

## Descripción

Sistema de Ventana, Balconera y Puerta practicable con Rotura de Puente Térmico, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

## Datos Técnicos

- Marco de 75 mm. Y Hoja de 82 mm.
- Espesores Medios: 1,5 mm / 1,6 mm.
- Longitud Varilla Poliamida: 34 mm.
- Acristalamientos hasta 60 mm.
- Peso Máximo: 170 Kg.
- Junta Central Térmica

## Acabados

- Posibilidad De Bicolor
- Lacados Colores (RAL, Moteados, Rugosos)
- Efecto Madera
- Anodizado

## Marcado CE

Resistencia al Viento  
**C5**

Según CTE (Feb. 2015) / UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua  
**E1200**

Según UNE-EN 1027-2000  
Ensayo realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire  
**CLASE 4**

Según UNE-EN 1026-2000

Transmitancia térmica  
Desde **0,9 W/m<sup>2</sup>K**

Según UNE-EN 10077-1/CTE (Feb.2015)


Aislamiento Acústico  
Hasta **46 dB**

Según UNE-EN 14351-1 Anexo B / UNE-EN 12354-3:2001 E ISO 717-1:20013

Zonas de Cumplimiento CTE  
**A, B, C, D, E, α**

Según CTE

## Aperturas

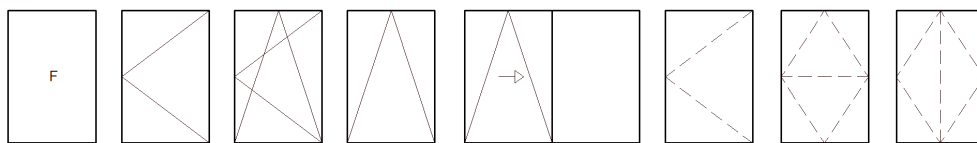

- Practicable
- Oscilobatiente
- Abatible
- Plegable
- Osciloparalela
- Practicable Exterior
- Proyectante
- Pivotante Horizontal
- Pivotante Vertical

## Sección

