



serie 30
by Seed Gammiste

EXTRUAL | sistemas

Sistema de divisiones interiores que combinan funcionalidad con un diseño sencillo y minimalista. Permite personalizar los proyectos con multitud de combinaciones, creando sensación de amplitud y privacidad con un excelente aprovechamiento de la luz natural.

Montaje sencillo con cortes rectos y mínimos mecanizados, que puede realizar cualquier taller, de vidrieras con frente visto de 30mm de hasta 1.700mm de altura y mamparas con frente visto de 37mm de hasta 2.700mm de altura, ambos sistemas pueden incorporar puertas abatibles de hasta 2.200x930mm y puertas correderas de hasta 40kgs de peso.

Acristalamiento de 6 y 8mm

Perfilería extruida en aluminio en aleación 6063, tratamiento térmico T5, según normas EN 515, EN 573-3 y EN 755-2, bajo certificación ISO 9001. Las tolerancias dimensionales y de espesor se ajustan a la norma UNE-EN 12020-2

Protección superficial; Lacado con garantía QUALICOAT-SEASIDE con espesor mínimo de 60 micras, o Anodizado con espesor mínimo 15 micras con garantía QUALANOD (EWAA-EURAS).

Los herrajes han sido diseñados o seleccionados por EXTRUAL, a través de los distintos ensayos realizados aseguran la calidad del producto final.

Las dimensiones de corte indicadas en este catálogo son teóricas, y pueden verse afectadas mínimamente por las tolerancias de extrusión de los perfiles o por los tratamientos de lacado y anodizado, así mismo deben de adaptarse a la precisión de las máquinas de corte de cada taller, por lo que es aconsejable fabricar una muestra para su control dimensional.

Sólo se garantiza el correcto funcionamiento del sistema si se han utilizado los perfiles y accesorios propios del mismo recogidos en este catálogo o en su caso recomendados por EXTRUAL.


Las dimensiones máximas de los cerramientos, su fabricación, acristalamiento y puesta en obra de los productos contruidos con los Sistemas EXTRUAL deben cumplir la Normativa UNE e instrucciones Técnicas vigentes.

Todos los perfiles y accesorios que aparecen en este catálogo son propios de EXTRUAL, no pudiendo ser copiados o modificados sin autorización.


EXTRUAL se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, cualquiera de los productos que aparecen en este catálogo. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa por parte de EXTRUAL.

REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	lx cm ⁴	ly cm ⁴
1.070	Cuadrado 70x70		38.09	38.09
1.086	Pletina 30x3		0.01	0.67
14.503	Travesaño Vidriera V30		1.01	1.12
14.504	Junquillo travesaño Vidriera V30		0.28	2.21
14.641	Esquinero Vidriera V30		17.33	17.33
14.648	Marco superior Puerta Corredera		9.49	10.21
14.726	Perfil remate Vidriera V30		0.15	13.16
14.866	Hoja Lateral 40mm Puerta Abatible		8.77	5.88
14.867	Marco Puerta Abatible		1.92	5.24
14.868	Tapeta		0.01	0.21
14.869	Tapa marco Puerta Abatible		0.10	1.47
14.934	Hoja Sup/Inf Puerta Abatible		4.85	5.15
15.048	Marco Vidriera V30		1.47	1.58
15.049	Junquillo marco Vidriera V30		0.07	0.71
15.234	Marco Mampara V70		5.10	14.98
15.235	Junquillo marco Mampara V70		0.28	2.21
15.236	Junquillo remate Mampara V70		0.67	2.54
15.237	Junquillo marco puerta Mampara V70		0.89	1.03
16.580	Travesaño Puerta Abatible y Corredera		1.56	2.15
16.850	Hoja Lateral 66mm Puerta Abatible		12.49	22.93
16.851	Hoja Lateral Puerta Corredera		4.84	4.32
16.852	Hoja Sup/Inf Puerta Corredera		1.92	4.12


[illegible]




15.048




15.049

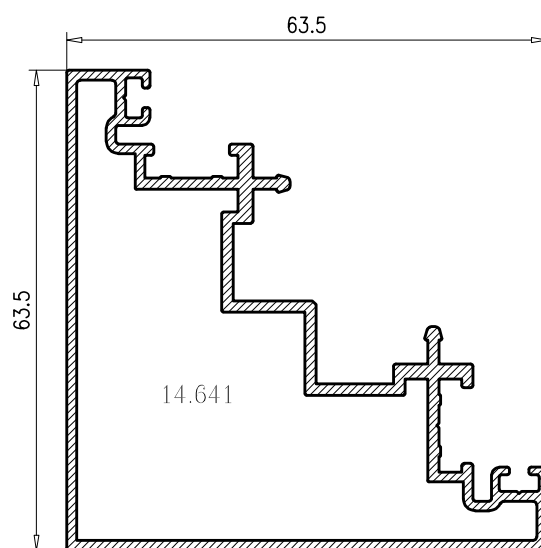


14.641




14.503




14.504

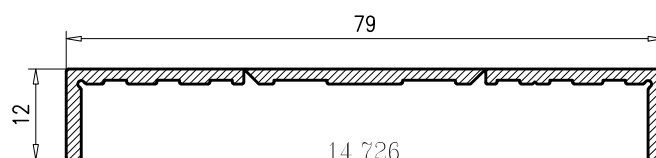


14.726

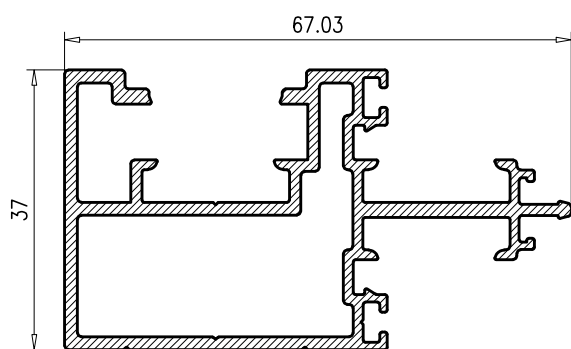


15.234




15.235

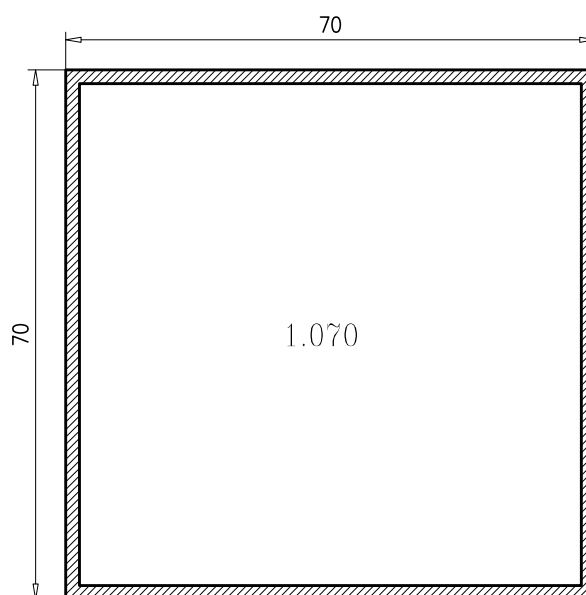


1.070




15.236




15.237




14.868

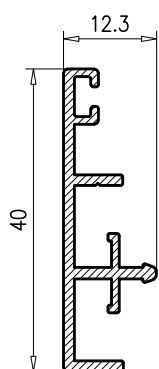


14.869

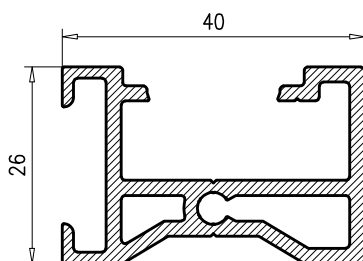


14.867

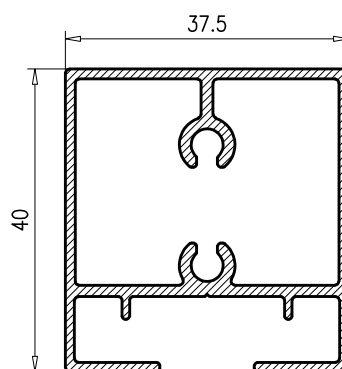


14.934




16.580

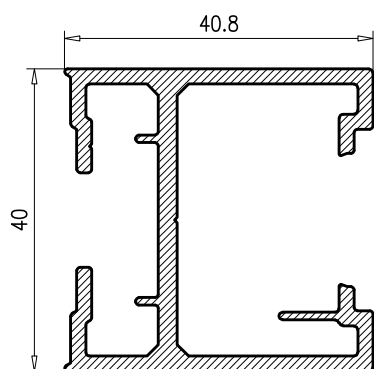


14.866

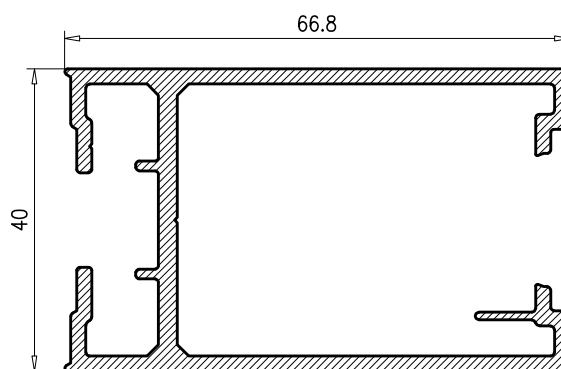


16.850




1.086

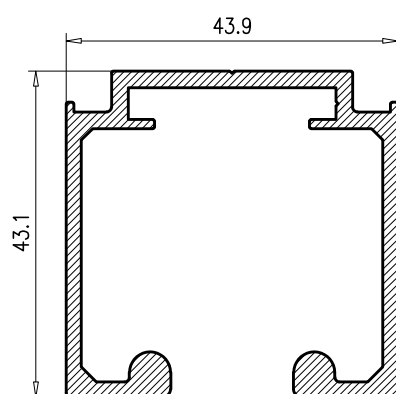

14.648

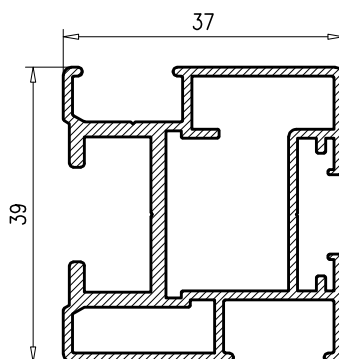


16.851

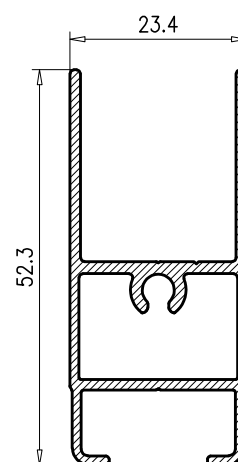


16.852

Escuadra 70x70




04.SE.001

Escuadra 100x100




04.SE.002

Grapa




04.SE.003

Calzo acristalamiento 2mm




04.SE.004

Calzo acristalamiento 4mm



04.SE.005

Calzo acristalamiento 5mm



04.SE.006

Junta acristalamiento 1mm




04.SE.007

Junta acristalamiento 2mm




04.SE.008

Bisagra Derecha




04.SE.009

Bisagra Izquierda




04.SE.010

Cerradura solo rodillo




04.SE.011

Cerradura rodillo y palanca con 1/2 cilindro




04.SE.012

Tirador




04.SE.013

Cerradura resbalon y palanca


















04.SE.014

Cilindro tradicional












04.CT.007

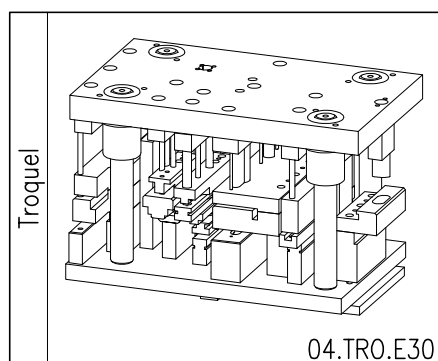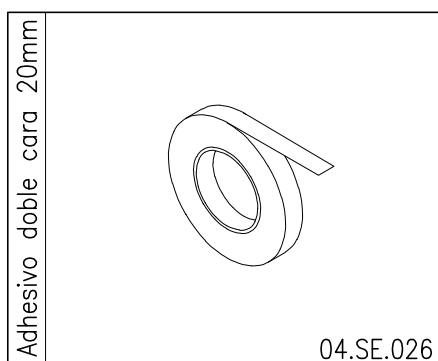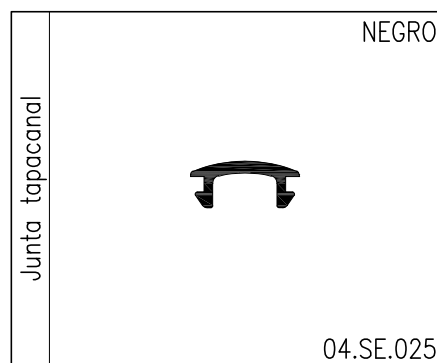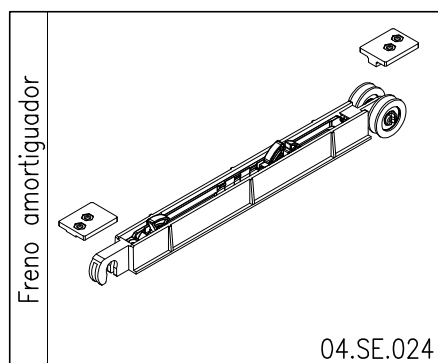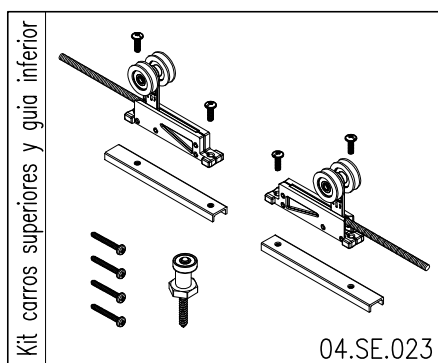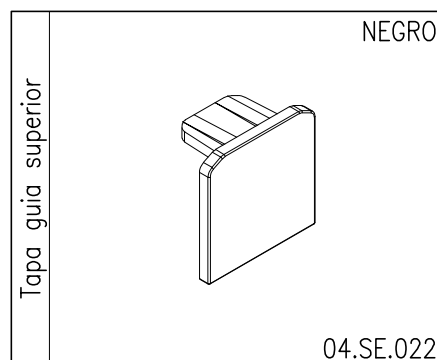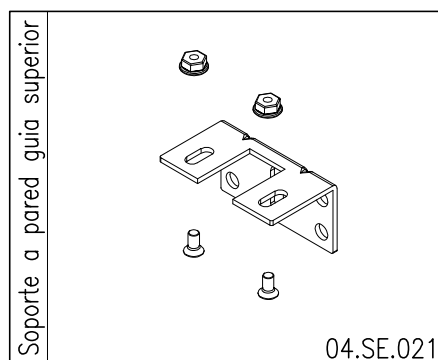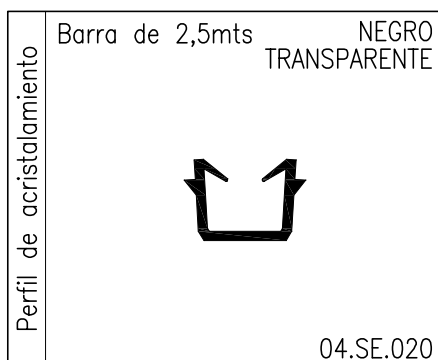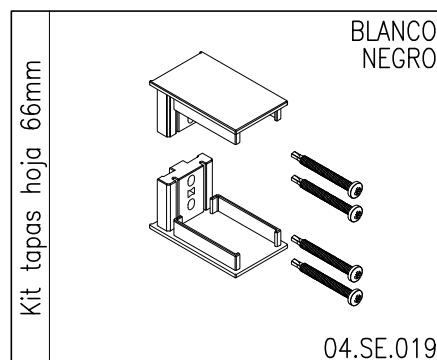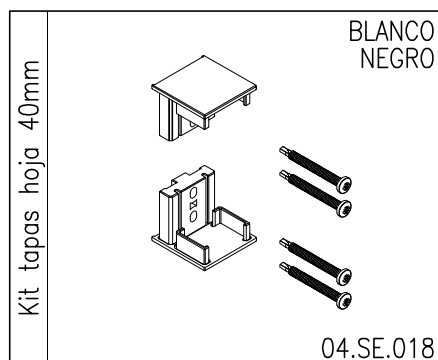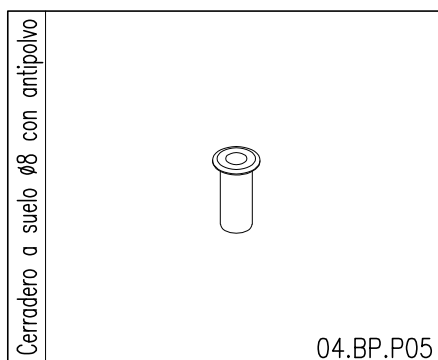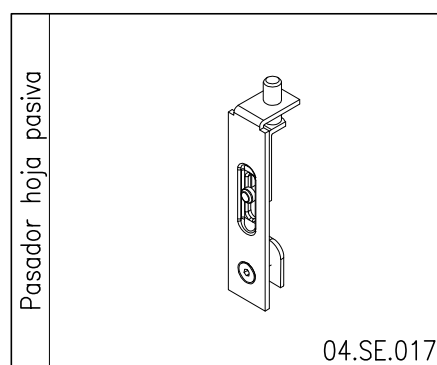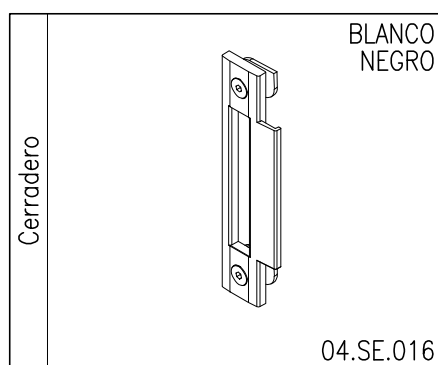
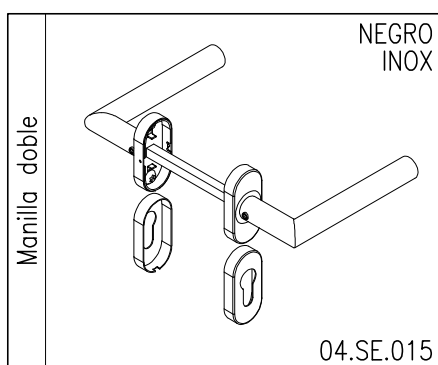


VIDRIERA V30

ALTURA MAXIMA: 1.700

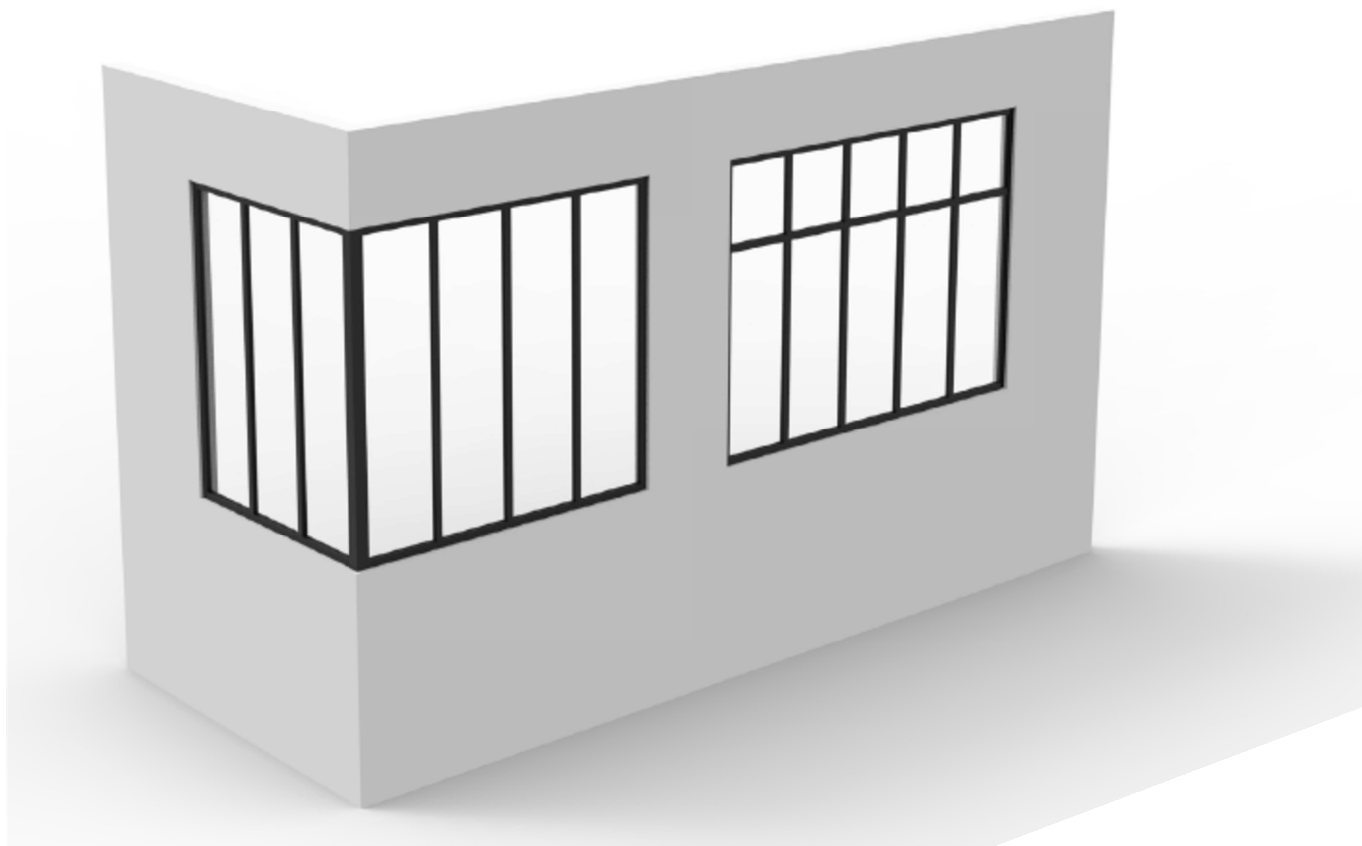


 15.048	 15.049	 14.641			
 14.503	 14.504	 14.726	 Ø4	 Ø2.5	
ESCUADRA	GRAPA	CALZO 2mm	CALZO 5mm	JUNTA 1mm	JUNTA 2mm
 04.SE.001	 04.SE.003	 04.SE.004	 04.SE.006	 04.SE.007	 04.SE.008

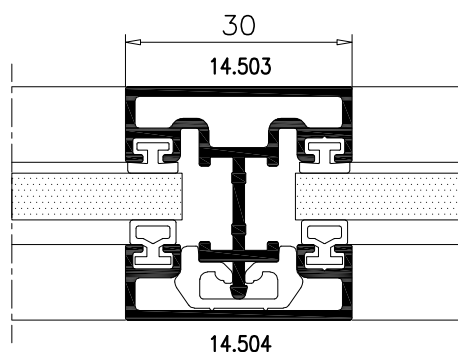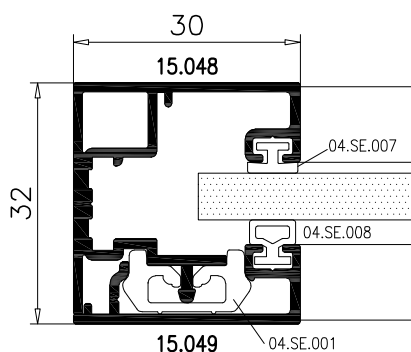




VIDRIERA V30, DESPIECE Y MEDIDAS DE VIDRIO

		Marco 15.048 y Junquillo marco 15.049
		Travesaño 14.503 y Junquillo travesaño 14.504
		Escuadra 04.SE.001
		Calzo acristalamiento 5mm 04.SE.006
		Calzo acristalamiento 2mm 04.SE.004

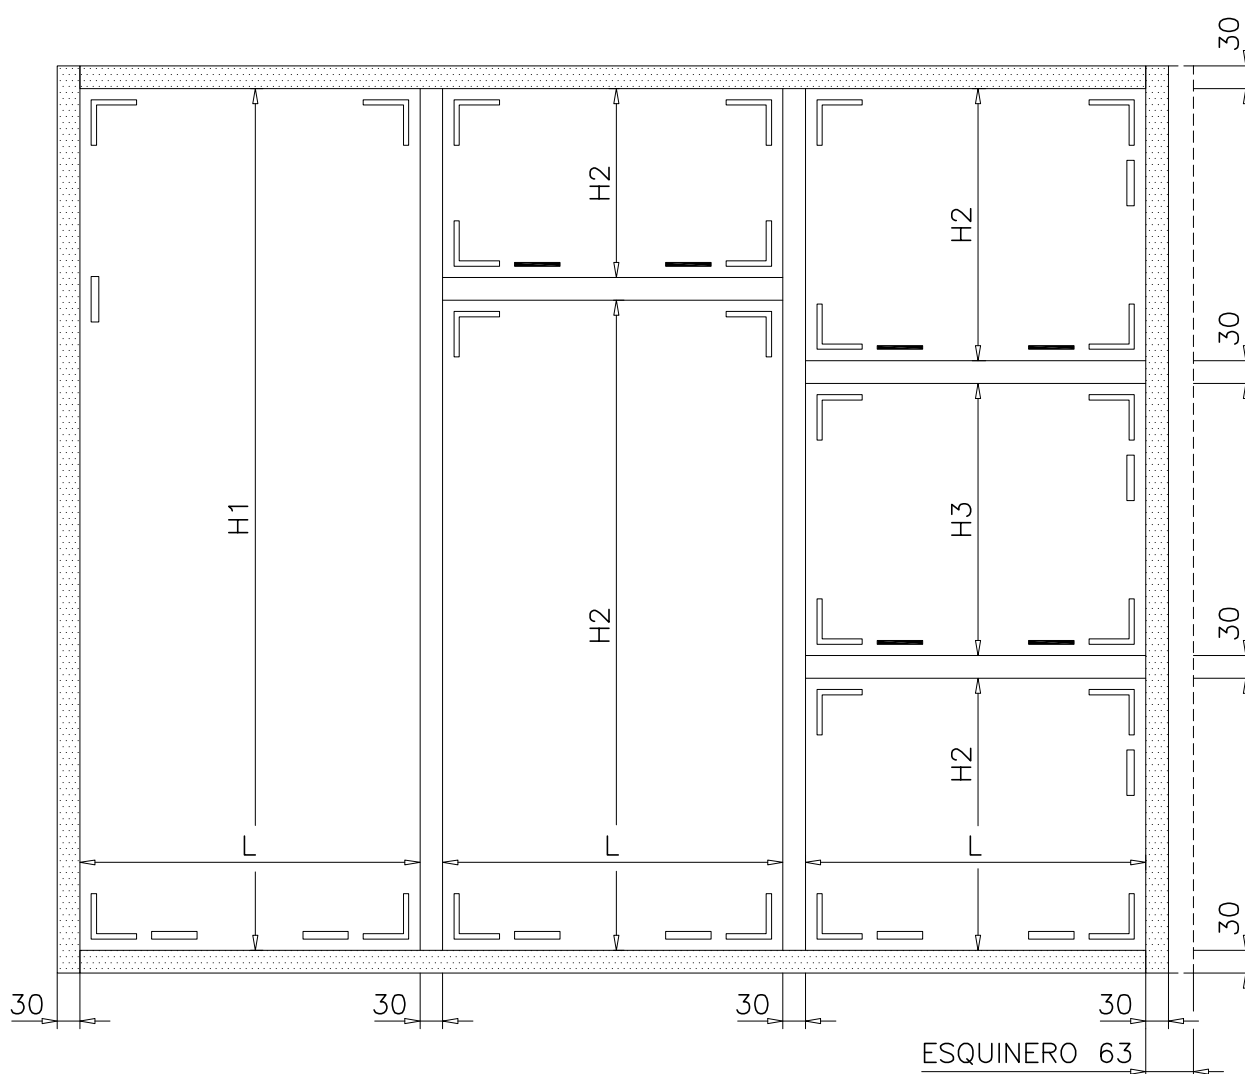


MEDIDAS DE VIDRIO	
ANCHO	ALTO
$L+17$	Si Marco-Marco; $H1+29$ Si Marco-Travesaño; $H2+21$ Si Travesaño-Travesaño; $H3+15$

VIDRIERA V30, Seleccionar juntas de acristalamiento


ACRISTALAMIENTO	 15.048	 14.503	 14.641	 15.049	 14.504
6mm o 33.2	 04.SE.007			 04.SE.008	
8mm o 44.2	SIN JUNTA			 04.SE.008	

VIDRIERA V30, MONTAJE


Colocar las escuadras 04.SE.001 en el Marco horizontal 15.048

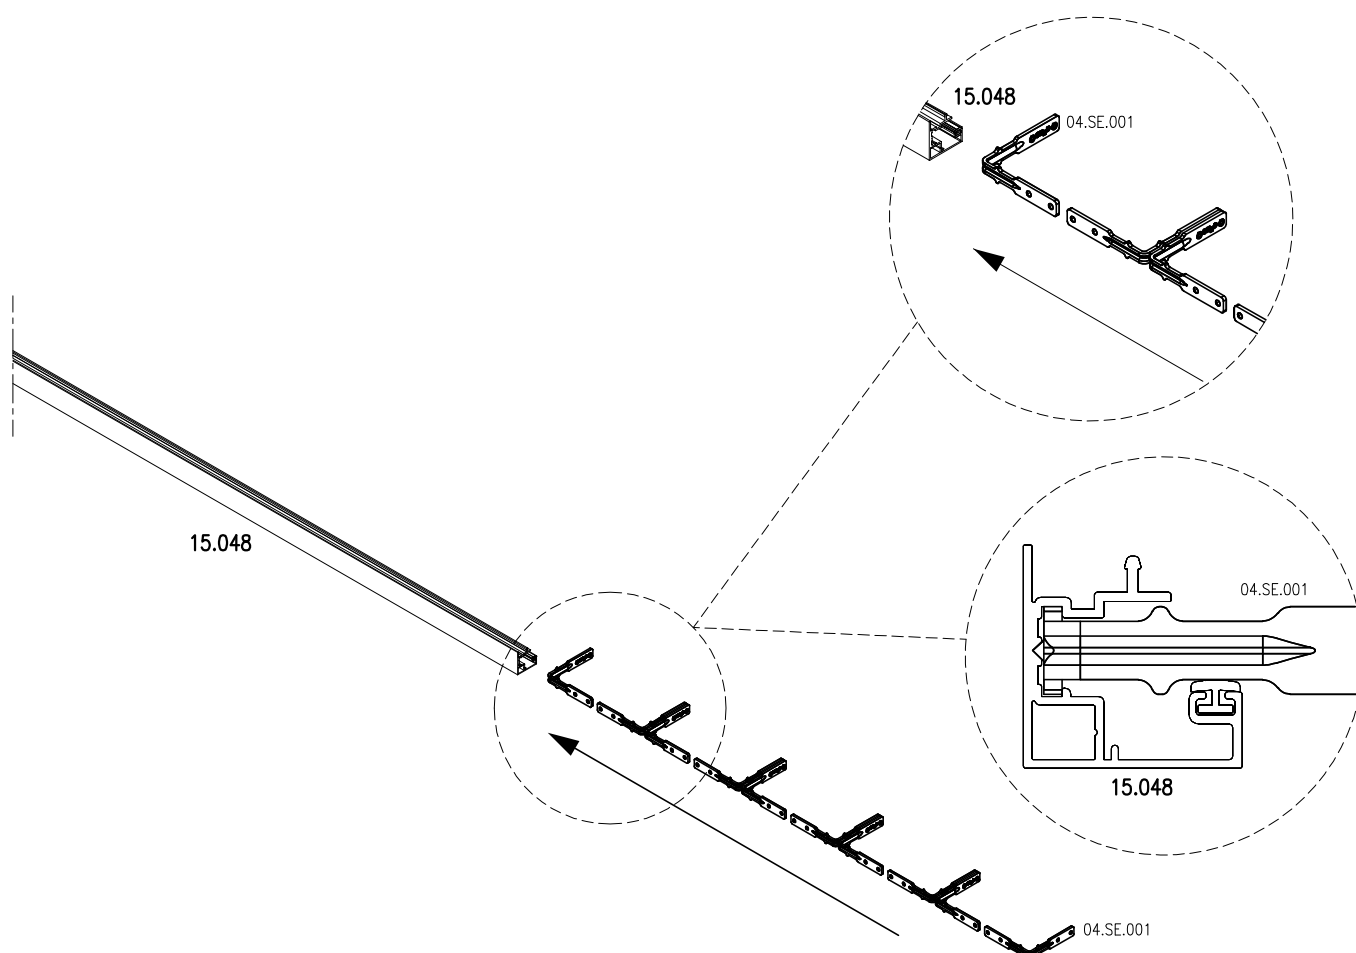


Montar los marcos verticales 15.048

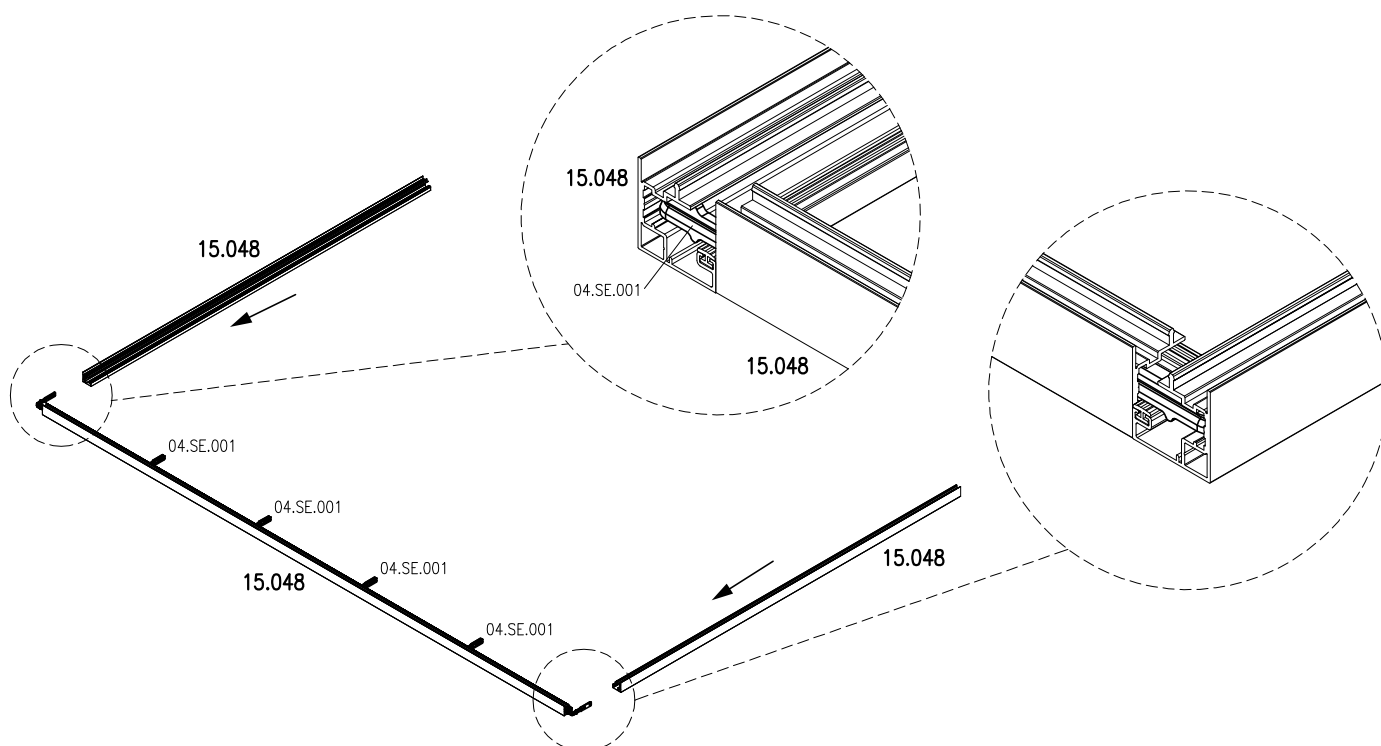


Montar los parteluces 14.503

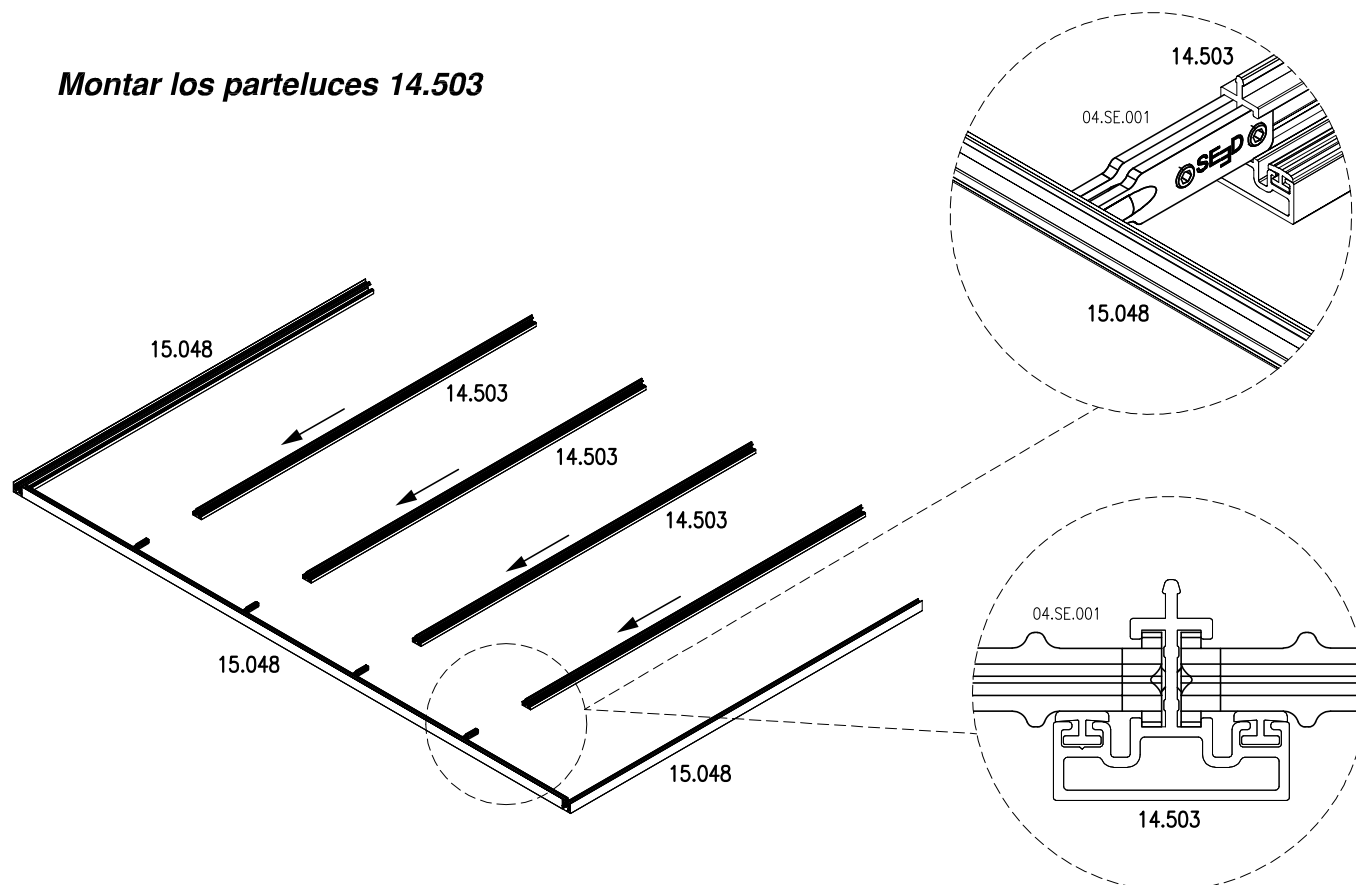

Ajustar los parteluces 14.503

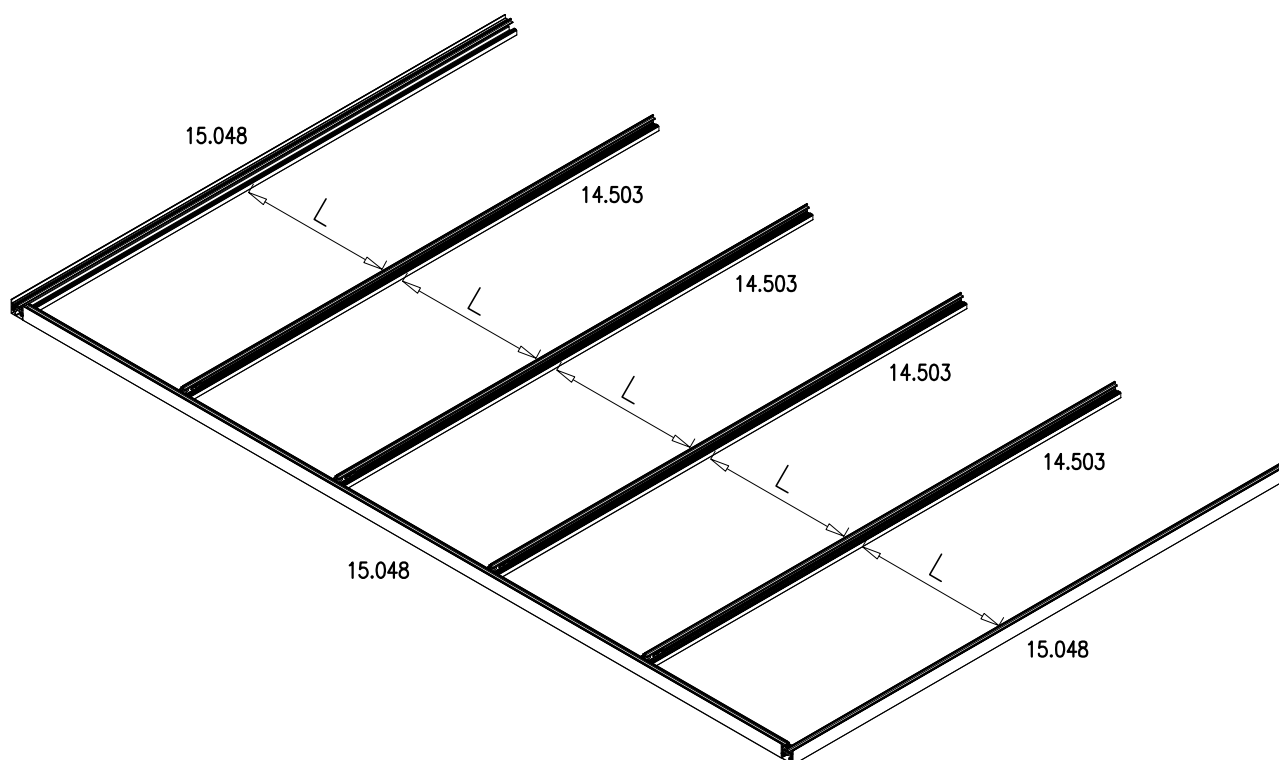


Cerrar el marco 15.048

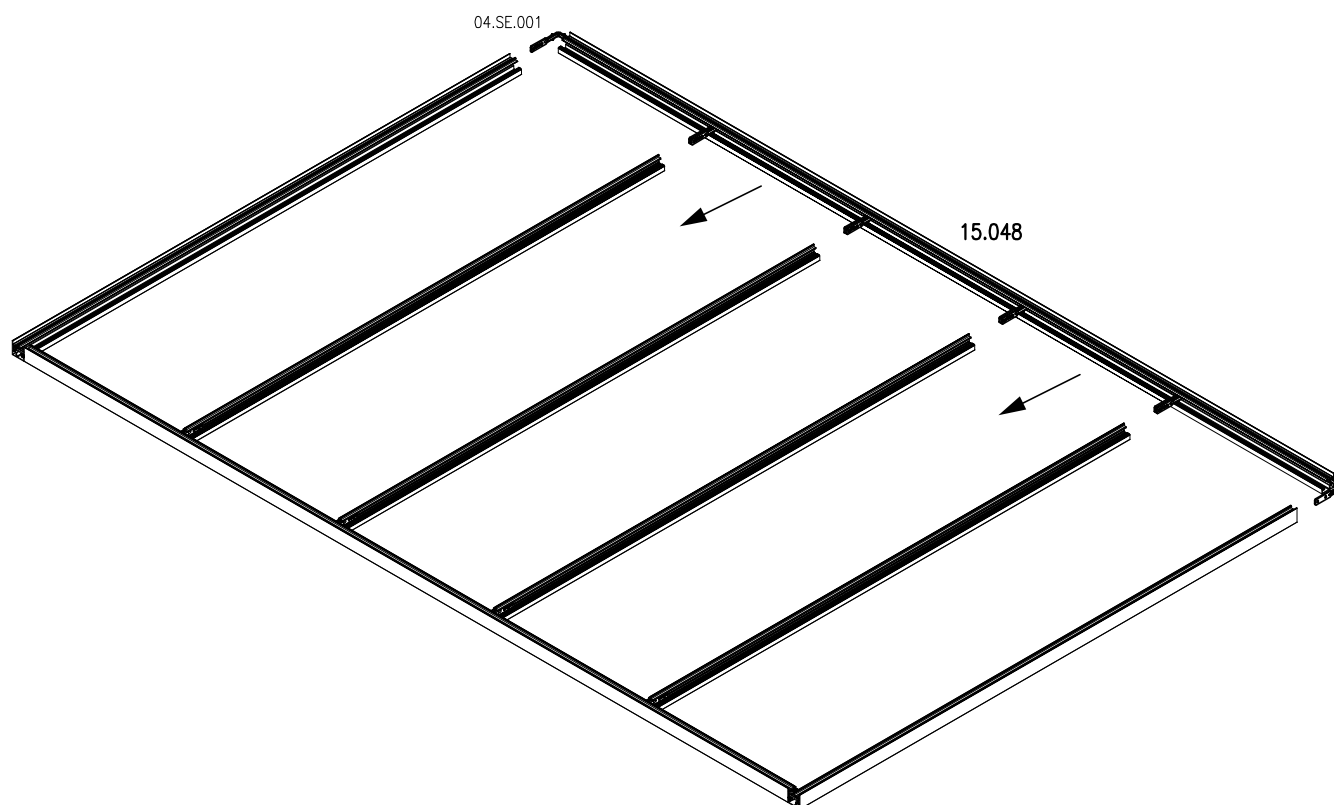


VIDRIERA V30, INSTALACION

Vidriera simple

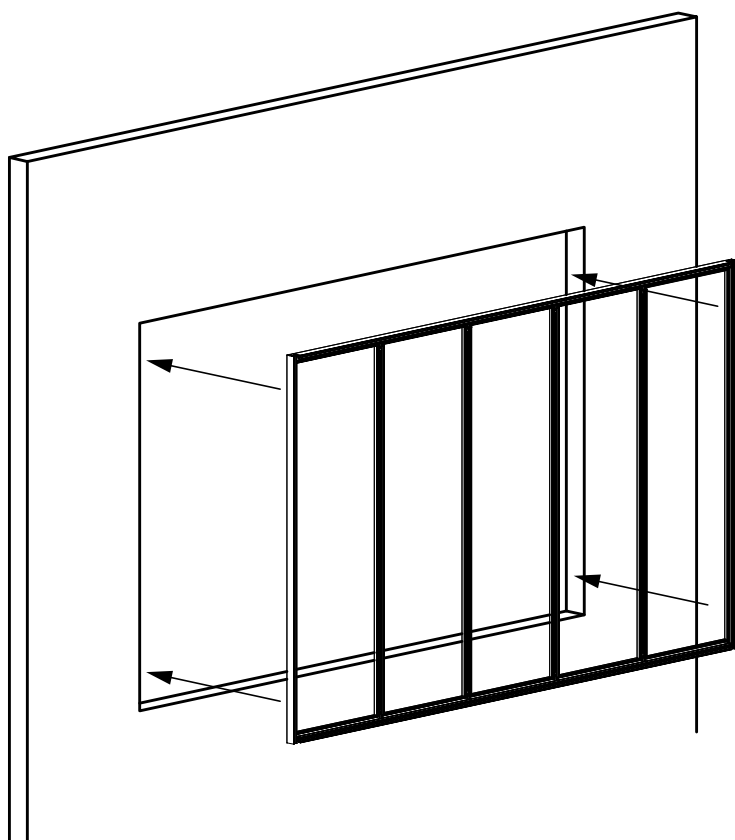


El hueco debe de estar nivelado y a escuadra.

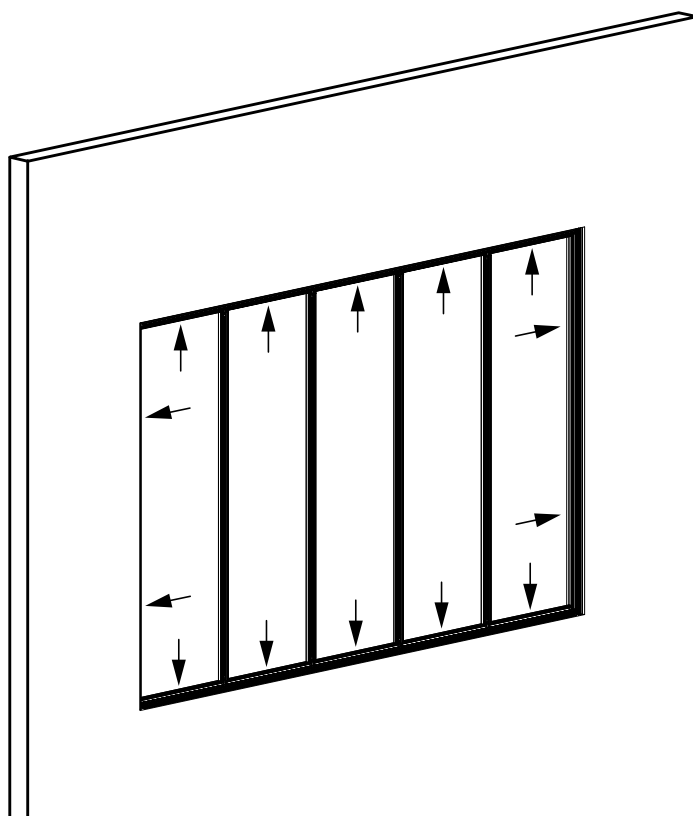


El método de fijación, el tipo de tacos y tornillos se eligen en función de la naturaleza del soporte y es responsabilidad exclusiva del instalador.

Vidriera en ángulo

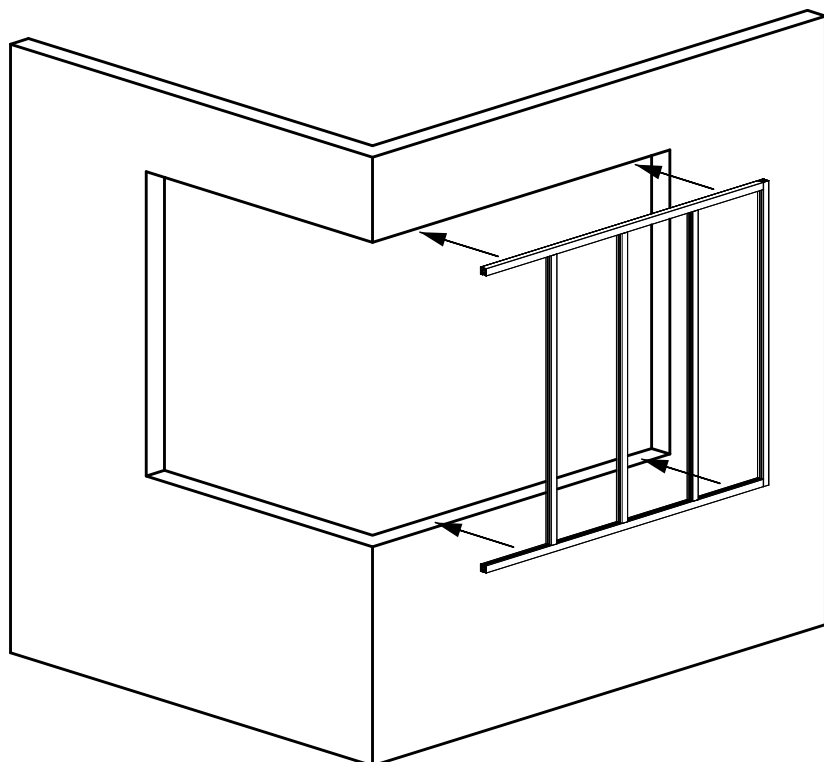


El hueco debe de estar nivelado y a escuadra.

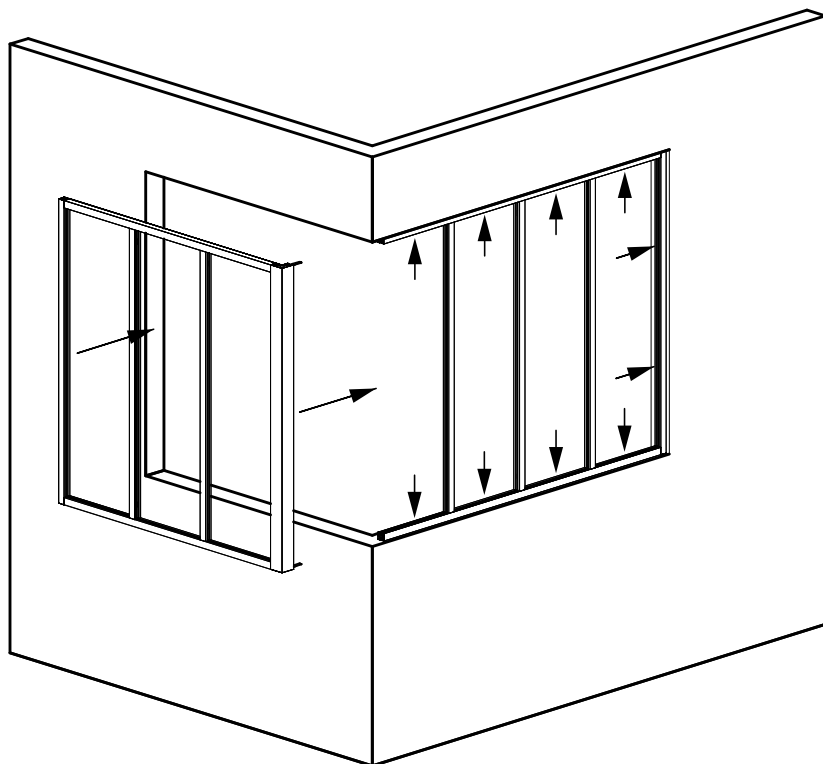



El método de fijación, el tipo de tacos y tornillos se eligen en función de la naturaleza del soporte y es responsabilidad exclusiva del instalador.

Colocación calzos acristalamiento.

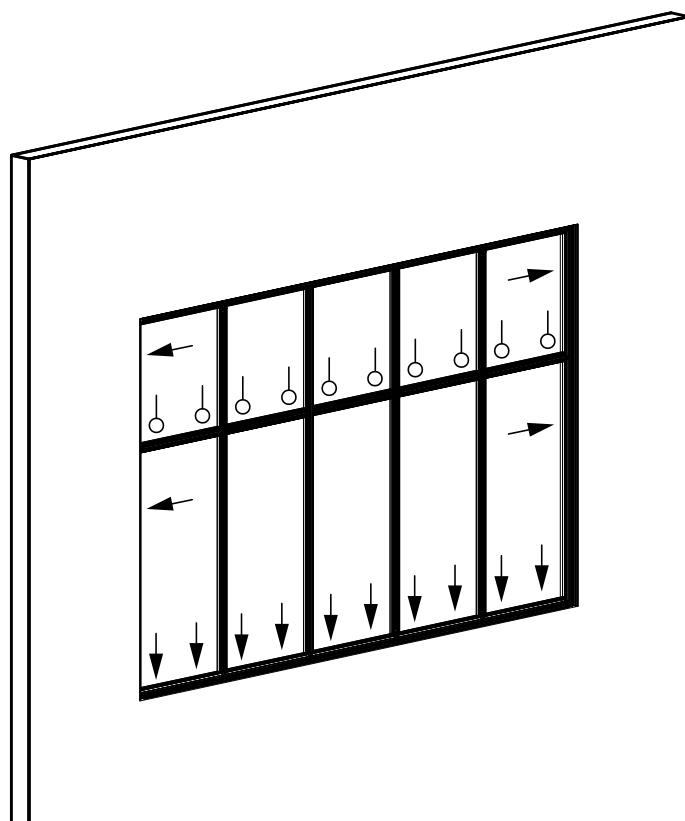


↓ CALZO DE 5mm
04.SE.006




○ CALZO DE 2mm
04.SE.004





Los calzos de 5mm 04.SE.006 en los laterales del marco son importantes para mantener el vidrio en su lugar. Colocar el lado ranurado del calzo dentro del marco permite mantener su posición.




Instalación del vidrio

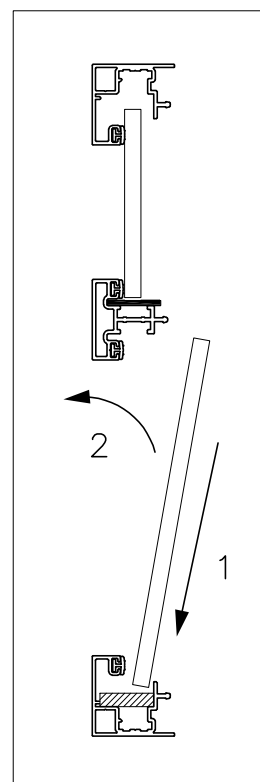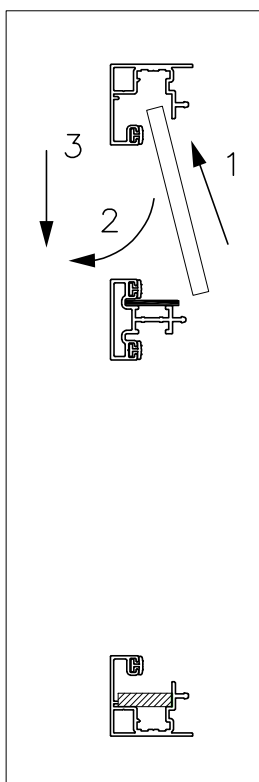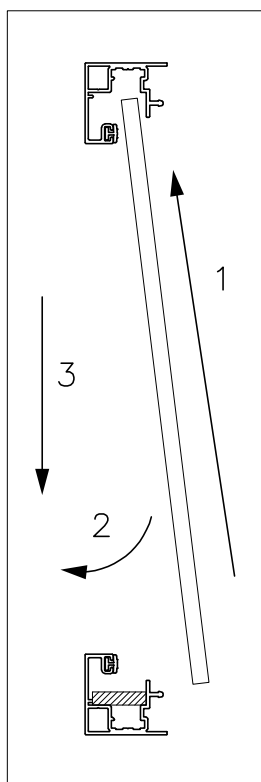



Instalación de junquillos 14.504 y 15.049

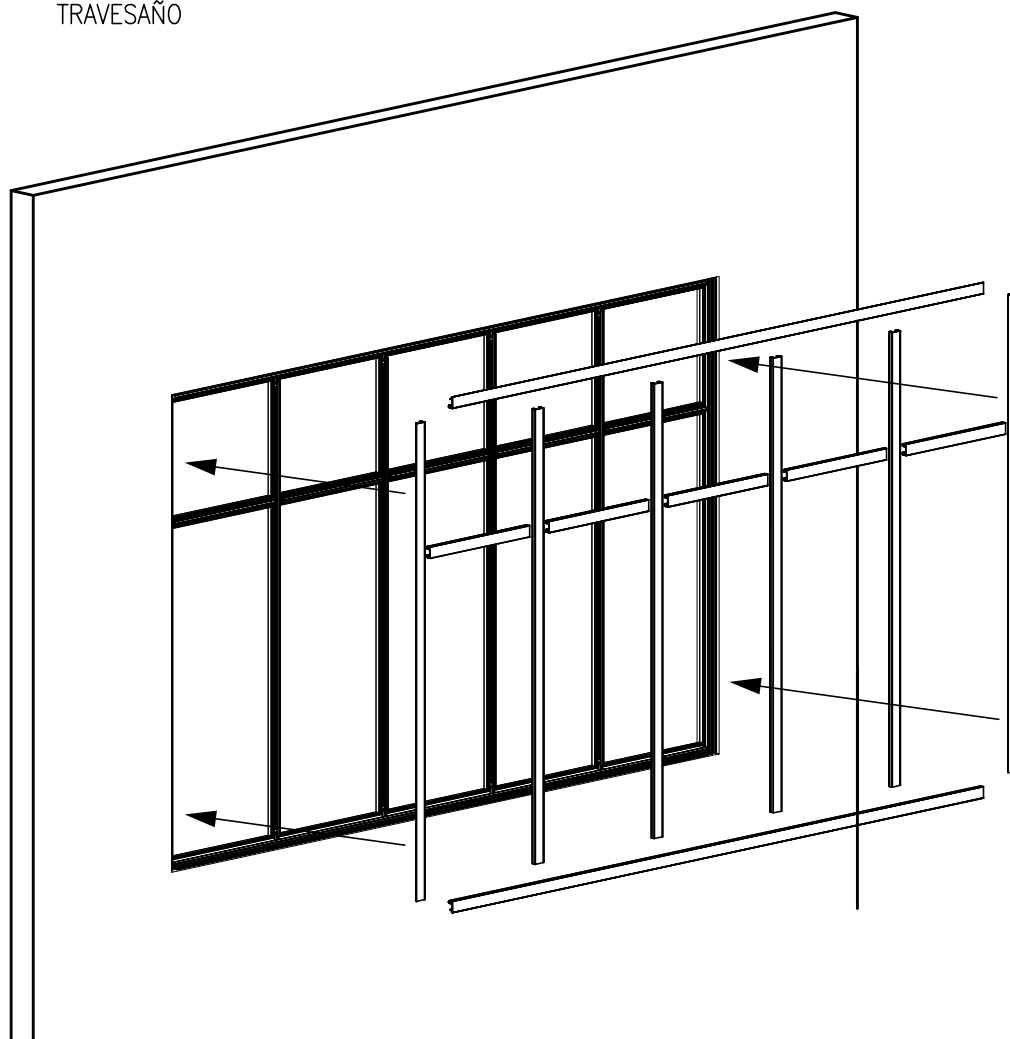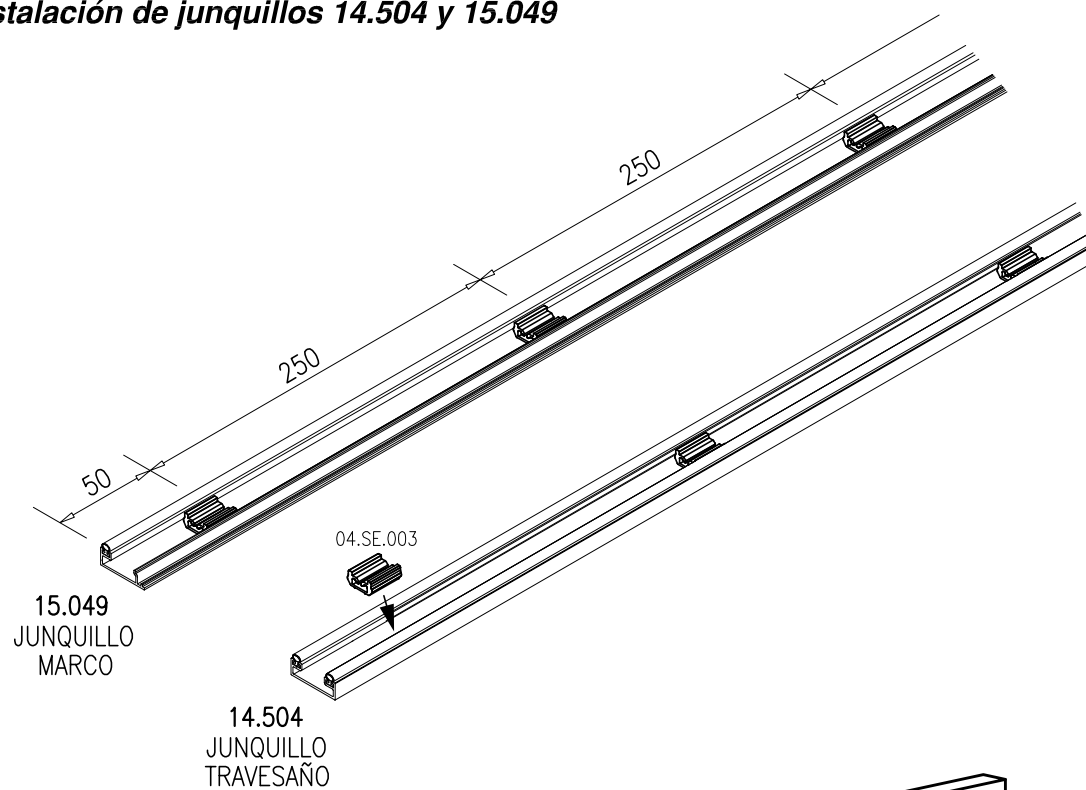

PERFIL DE ACABADO PARA TABIQUES 14.726

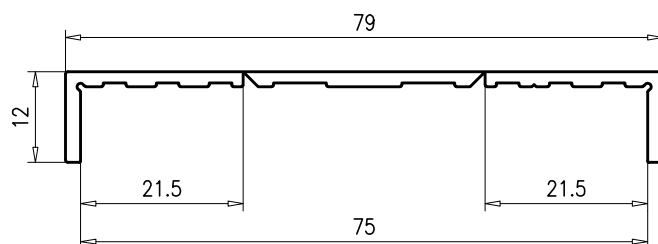


Posibilidad de cortar los ángulos.

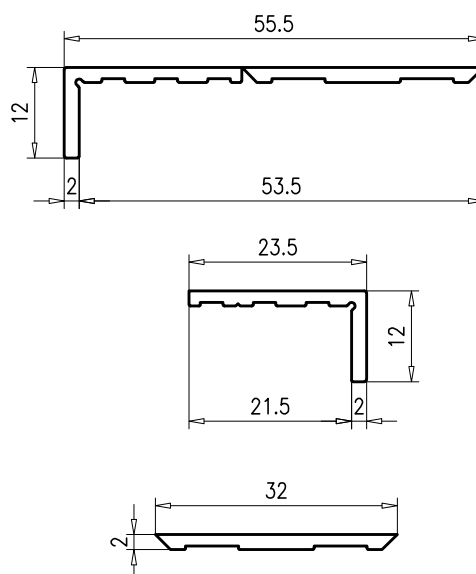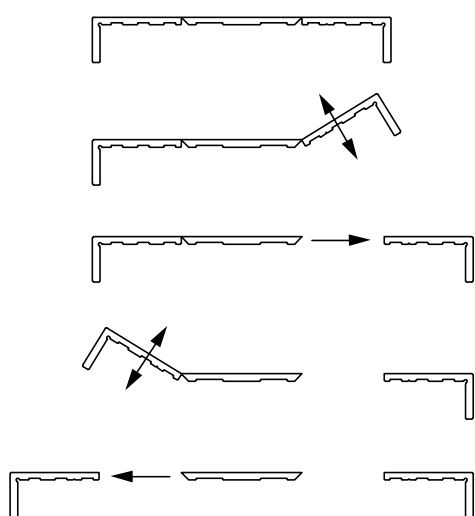


Ejemplos de instalación

Instalación sobre tabique de 74mm




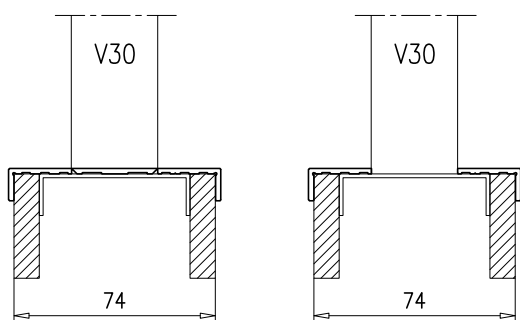







Otros ejemplos de instalación

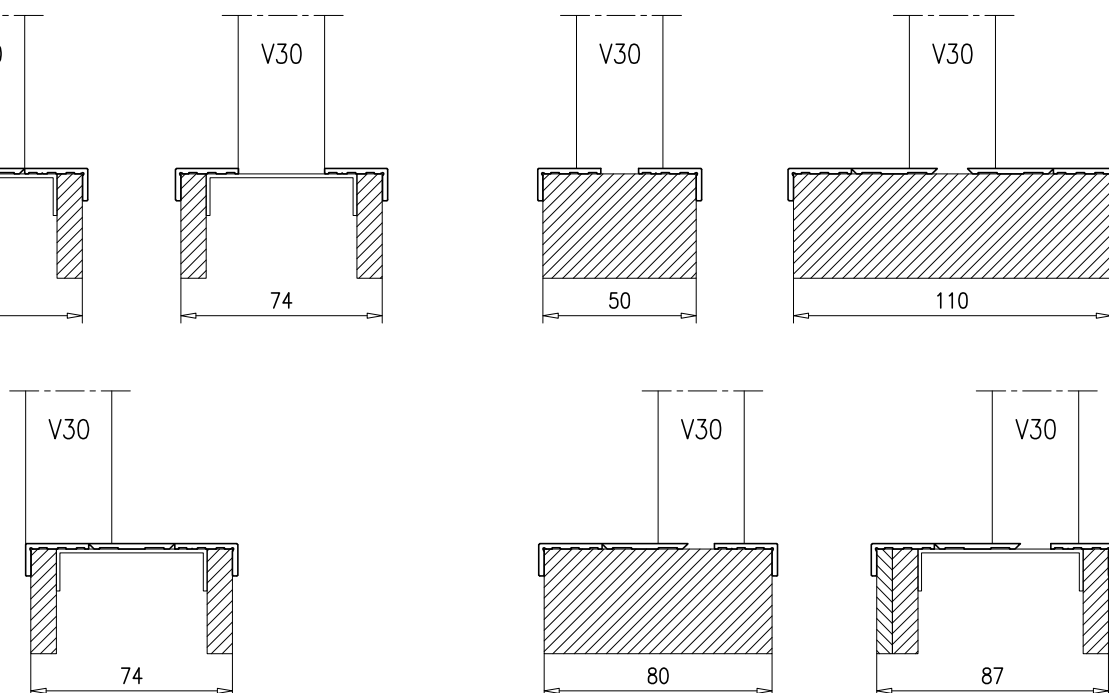


MAMPARA V70

ALTURA MAXIMA: 2.700

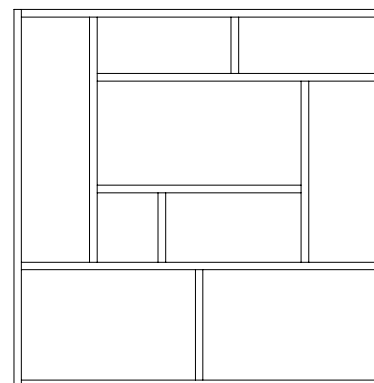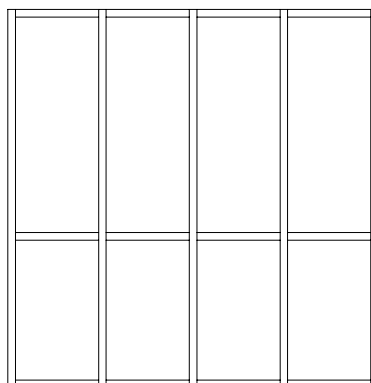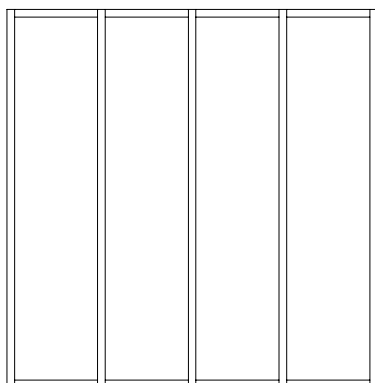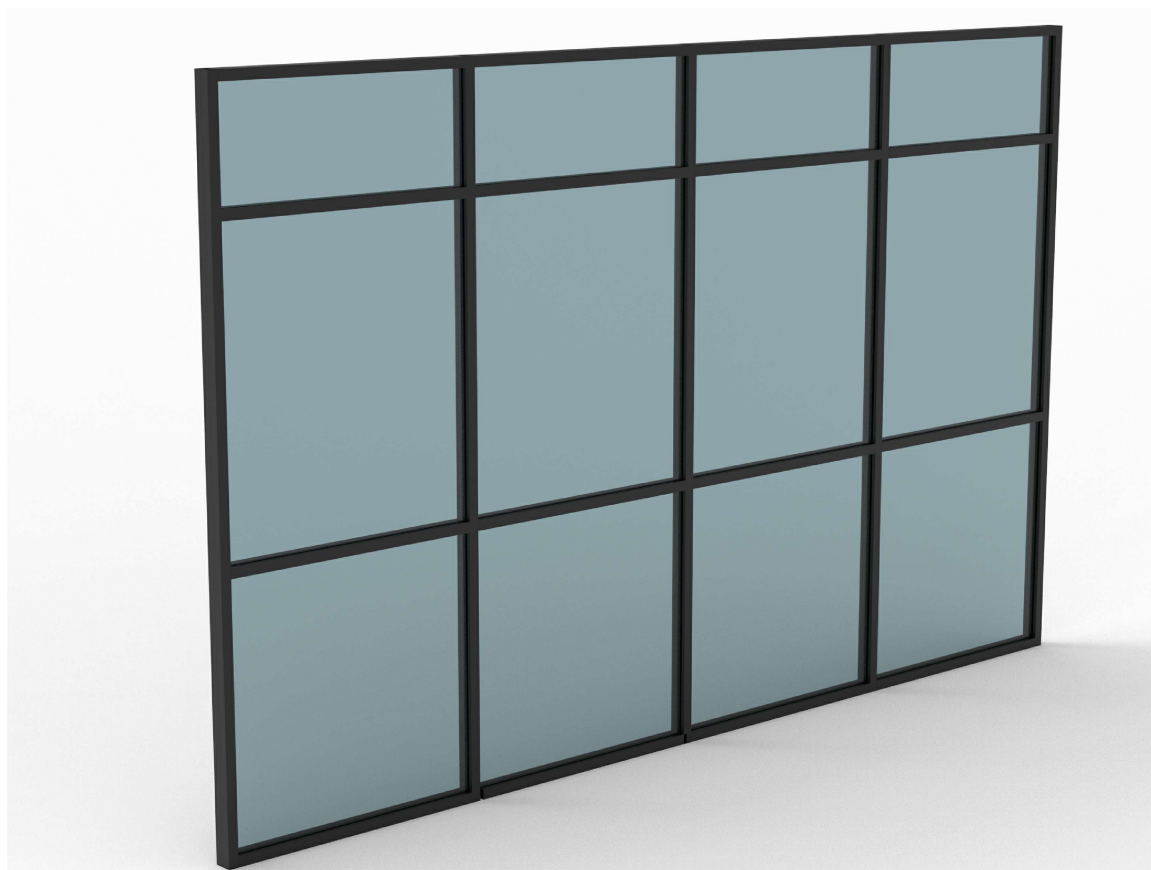


				
15.234	15.235	15.236	15.237	14.868
ESCUADRA	GRAPA	CALZO 2mm	JUNTA 1mm	JUNTA 2mm
				
04.SE.002	04.SE.003	04.SE.005	04.SE.007	04.SE.008


MAMPARA V70, DESPIECE Y MEDIDAS DE VIDRIO

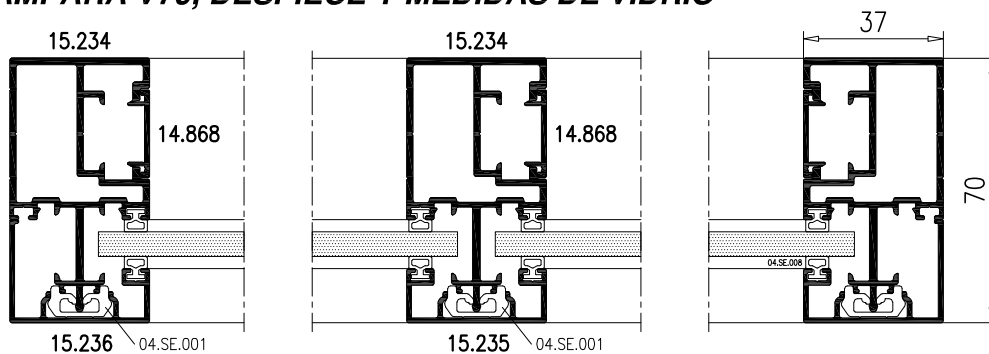

Es recomendable dejar un juego de 5mm en alto y ancho con respecto al hueco que después de fijar la estructura se remata con pletina de 30x20 (1.086) y adhesivo de doble cara 04.SE.026



		Marco 15.234 y Junquillo marco 15.236
		Travesaño 15.234 y Junquillo travesaño 15.235
		Escuadra 04.SE.002 (Posición 1)
		Escuadra 04.SE.002 (Posición 2)
		Calzo acristalamiento 4mm 04.SE.005

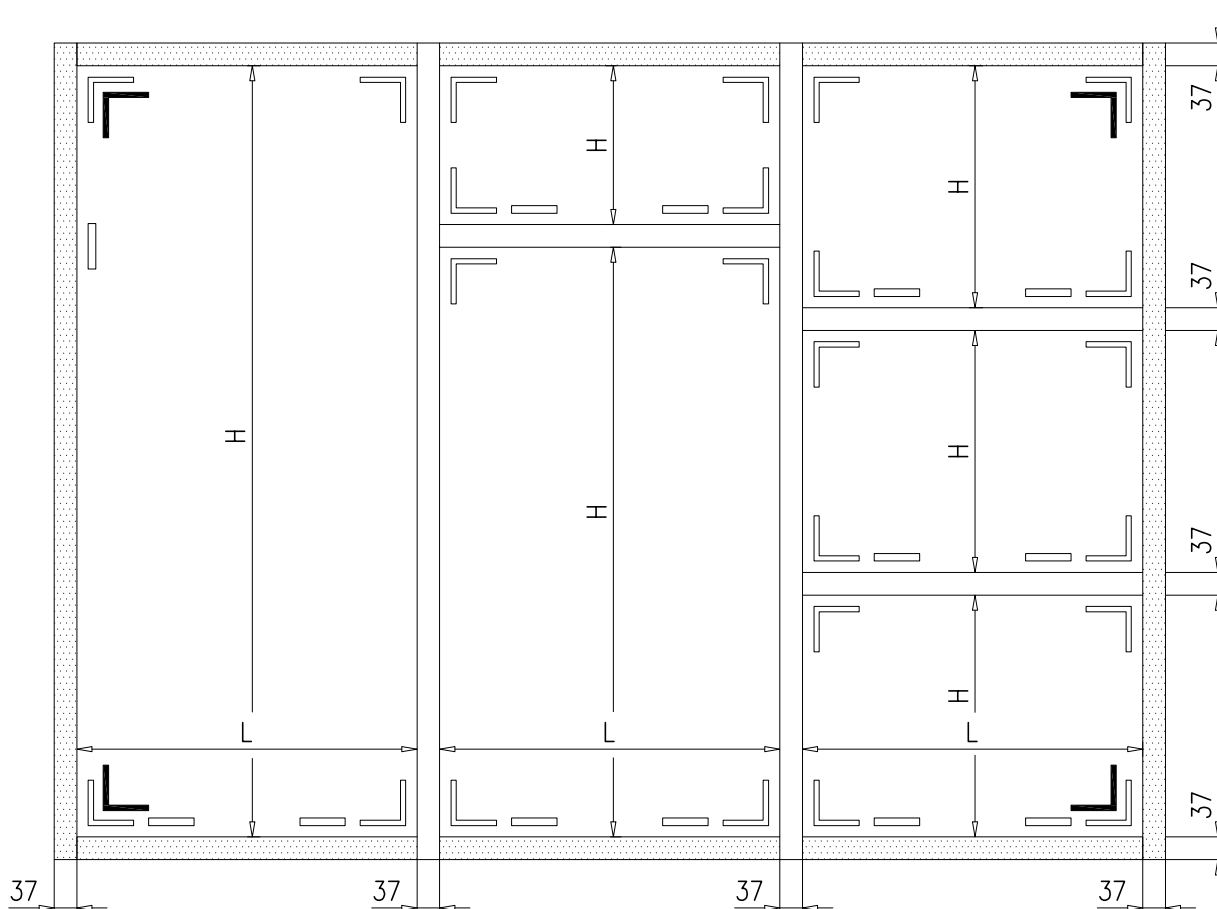

ACRISTALAMIENTO	MARCO	JUNQUILLOS
6mm o 33.2	04.SE.008	04.SE.008
8mm o 44.2	04.SE.007	04.SE.008

MEDIDAS DE VIDRIO	
ANCHO	ALTO
L+16	H+16

MAMPARA V70, MONTAJE

Montaje de montantes, colocación de escuadras 04.SE.002


Montante final
a pared

Escuadras de
refuerzo ángulo

Escuadras
intermedias

Montante vertical
intermedio



Ubicación de las escuadras
para travesaños y encuentros
con suelo y techo.

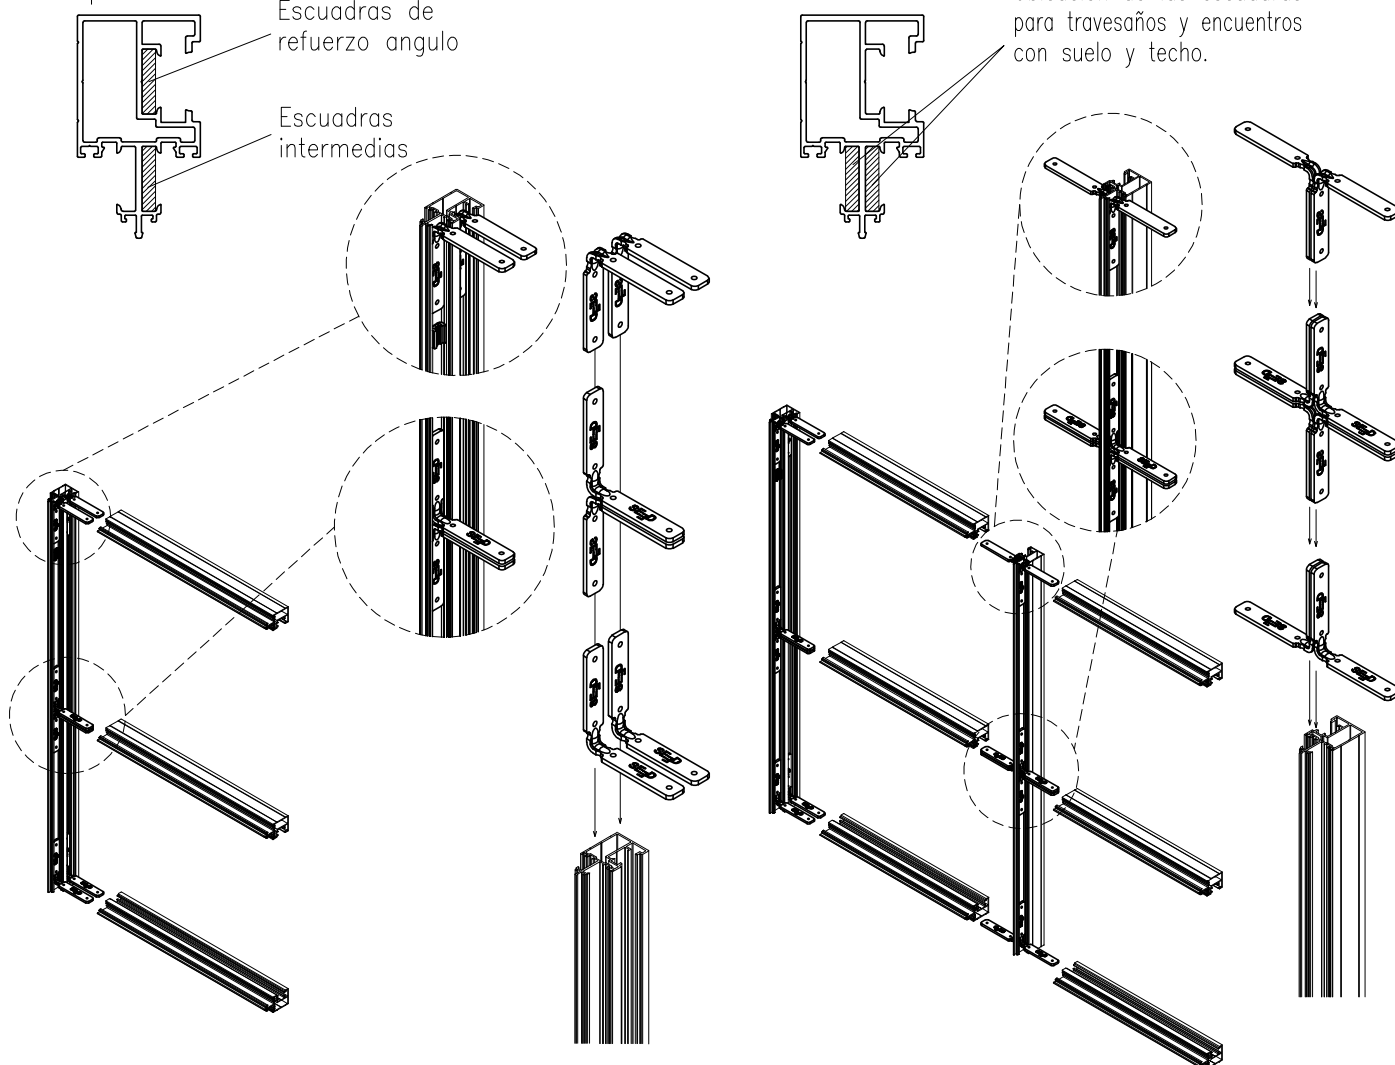


MAMPARA V70, INSTALACION

Perforación del cerramiento


El método de fijación, el tipo de tacos y tornillos se eligen en función de la naturaleza del soporte y es responsabilidad exclusiva del instalador.

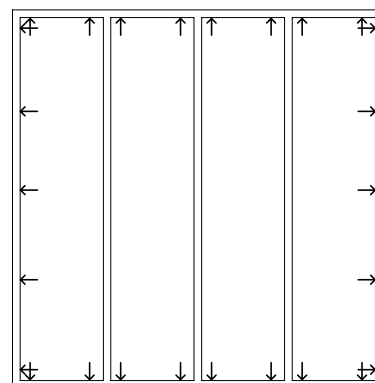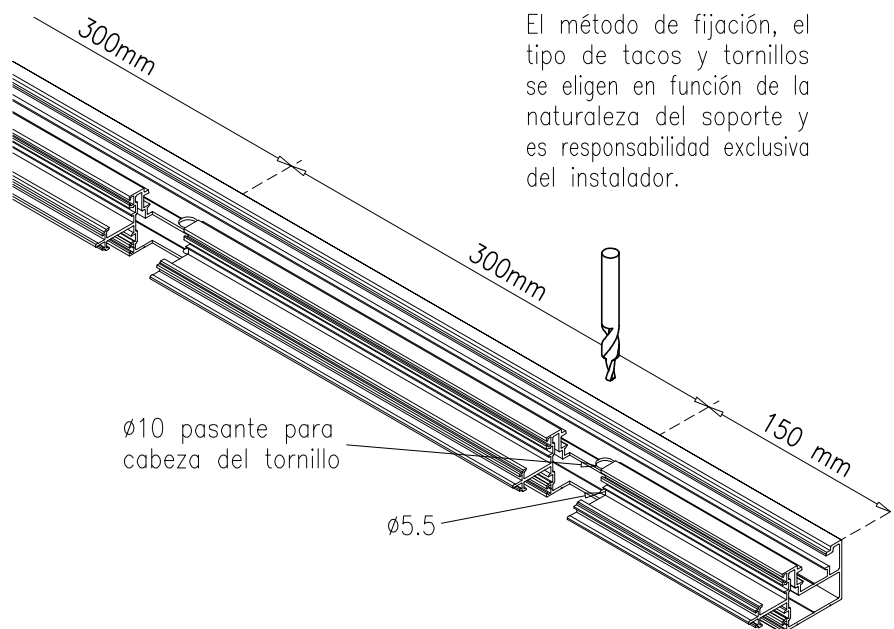


Colocación de grapas 04.SE.003 y calzos de acristalamiento 04.SE.005

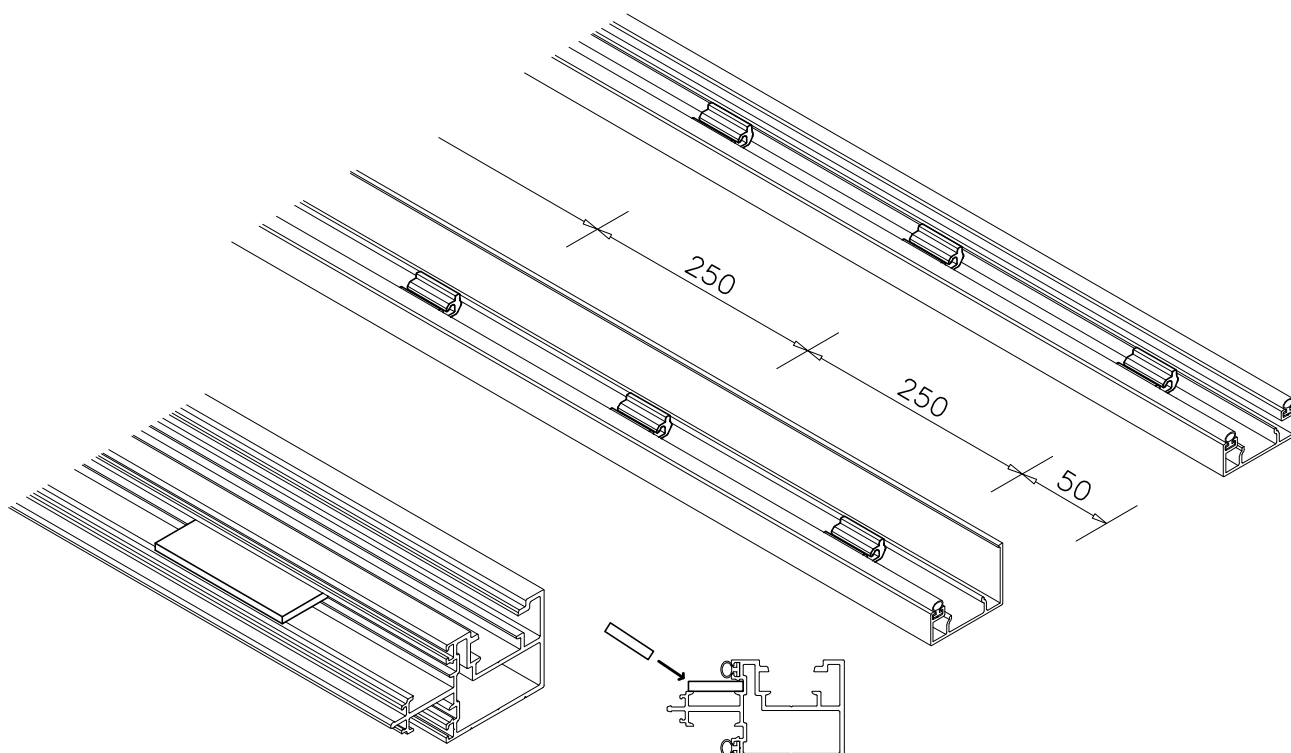

Instalación del vidrio


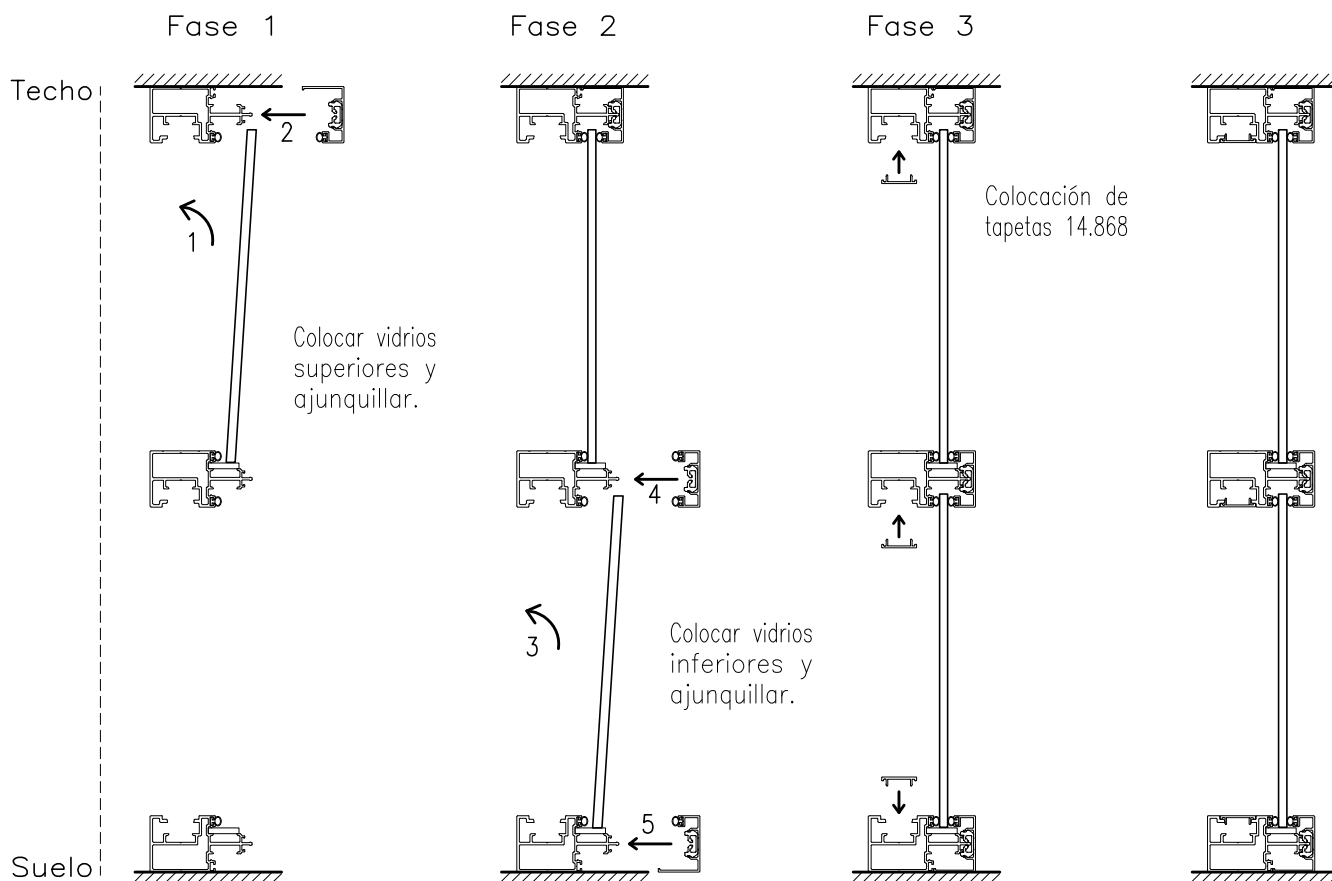


MAMPARA V70 CON PUERTA

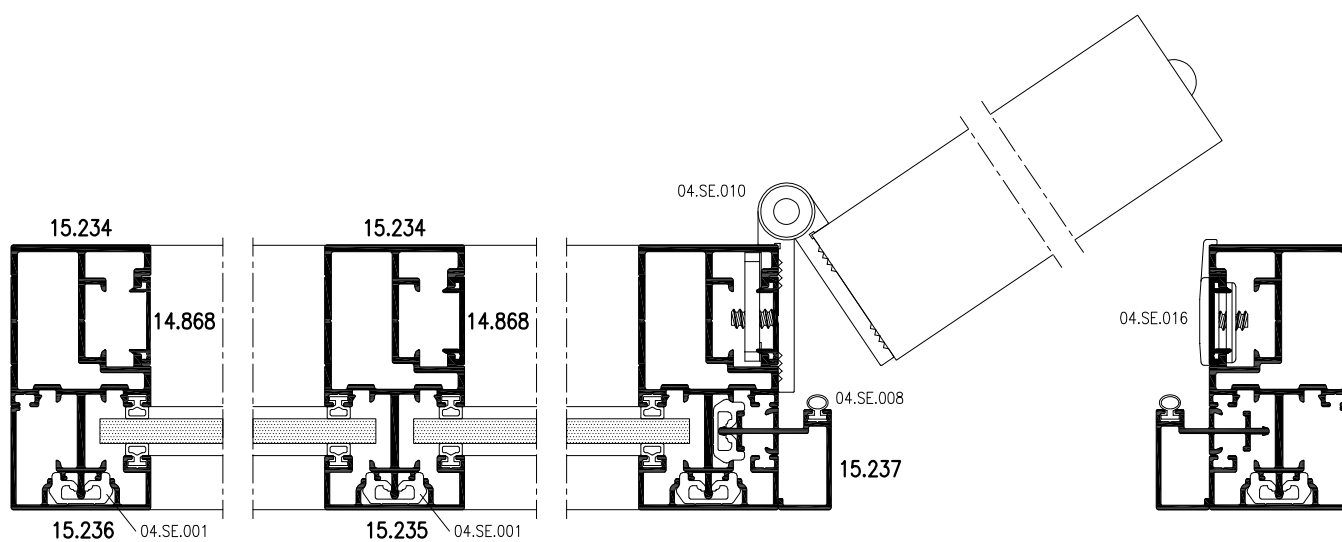

	GRAPA	JUNTA 2mm	BISAGRA DCHA.	BISAGRA IZDA.	CERRADERO
15.237	04.SE.003	04.SE.008	04.SE.009	04.SE.010	04.SE.016

MAMPARA V70 CON MARCO PUERTA, DESPIECE Y MEDIDAS

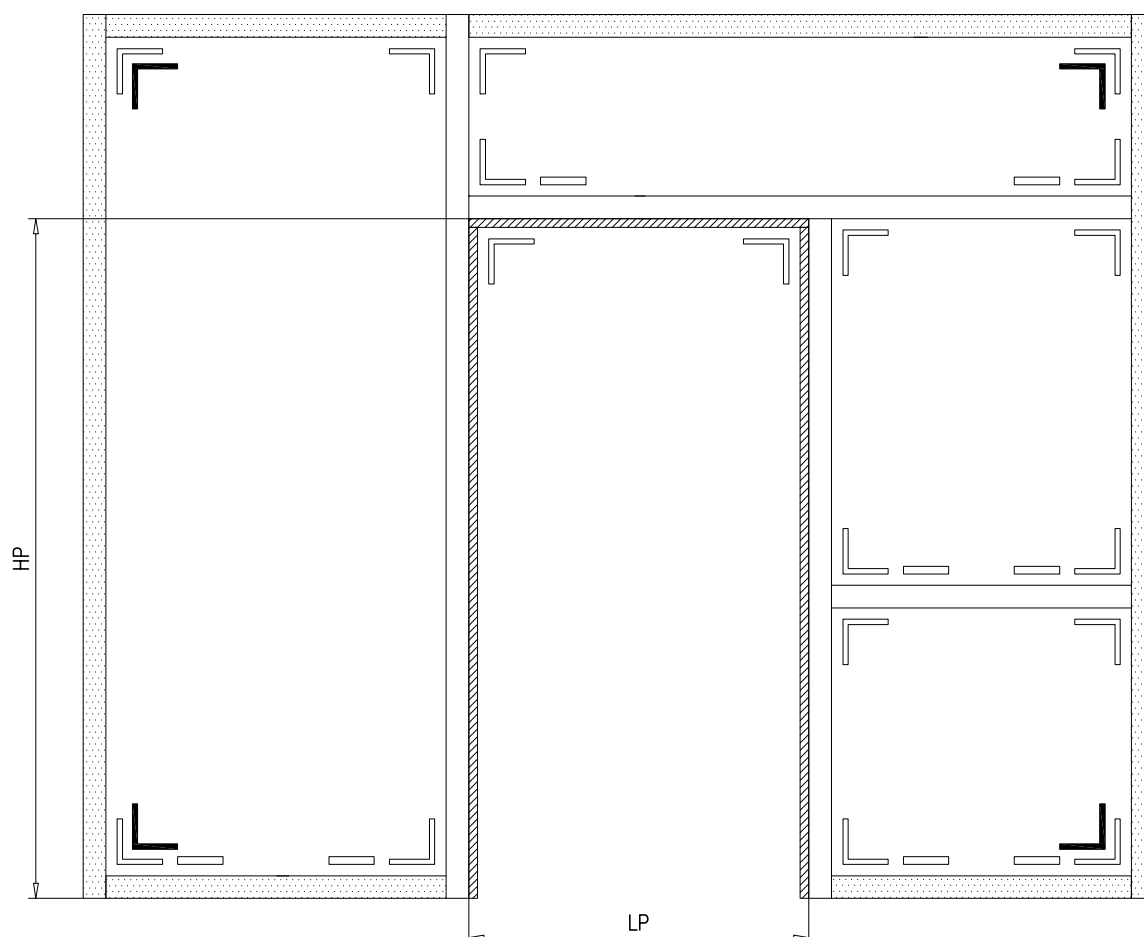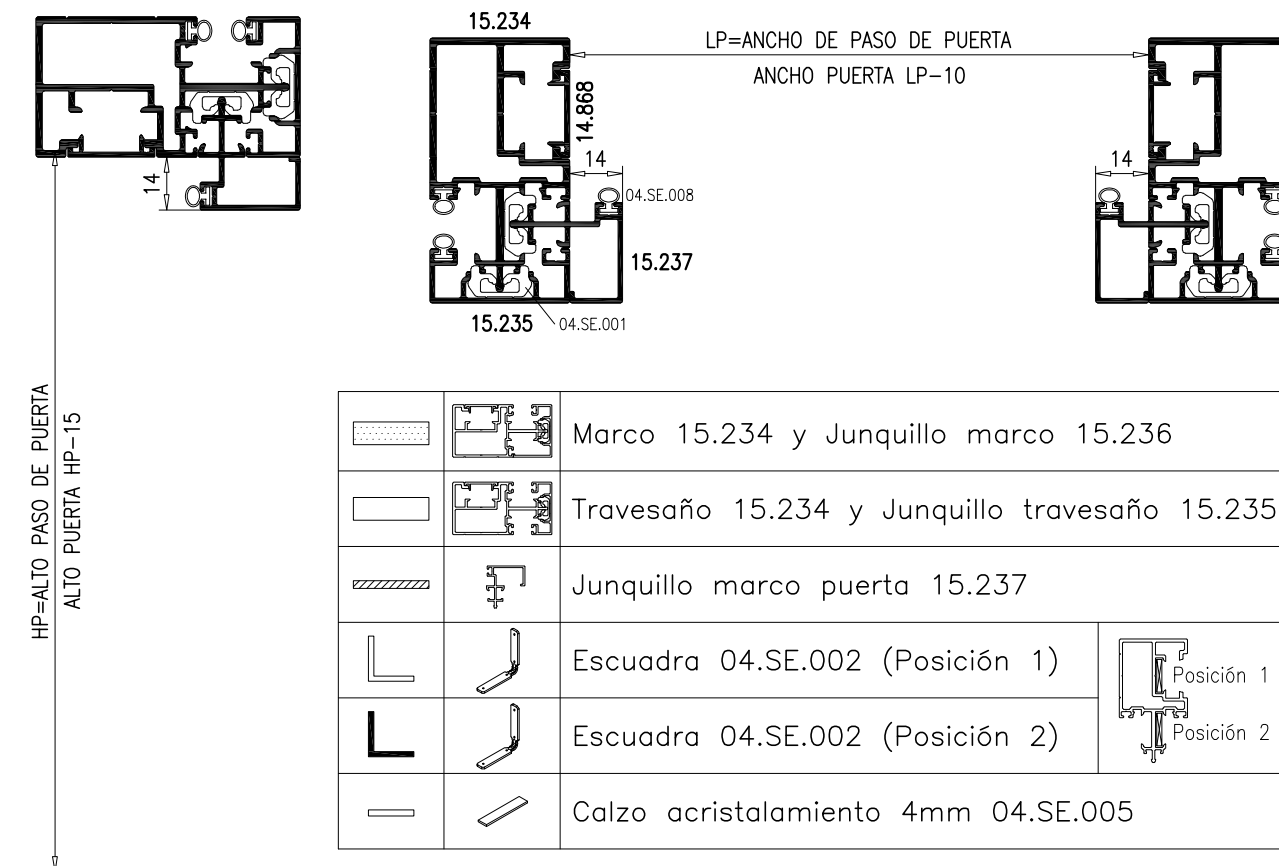

MAMPARA V70 CON MARCO PUERTA, MONTAJE

Instalación de las bisagras.

BISAGRA IZDA.
04.SE.010

BISAGRA DCHA.
04.SE.009



BISAGRAS

3 para puerta <2.040mm

4 para puerta >2.040mm


IMPORTANTE

Instalar las bisagras
antes de montar la
mampara.

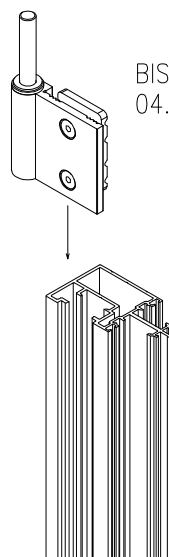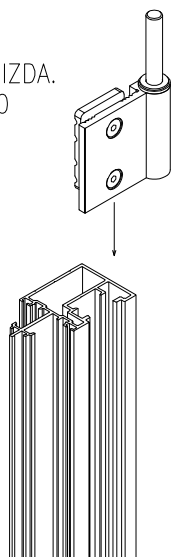



Montaje de montantes.

Montaje marco puerta




Escuadras de refuerzo


Ubicación de las escuadras
verticales intermedias

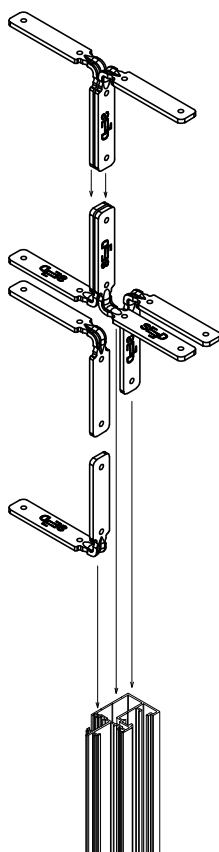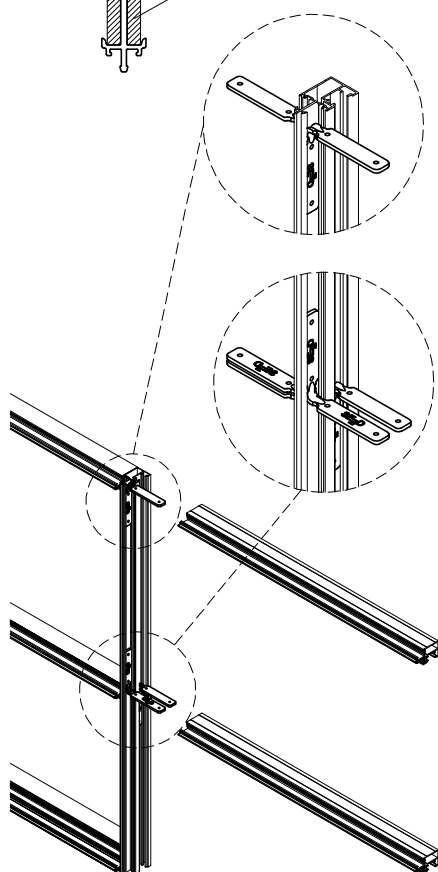

Montaje montante
intermedio con marco

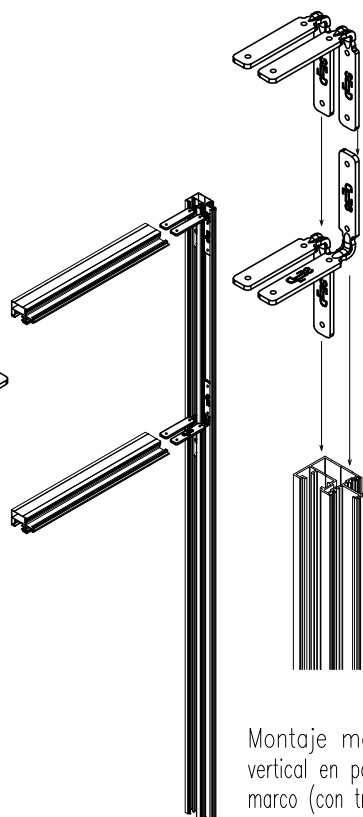


Montaje montante
vertical en pared con
marco (con travesaño)

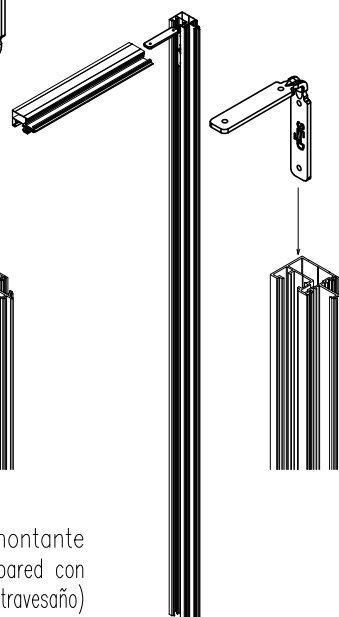


Montaje montante
en pared con marco
(sin travesaño)

Colocación de grapas 04.SE.003 para el marco de puerta 15.237

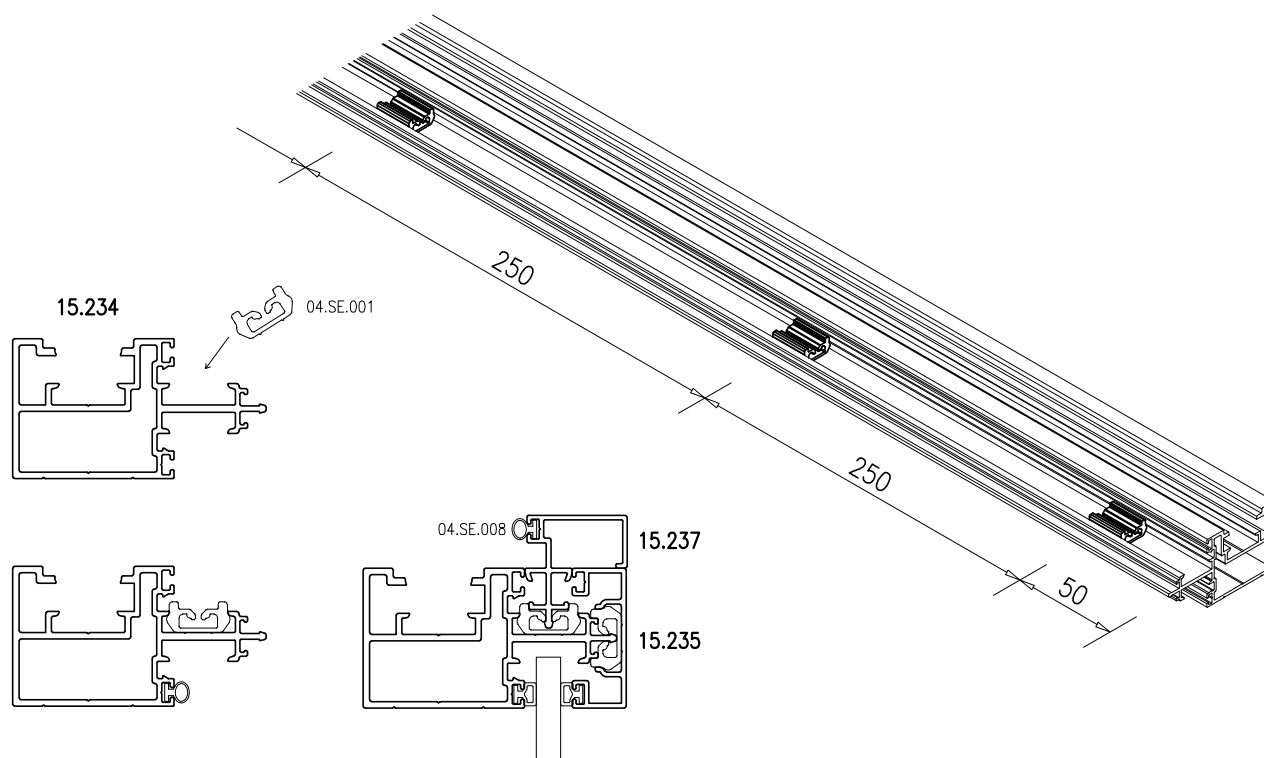


Colocación de la puerta


Ajuste de las bisagras

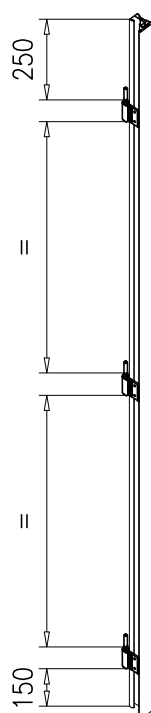


Instalación de la puerta

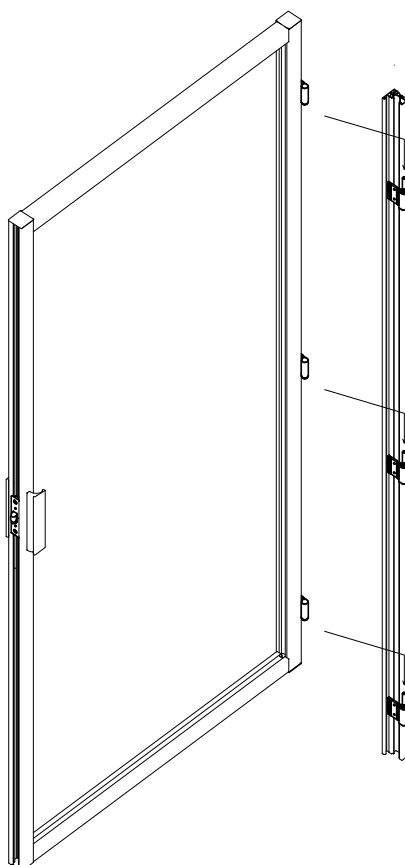

Montaje del cerradero




Ajuste y montaje de las tapetas 14.868




MAMPARA V70 EN ANGULO

Perforación del marco

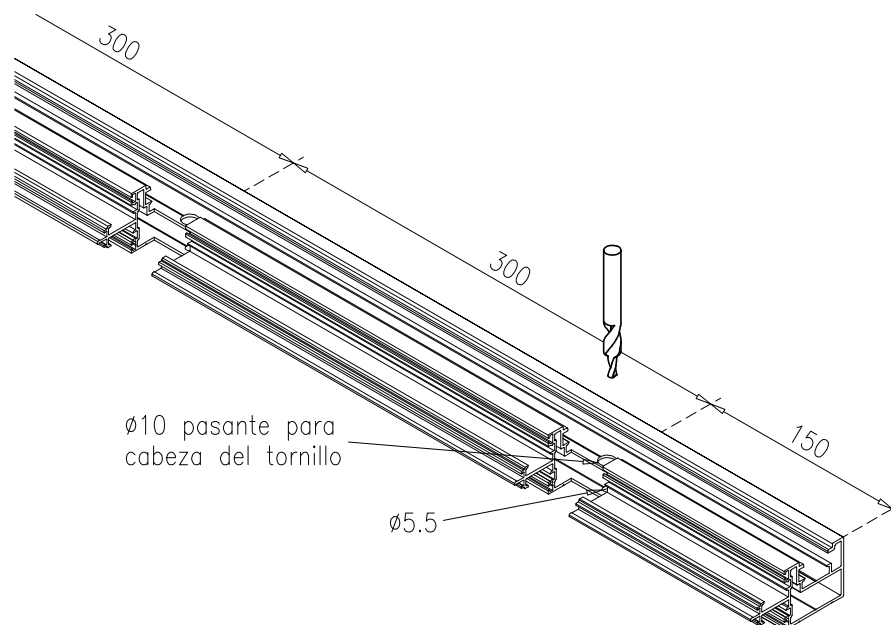





Colocar los perfiles de cerramiento y fijar con tornillos 4,8x20

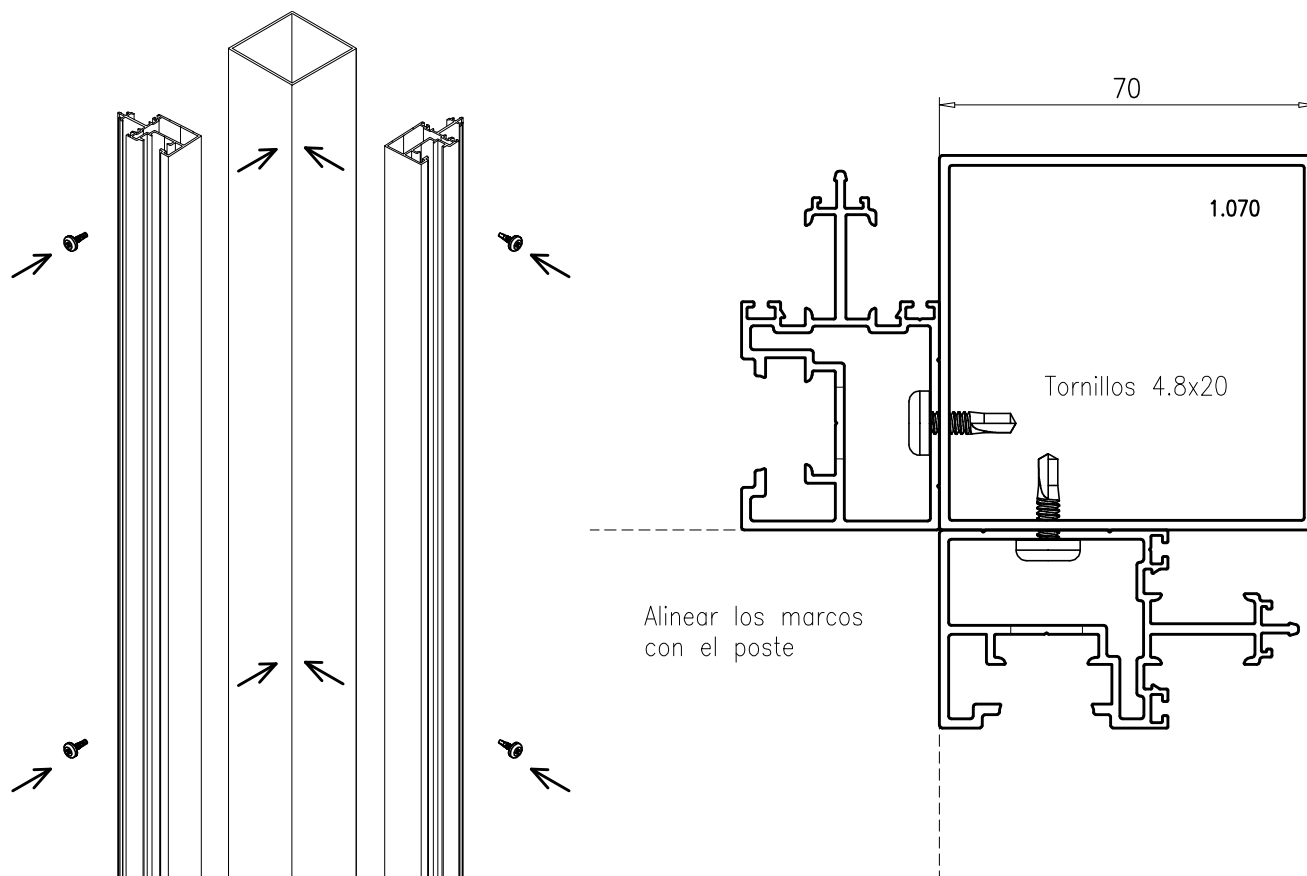


EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

3 VIAS

4 VIAS

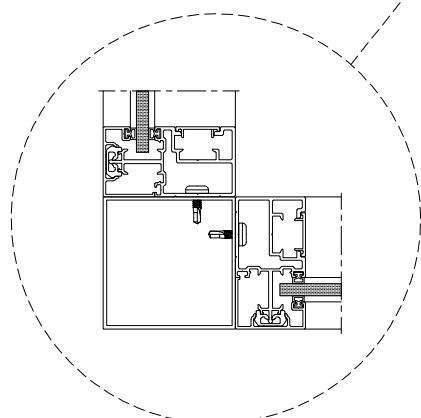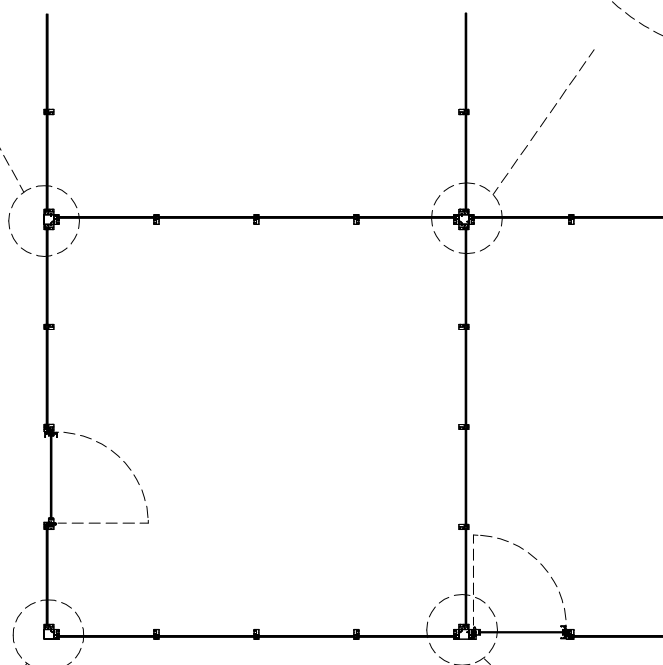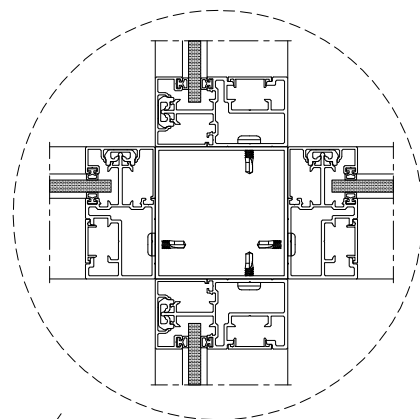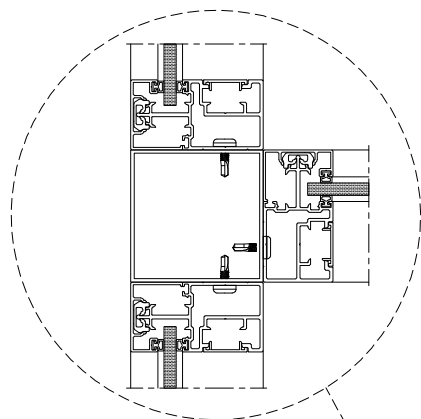

2 VIAS

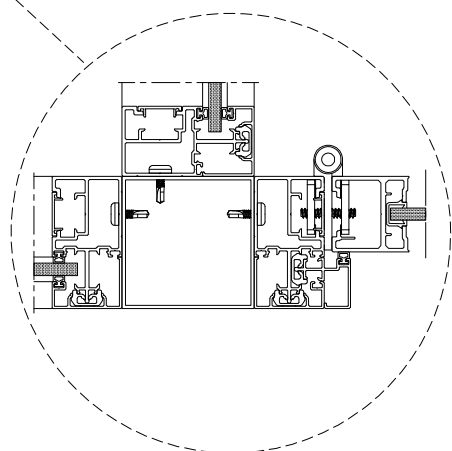


3 VIAS+PUERTA

PUERTA ABATIBLE

DIMENSION MAXIMA: 2.200x930


Puerta con cerradura de rodillo 04.SE.011 o 04.SE.012

- Hojas laterales 40–40 14.866–14.866
- Cerradura de rodillo 04.SE.011 o de rodillo y palanca 04.SE.012 con 1/2 cilindro
- Tirador sencillo o doble 04.SE.013



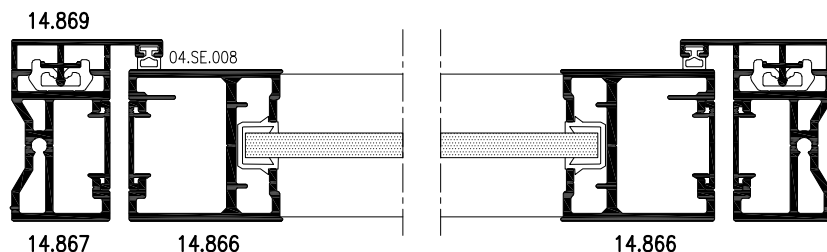


Puerta con cerradura de resbalón y palanca 04.SE.014

- Hojas laterales 40–60 14.866–16.850
- Cerradura de resbalón y palanca 04.SE.014
- Cilindro doble 04.CT.007
- Manilla doble 04.SE.015



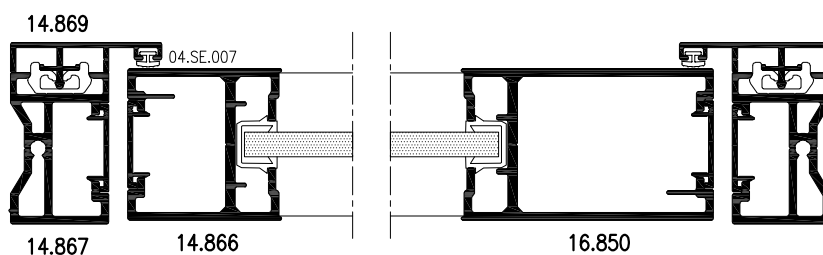


PUERTA ABATIBLE con cerradura de rodillo 04.SE.011 o 04.SE.012

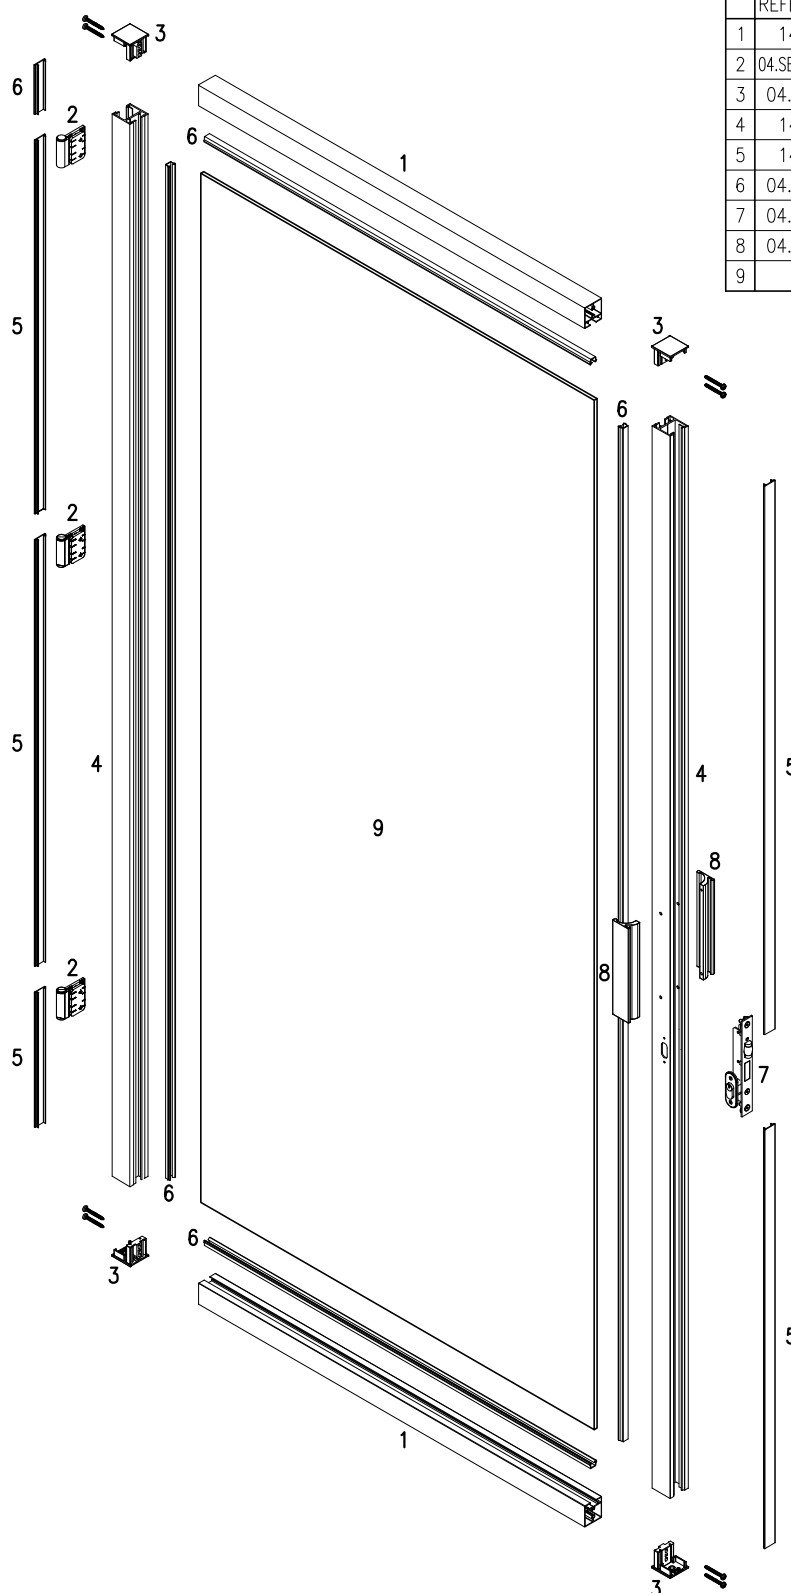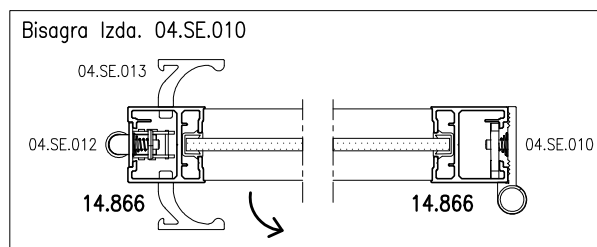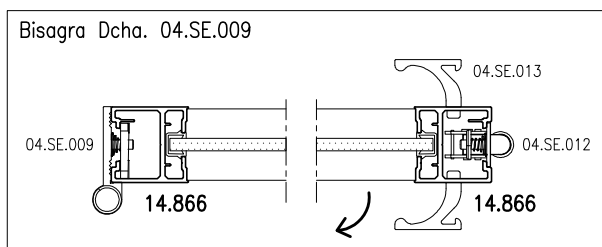


REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES
1	14.934 Hoja Superior/Inferior	2
2	04.SE.009/010 Bisagra	3/4
3	04.SE.018 Kit tapas hoja 40mm	2
4	14.866 Hoja Lateral	2
5	14.868 Tapeta	6
6	04.SE.020 Perfil acristalamiento	4
7	04.SE.012 Cerradura rodillo y palanca 1/2 cilindro	1
8	04.SE.013 Tirador	2
9	Vidrio 6/8mm	1

PUERTA ABATIBLE con cerradura de resbalón y palanca 04.SE.014

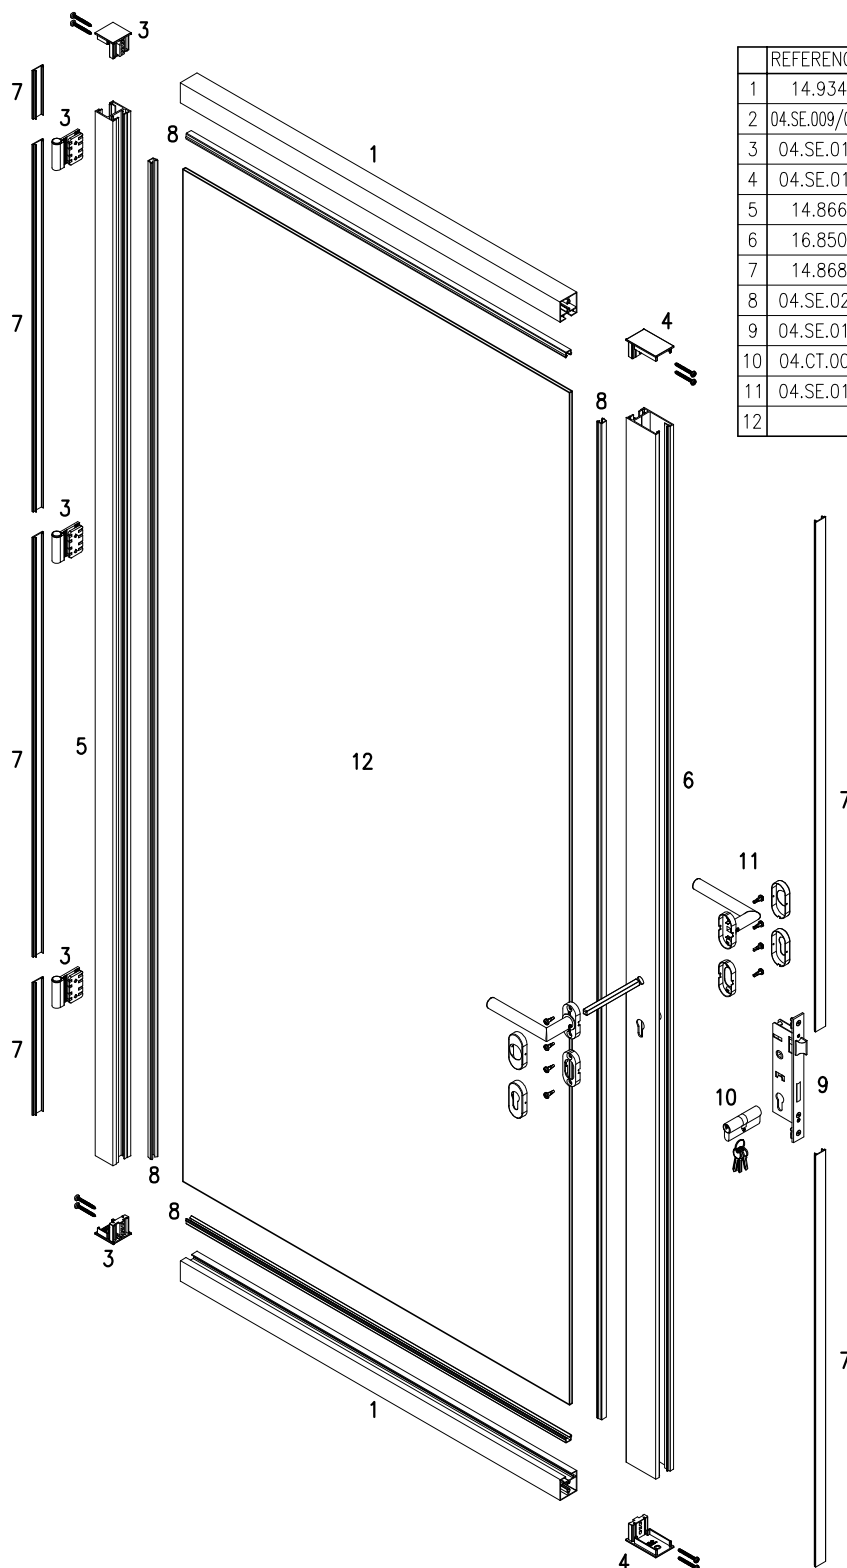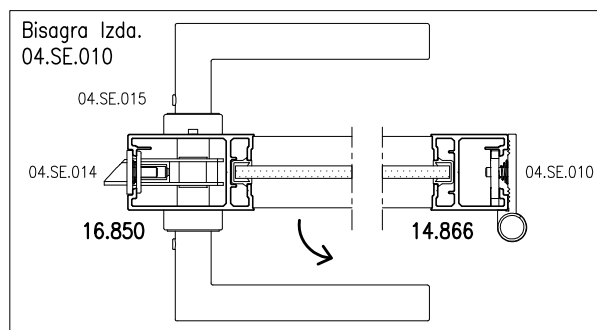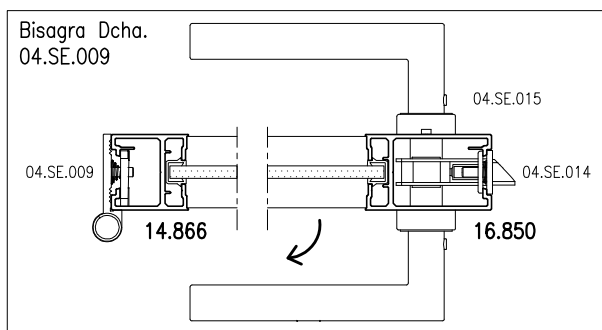


	REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES
1	14.934	Hoja Superior/Inferior	2
2	04.SE.009/010	Bisagra	3/4
3	04.SE.018	Kit tapas hoja 40mm	1
4	04.SE.019	Kit tapas hoja 66mm	1
5	14.866	Hoja Lateral 40mm	1
6	16.850	Hoja Lateral 66mm	1
7	14.868	Tapeta	6
8	04.SE.020	Perfil acristalamiento	4
9	04.SE.014	Cerradura resbalón y palanca	1
10	04.CT.007	Cilindro	1
11	04.SE.015	Manilla doble	1
12		Vidrio 6/8mm	1

MARCO PUERTA ABATIBLE

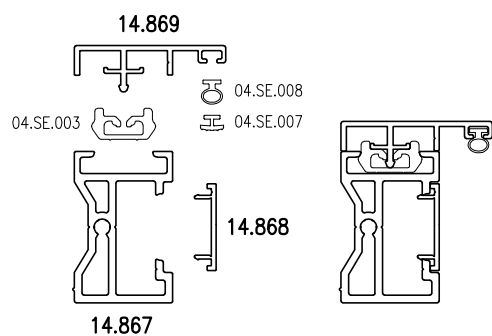

	REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES
1	14.867	Marco	3
2	14.869	Tapa marco	3
3	04.SE.003	Grapas	4/m
4	04.SE.009/010	Bisagra	3/4
5	04.SE.016	Cerradero	1
6	14.868	Tapeta	7



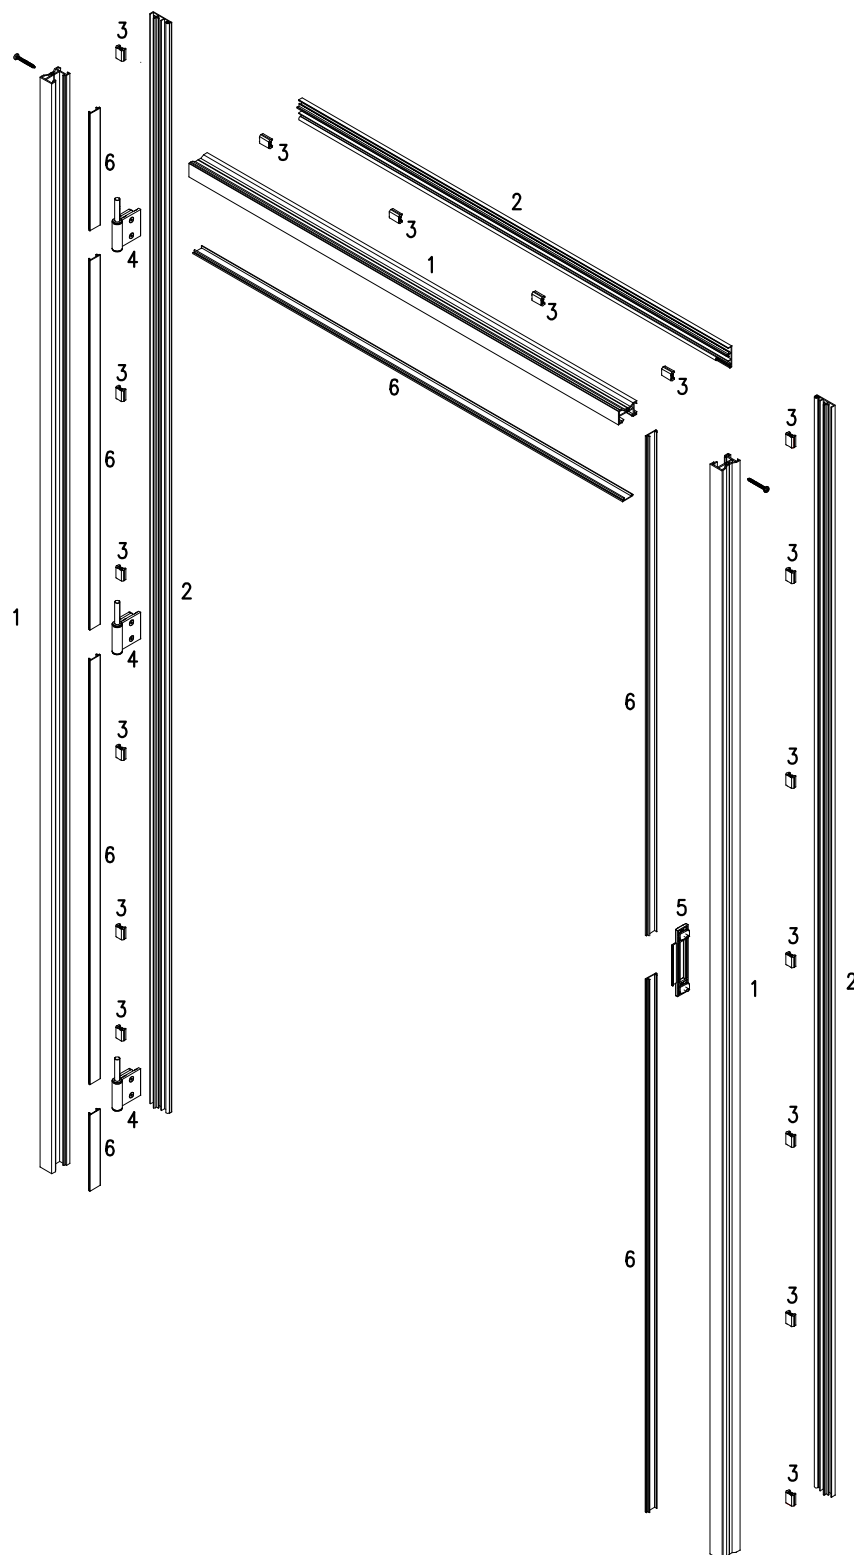


PUERTA ABATIBLE, DESPIECE Y MEDIDAS

Puerta con cerradura de rodillo 04.SE.011 o 04.SE.012

- Cerradura de rodillo 04.SE.011 o de rodillo y palanca 04.SE.012 con 1/2 cilindro
- Tirador sencillo o doble 04.SE.013


REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES	CORTE
14.867	Marco	2	H
		1	L-52
14.869	Tapa marco	2	H
		1	L-80
14.868	Tapeta	2	H-26
		1	L-52
		2	H-41
14.866	Hoja Lateral 40mm	2	H-41
14.934	Hoja Superior/Inferior	2	L-142
16.580	Travesaño		LP-78

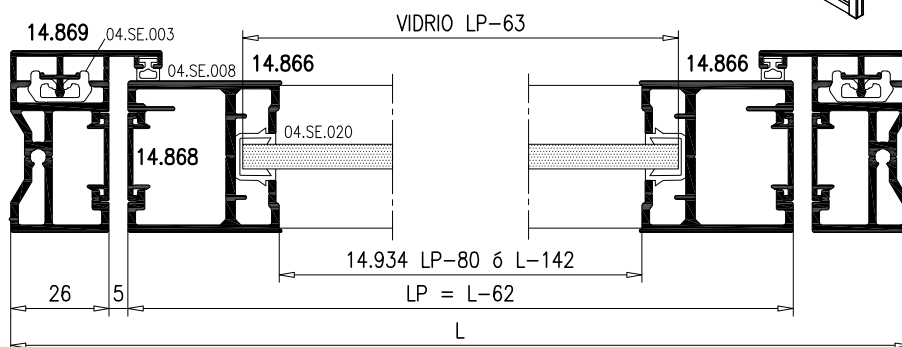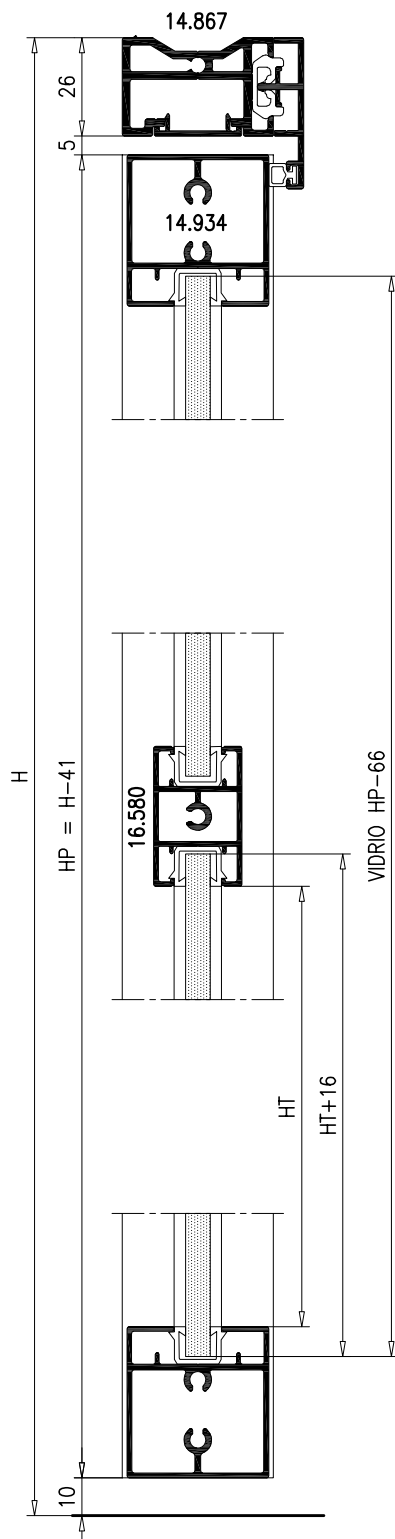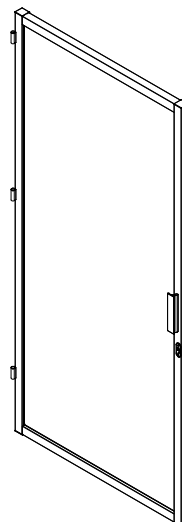


Puerta con cerradura de resbalón y palanca 04.SE.014

- Cerradura de resbalón y palanca 04.SE.014
- Cilindro doble 04.CT.007
- Manilla doble 04.SE.015


REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES	CORTE
14.867	Marco	2	H
		1	L-52
14.869	Tapa marco	2	H
		1	L-80
14.868	Tapeta	2	H-26
		1	L-52
		2	H-41
14.866	Hoja Lateral 40mm	1	H-41
16.850	Hoja Lateral 66mm	1	H-41
14.934	Hoja Superior/Inferior	2	L-168
16.580	Travesaño		LP-104

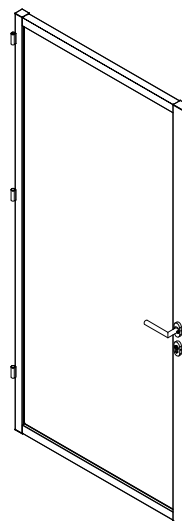


VIDRIO 6mm ó 33.2



VIDRIO 8mm ó 44.2




Cortar un labio a la junta 04.SE.020

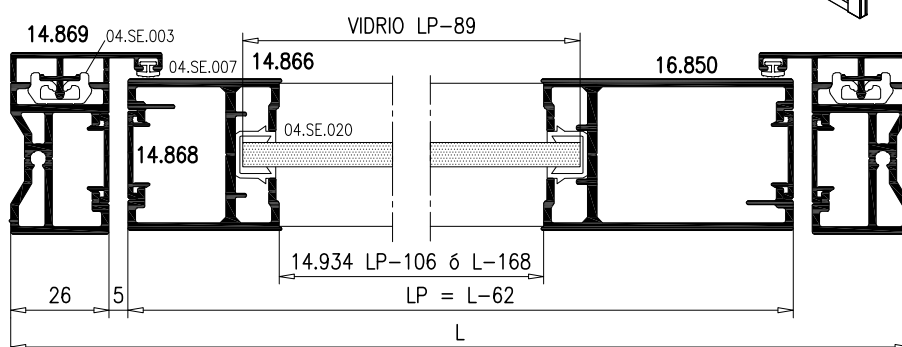


PUERTA ABATIBLE, MECANIZADOS


Mecanizado Marco 14.867

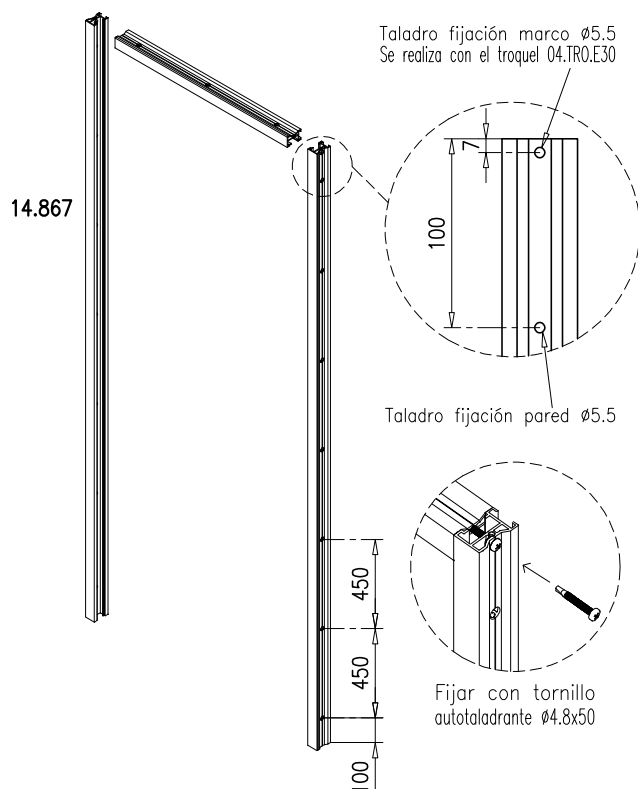


Mecanizado Hojas Laterales 14.866 y 16.850

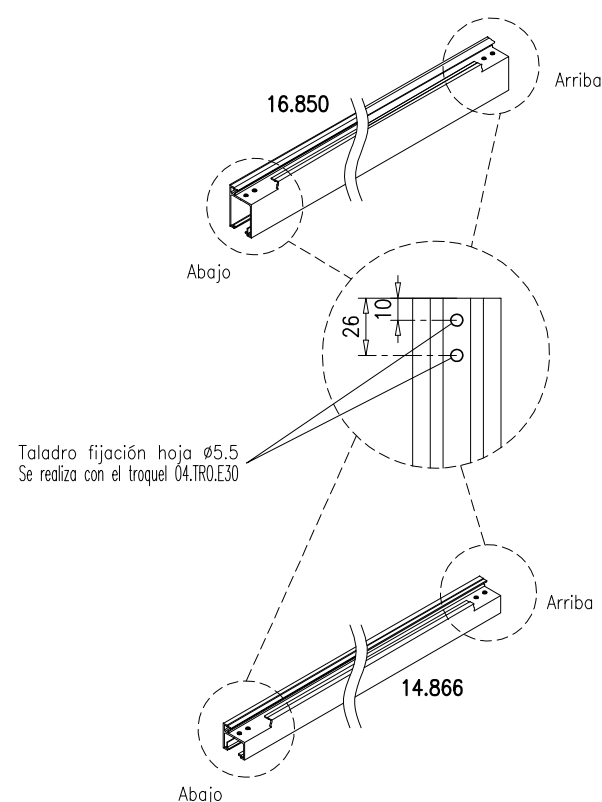


Mecanizado para Tirador 04.SE.013

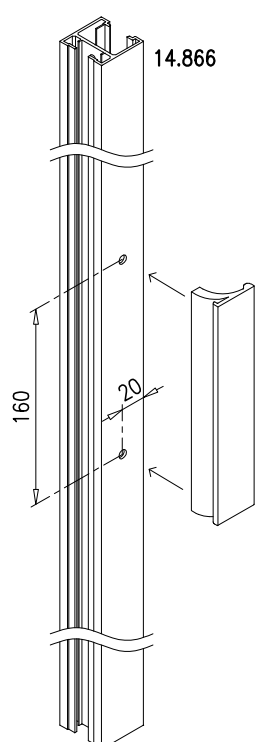

Mecanizado para medio cilindro

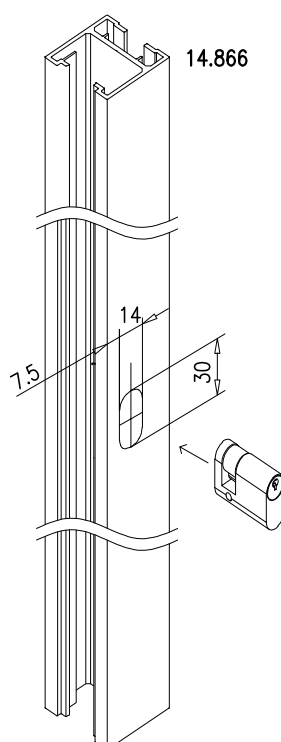


Mecanizado para Manilla doble 04.SE.015 y Cilindro 04.CT.007

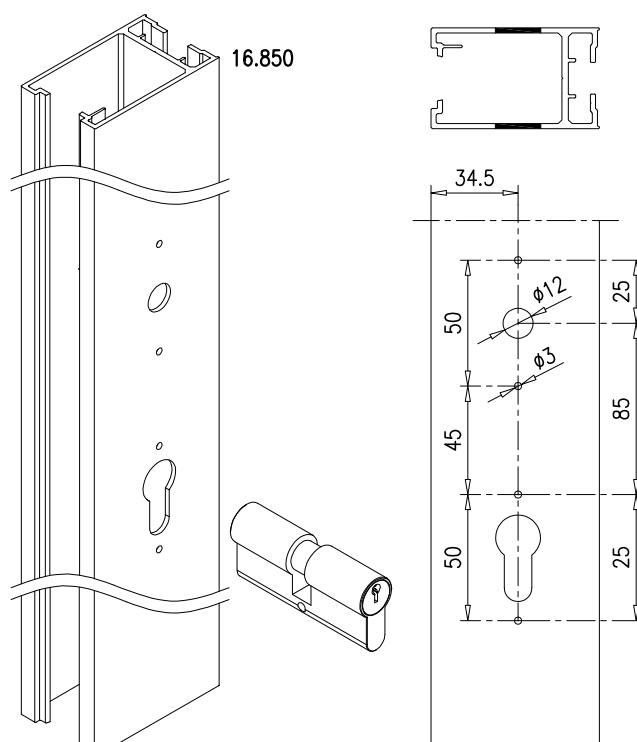


TODOS LOS MECANIZADOS SE REALIZAN CON EL TROQUEL 04.TRO.E30

PUERTA ABATIBLE, MONTAJE DEL MARCO


1- Instalación de bisagras

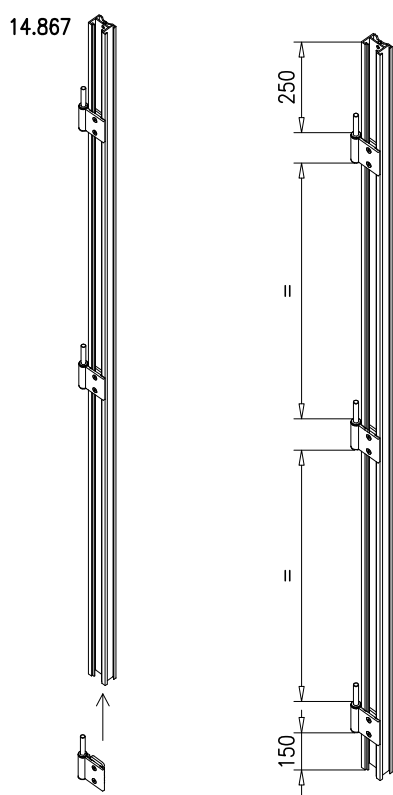


2- Montaje de Marco

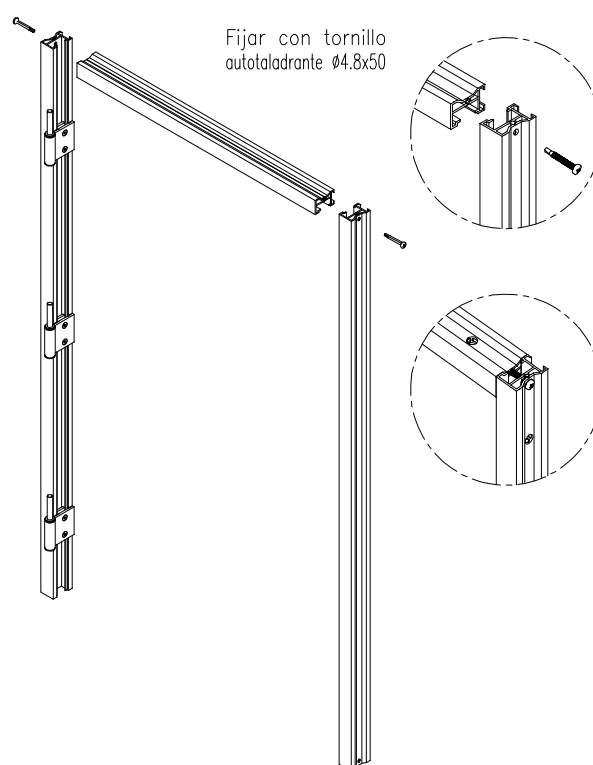

3- Montaje de cerradero para cerradura de rodillo 04.SE.011 ó 04.SE.012

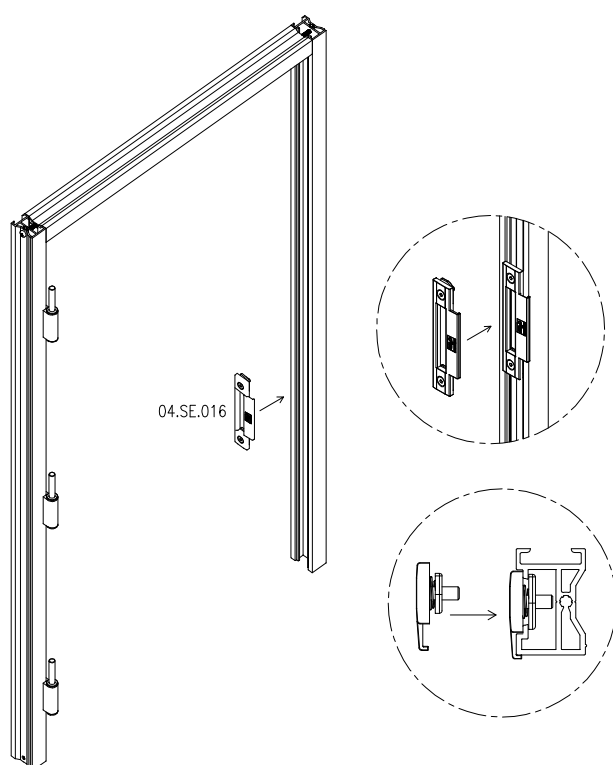


3- Montaje de 2 cerraderos para cerradura con resbalon y palanca 04.SE.014

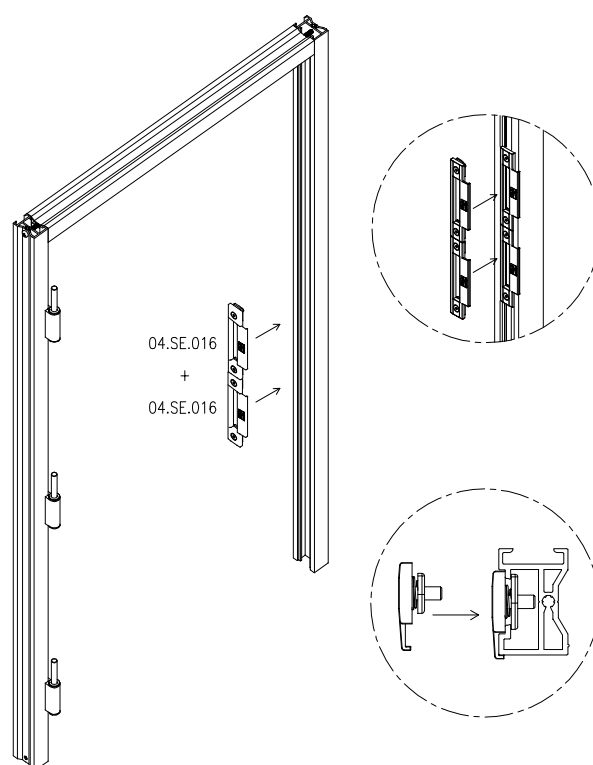


PUERTA ABATIBLE, MONTAJE DE LA HOJA


1- Montaje de la junta de acristalamiento en hoja lateral 14.866 ó 16.850

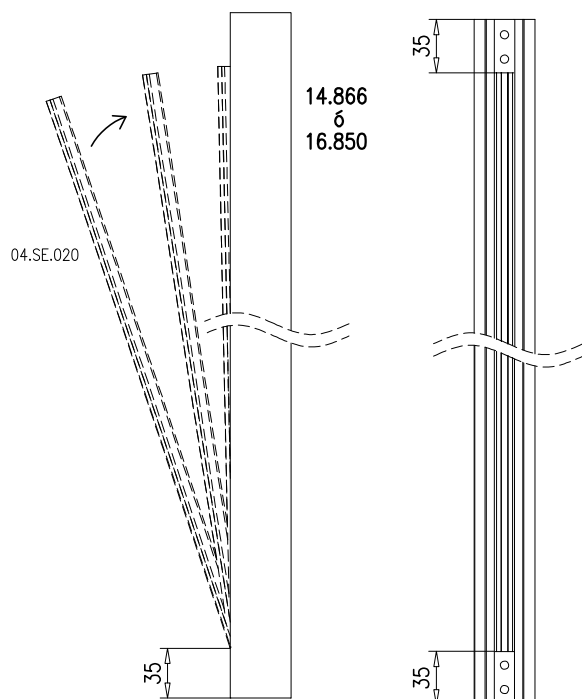


2- Montaje de la junta de acristalamiento en hoja superior/inferior 14.934

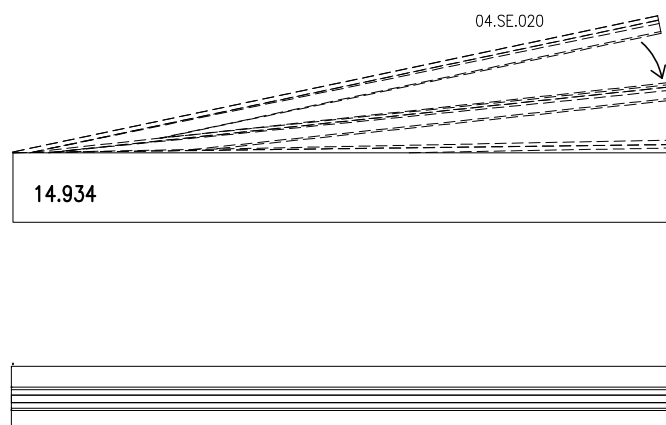

3- Montaje de las bisagras

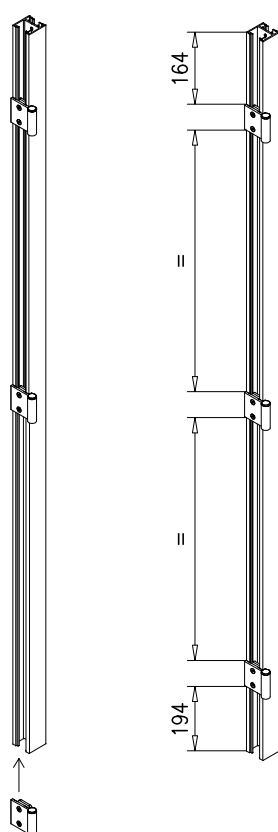


4- Montaje de la hoja superior/inferior en el vidrio

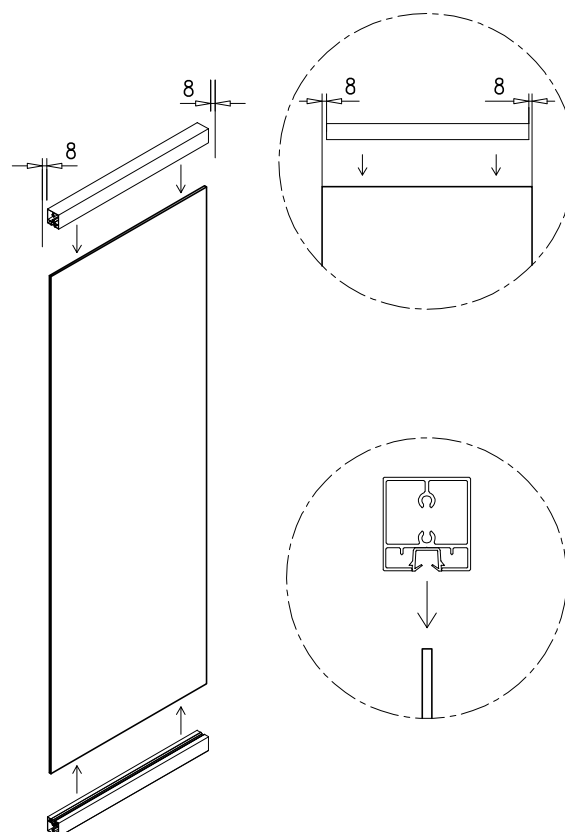


PUERTA ABATIBLE, MONTAJE DE LA HOJA


5- Montaje de la hoja lateral de 40 o 66mm en el vidrio

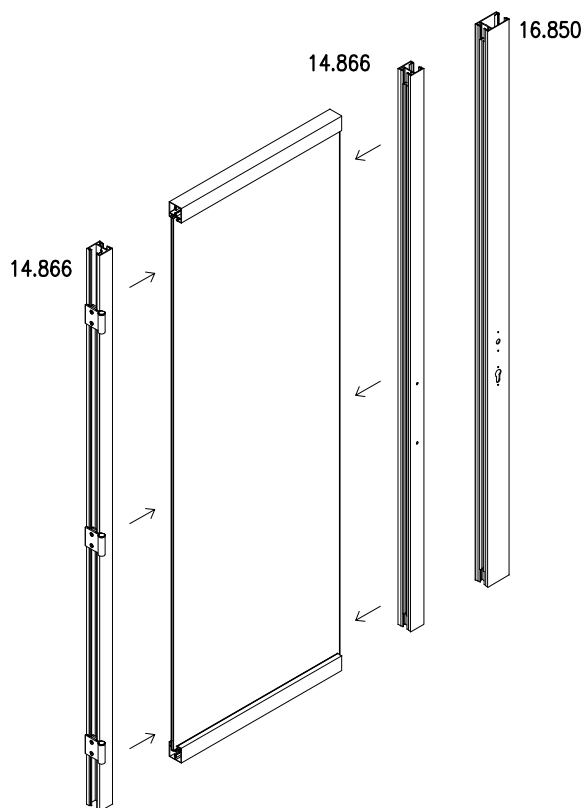


6- Montaje de las tapas en la hoja lateral de 40mm.

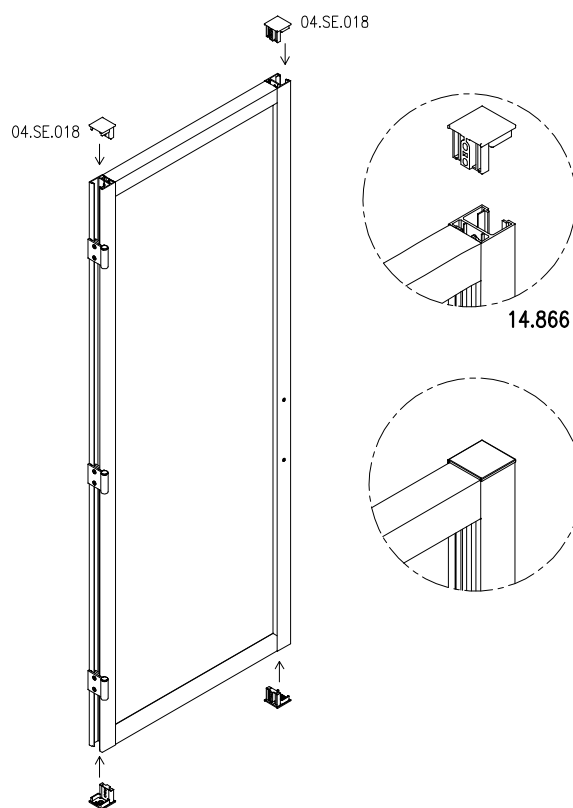

7- Montaje de las tapas en la hoja lateral de 40 y 66mm

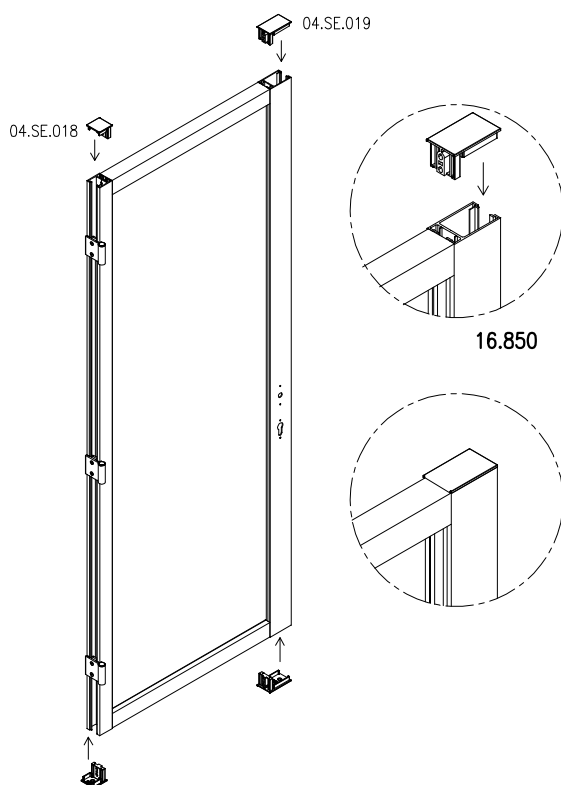


8- Fijación de la puerta con tornillos autotaladrantes 4,8x50.

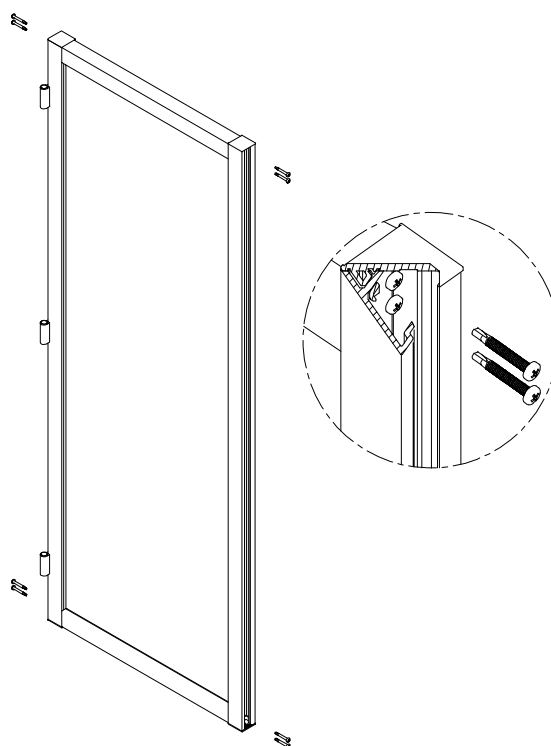


PUERTA ABATIBLE, MONTAJE DE LA CERRADURA DE RODILLO 04.SE.011 Y 04.SE.012


Fijación del Tirador 04.SE.013

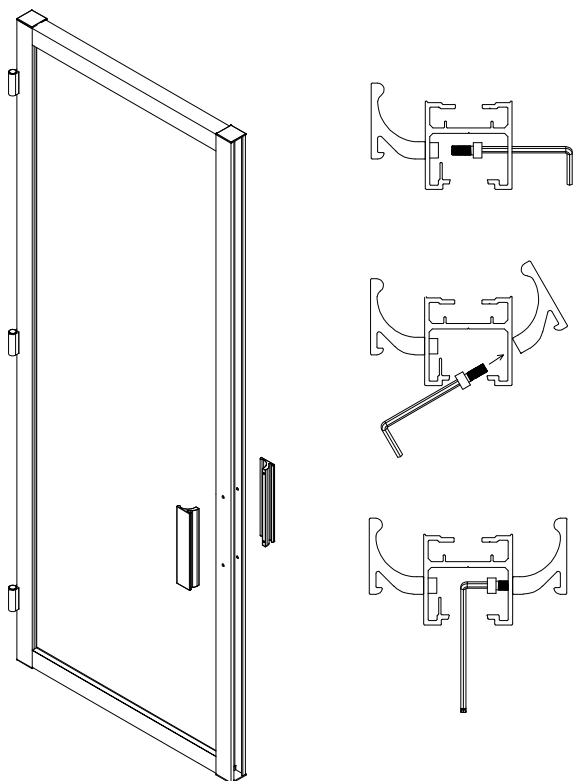


Montaje cerradura solo rodillo 04.SE.011

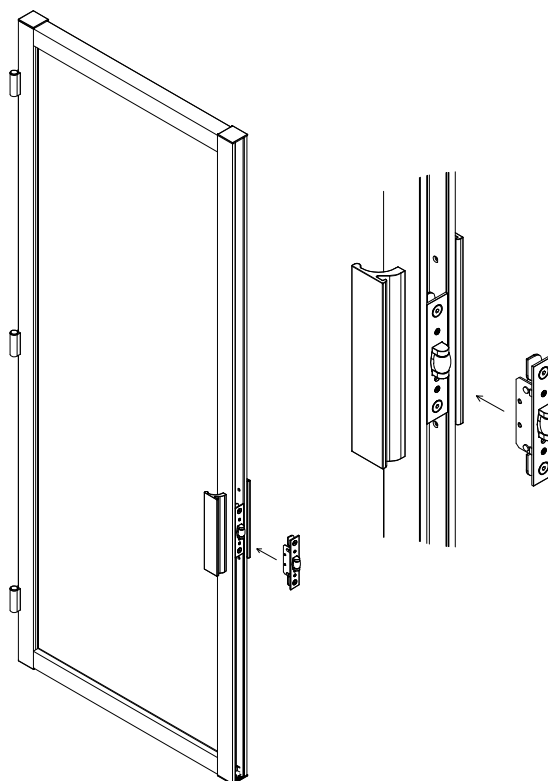

Montaje cerradura rodillo y palanca con 1/2 cilindro 04.SE.012

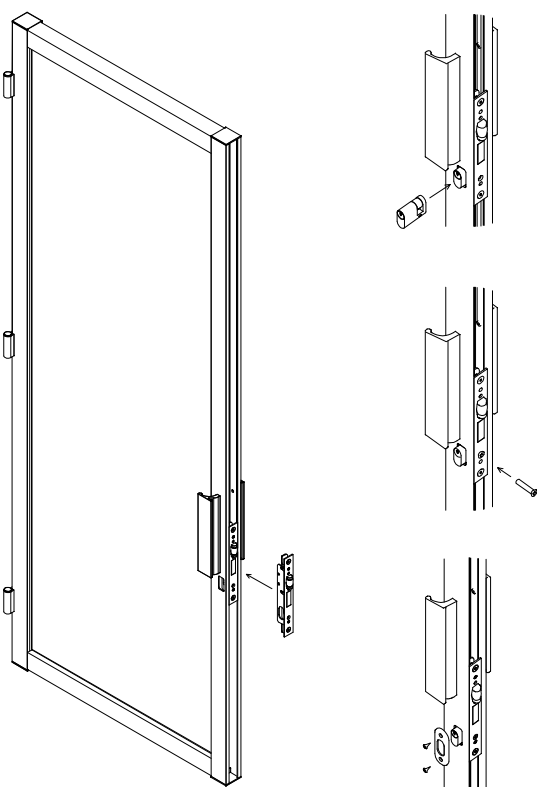


Ajuste del rodillo de bloqueo

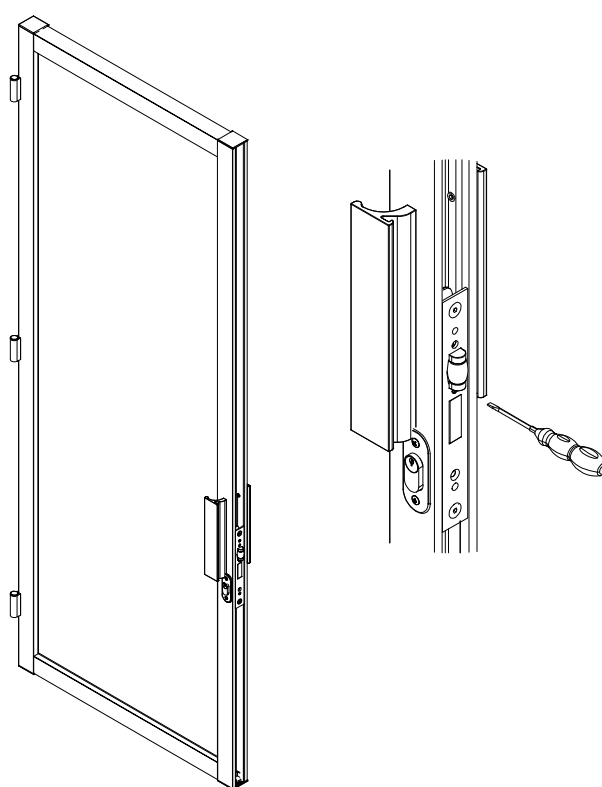


PUERTA ABATIBLE, MONTAJE DE LA CERRADURA DE RESBALON Y PALANCA 04.SE.014


Montaje de la cerradura 04.SE.014

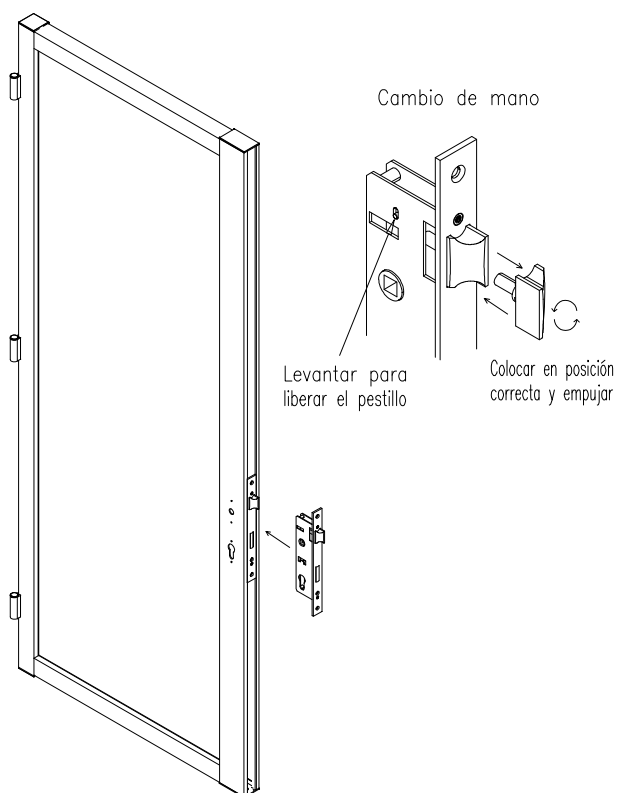


Montaje del cilindro 04.CT.007

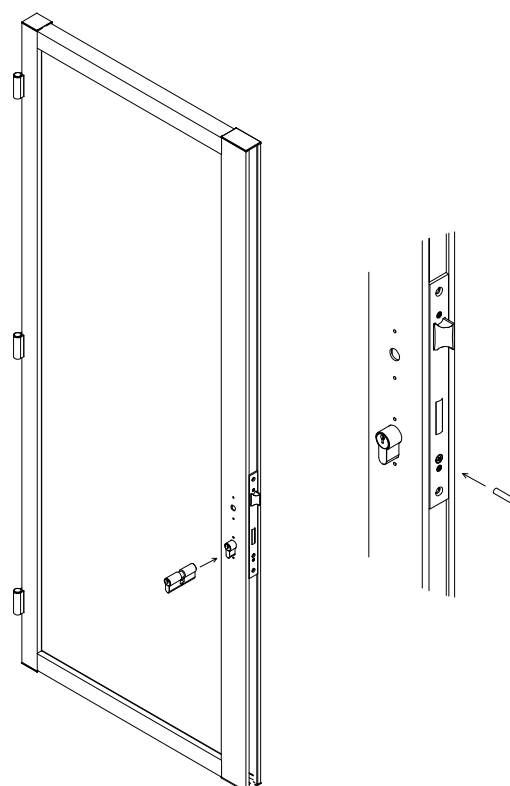

Montaje de la manilla doble 04.SE.015

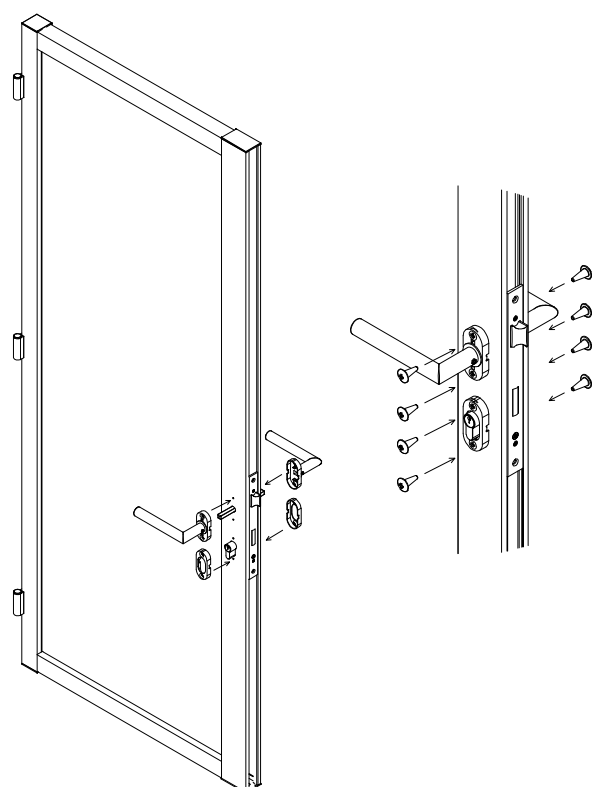


Montaje de los embellecedores

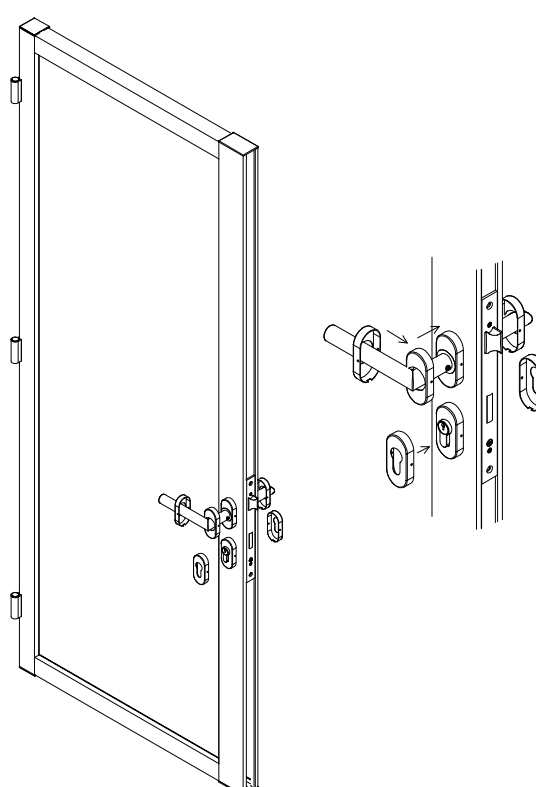

PUERTA ABATIBLE, MONTAJE DE MARCO INDEPENDIENTE 14.867+14.869


1- Colocar y fijar el conjunto del Marco

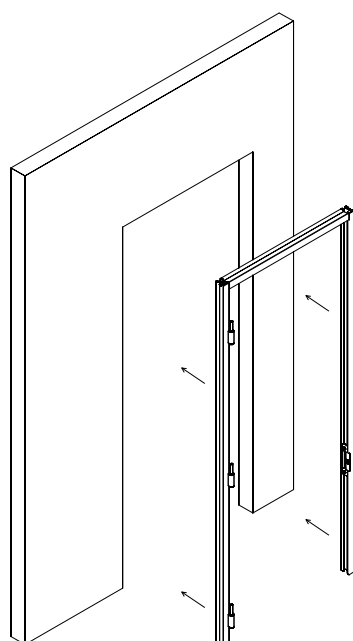

El marco debe de estar nivelado y a escuadra


El metodo de fijación, el tipo de tacos y tornillos se eligen en función de la naturaleza del soporte y es responsabilidad exclusiva del instalador

2- Colocar las grapas 04.ES.003 en el Marco

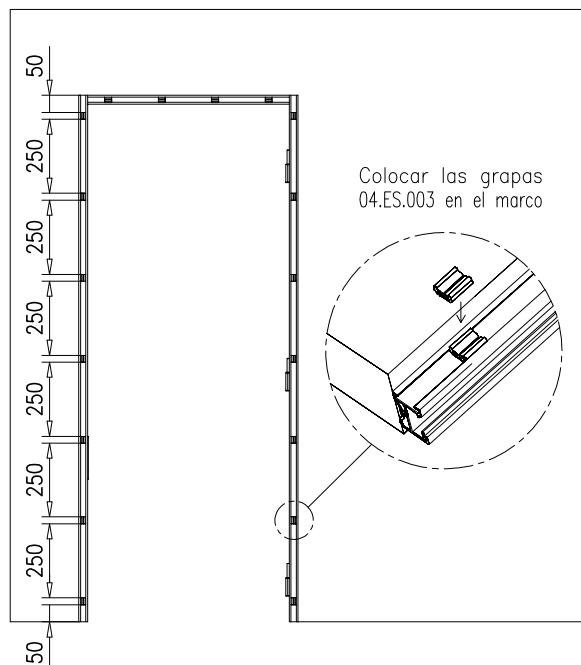


Colocar las grapas 04.ES.003 en el marco

3- Colocar la junta 04.SE.008 en las tapas del marco

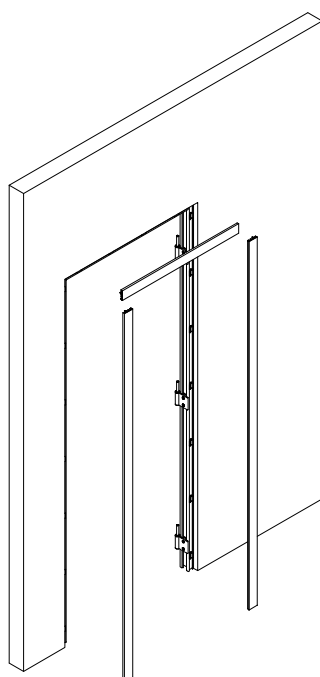


04.SE.008 (HOJA 14.866)
04.SE.007 (HOJA 16.850)



Deslizar la junta en la ranura


4- Clipar las tapas 14.869 en el Marco

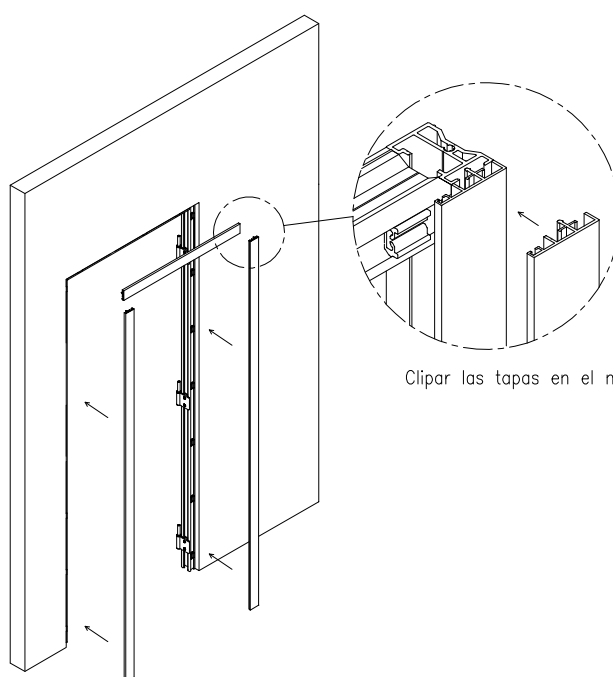


Clipar las tapas en el marco.

PUERTA ABATIBLE, INSTALACION DE LA HOJA


1- Instalación

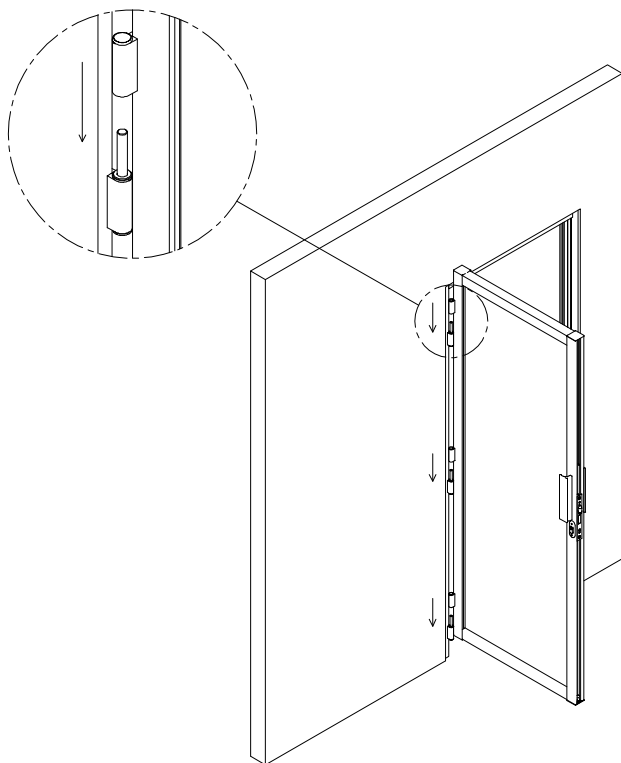


2- Ajuste

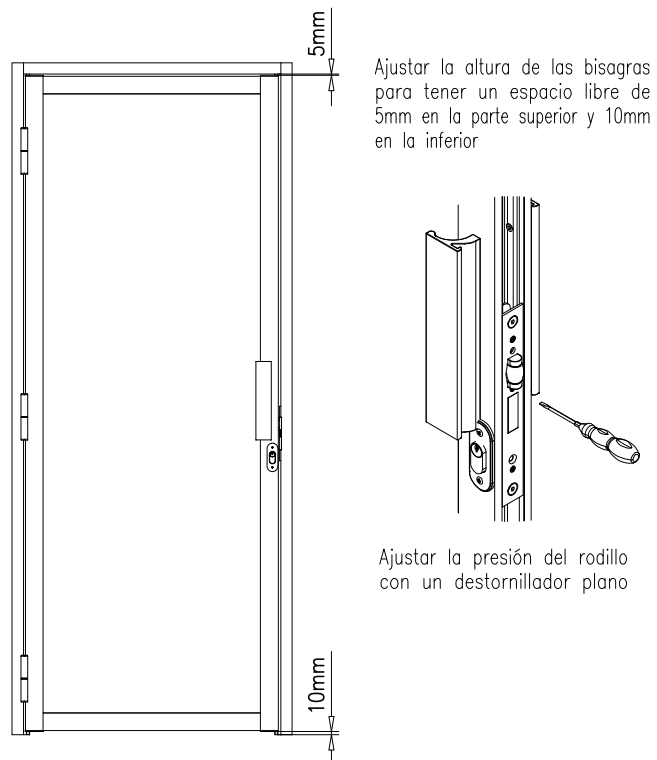

3- Cortar y clipar tapas 14.868 en marco

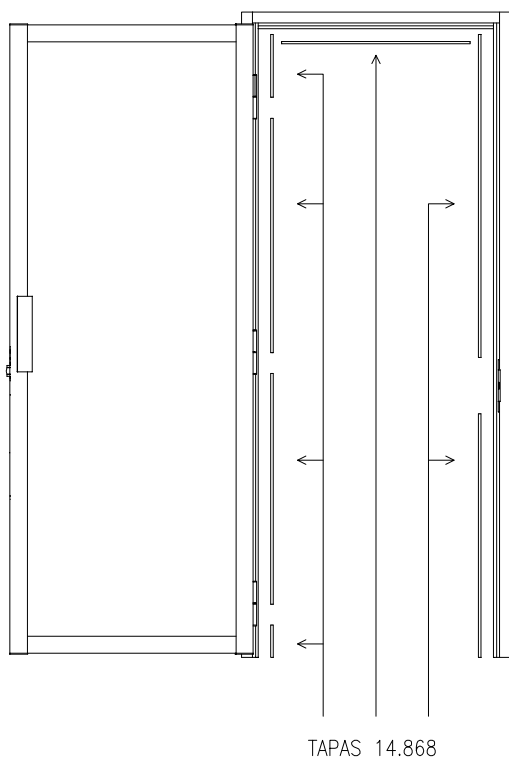

4- Cortar y clipar tapas 14.868 en hoja


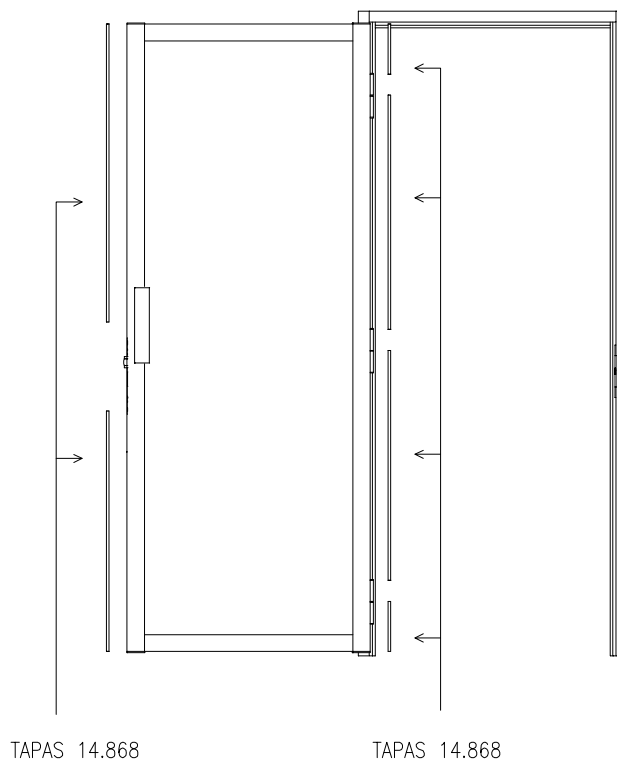


PUERTA ABATIBLE DE 2 HOJAS, DESPIECE Y MEDIDAS

Puerta con cerradura de rodillo 04.SE.011 o 04.SE.012

- Cerradura de rodillo 04.SE.011 o de rodillo y palanca 04.SE.012 con 1/2 cilindro
- Tirador sencillo o doble 04.SE.013
- Hoja pasiva con pasadores 04.SE.017



REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES	CORTE
14.867	Marco	2	H
		1	L-52
14.869	Tapa marco	2	H
		1	L-80
14.868	Tapeta	2	H-26
		1	L-52
		4	H-41
14.866	Hoja Lateral 40mm	4	H-41
14.934	Hoja Superior/Inferior	2	LP1-80
		2	LP2-80
1.086	Tapeta Hoja Pasiva	1	HP-10

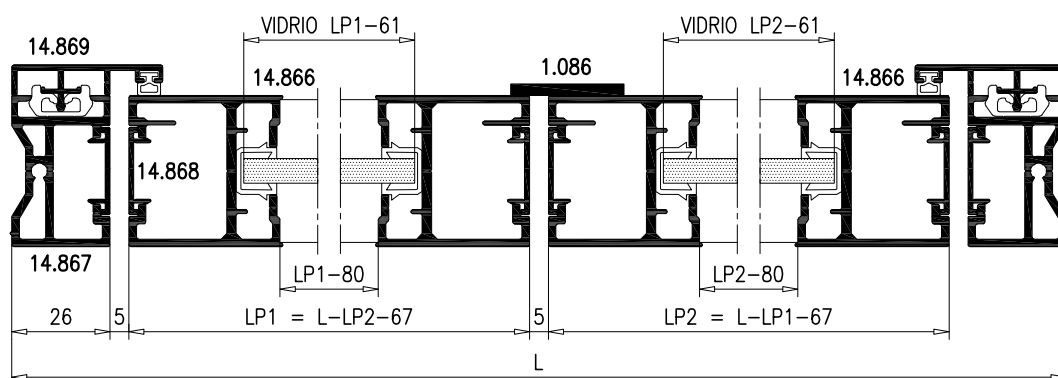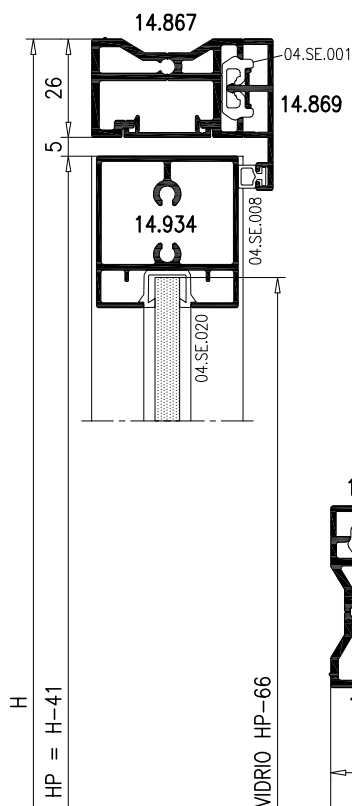

Puerta con cerradura de resbalón y palanca 04.SE.014


- Cerradura de resbalón y palanca 04.SE.014
- Cilindro doble 04.CT.007
- Manilla doble 04.SE.015
- Hoja pasiva con pasadores 04.SE.017

REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES	CORTE
14.867	Marco	2	H
		1	L-52
14.869	Tapa marco	2	H
		1	L-80
14.868	Tapeta	2	H-26
		1	L-52
		4	H-41
14.866	Hoja Lateral 40mm	3	H-41
16.850	Hoja Lateral 66mm	1	H-41
14.934	Hoja Superior/Inferior	2	LP1-106
		2	LP2-80
1.086	Tapeta Hoja Pasiva	1	HP-10

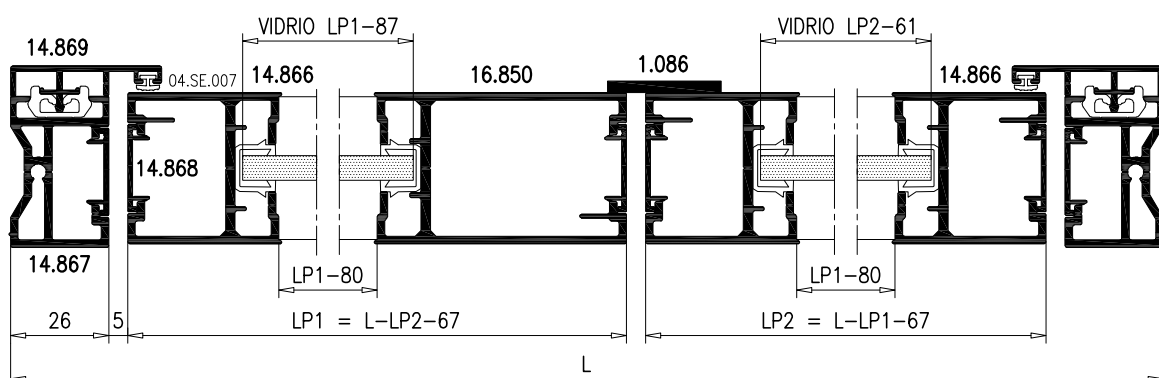

PUERTA ABATIBLE DE 2 HOJAS MONTAJE


Puerta con tirador y cerradura de rodillo

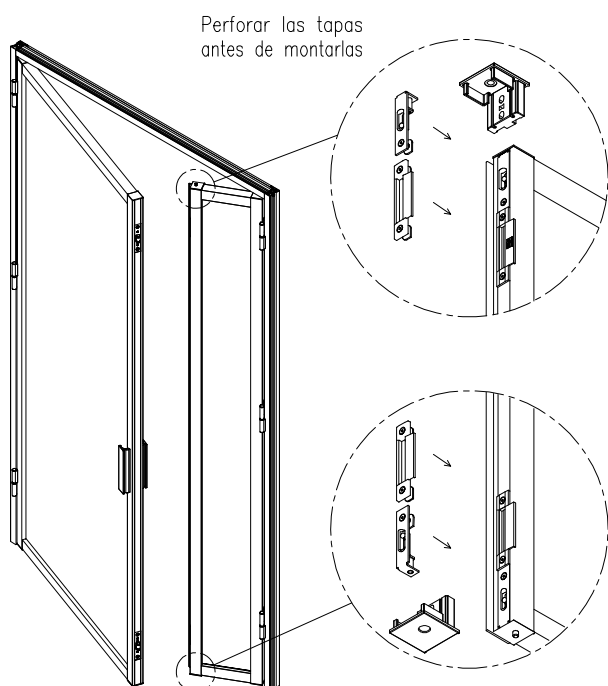


Perforar las tapas antes de montarlas

Se recomienda utilizar 2 cerraduras de rodillo para asegurar el cierre


Puerta con manilla doble

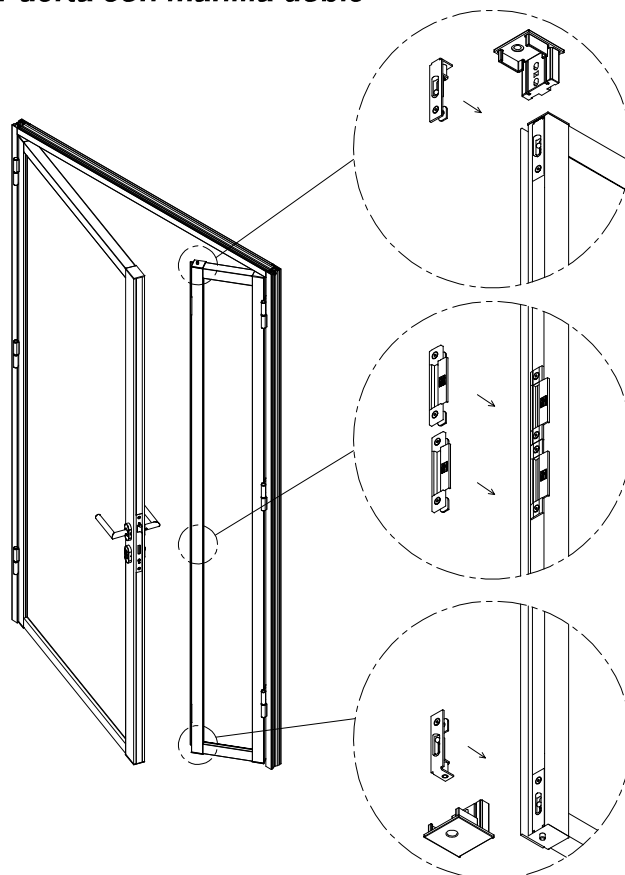

Colocación tapeta 1.086 en la hoja pasiva

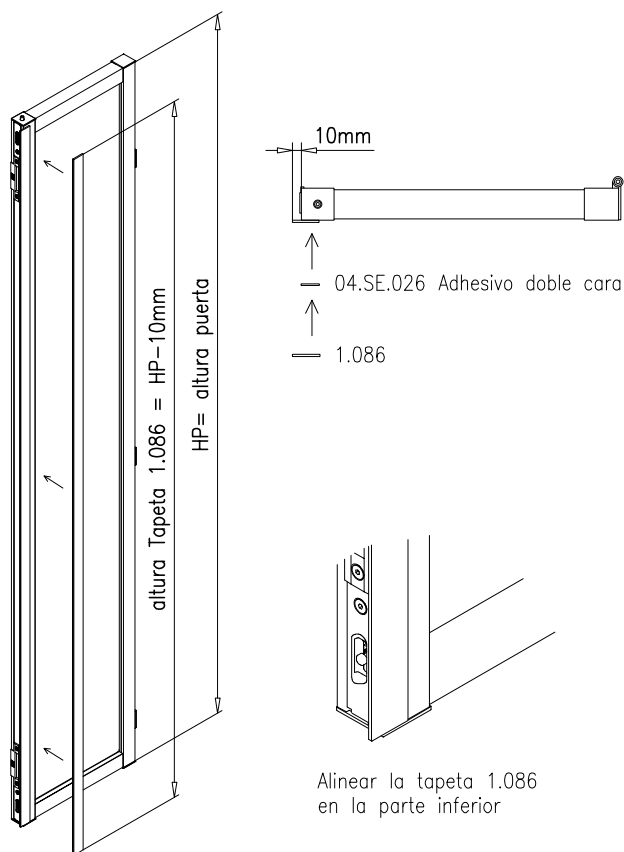

Perforación del suelo y de la tapa 14.868 superior

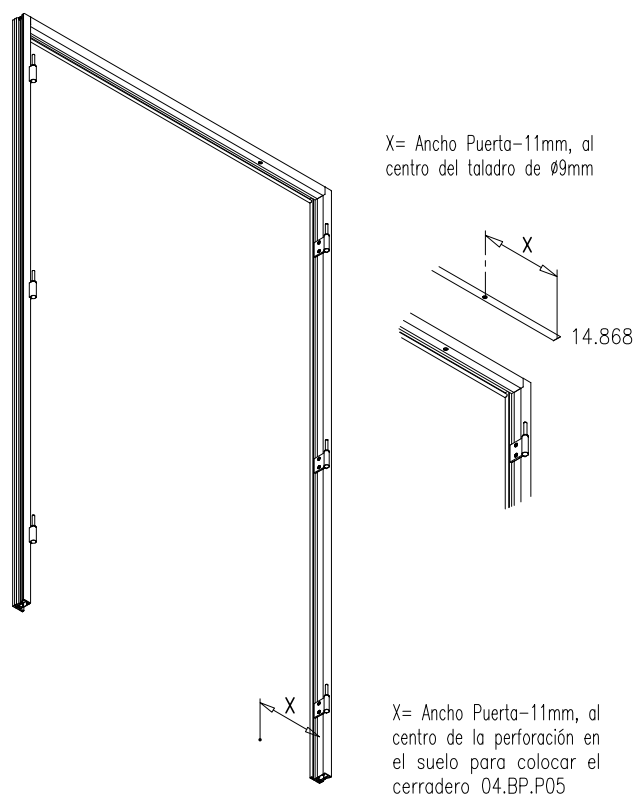


PUERTA CORREDERA



PESO MAXIMO: 40Kgs

- Hojas lateral de 37mm con tirador incorporado
- Carros superiores regulables
- Freno amortiguados para apertura y cierre



14.648



16.852

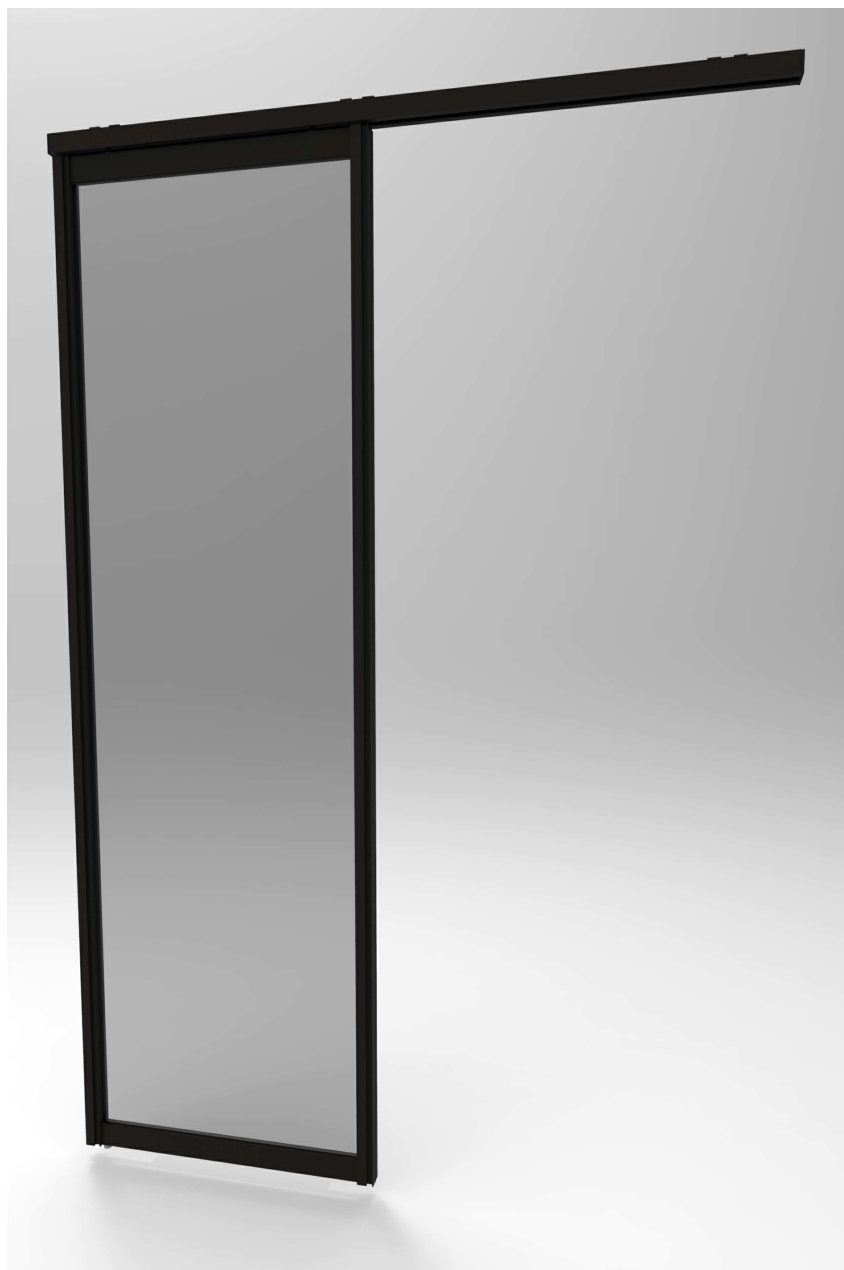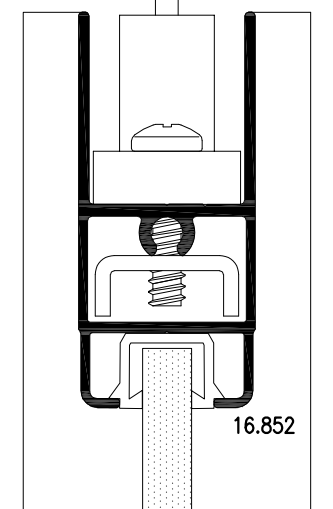


16.851

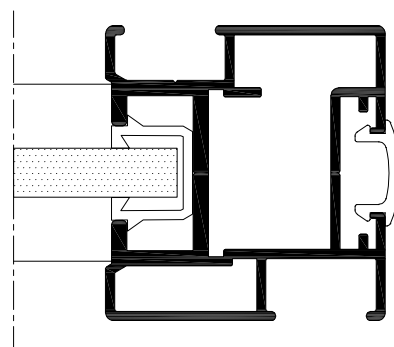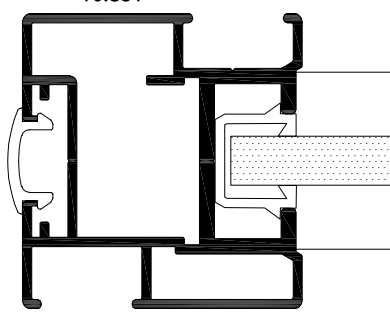


PUERTA CORREDERA


REFERENCIA	DENOMINACION	UNIDADES
1 04.SE.021	Soporte a pared guía superior	cada 500mm
2 04.SE.022	Tapa guía superior	2
3 14.648	Marco superior corredera	1
4 04.SE.023	Kit de carros sup. y guía inf.	1
5 04.SE.024	Freno amortiguador	1
6 16.852	Hoja superior/inferior	2
7 16.851	Hoja lateral	2
8	Tornillo DIN 7891 4.8x38	4
9 04.SE.025	Junta tapacanal	2
10 04.SE.020	Perfil de acristalamiento	4
11	Vidrio 6/8mm	1

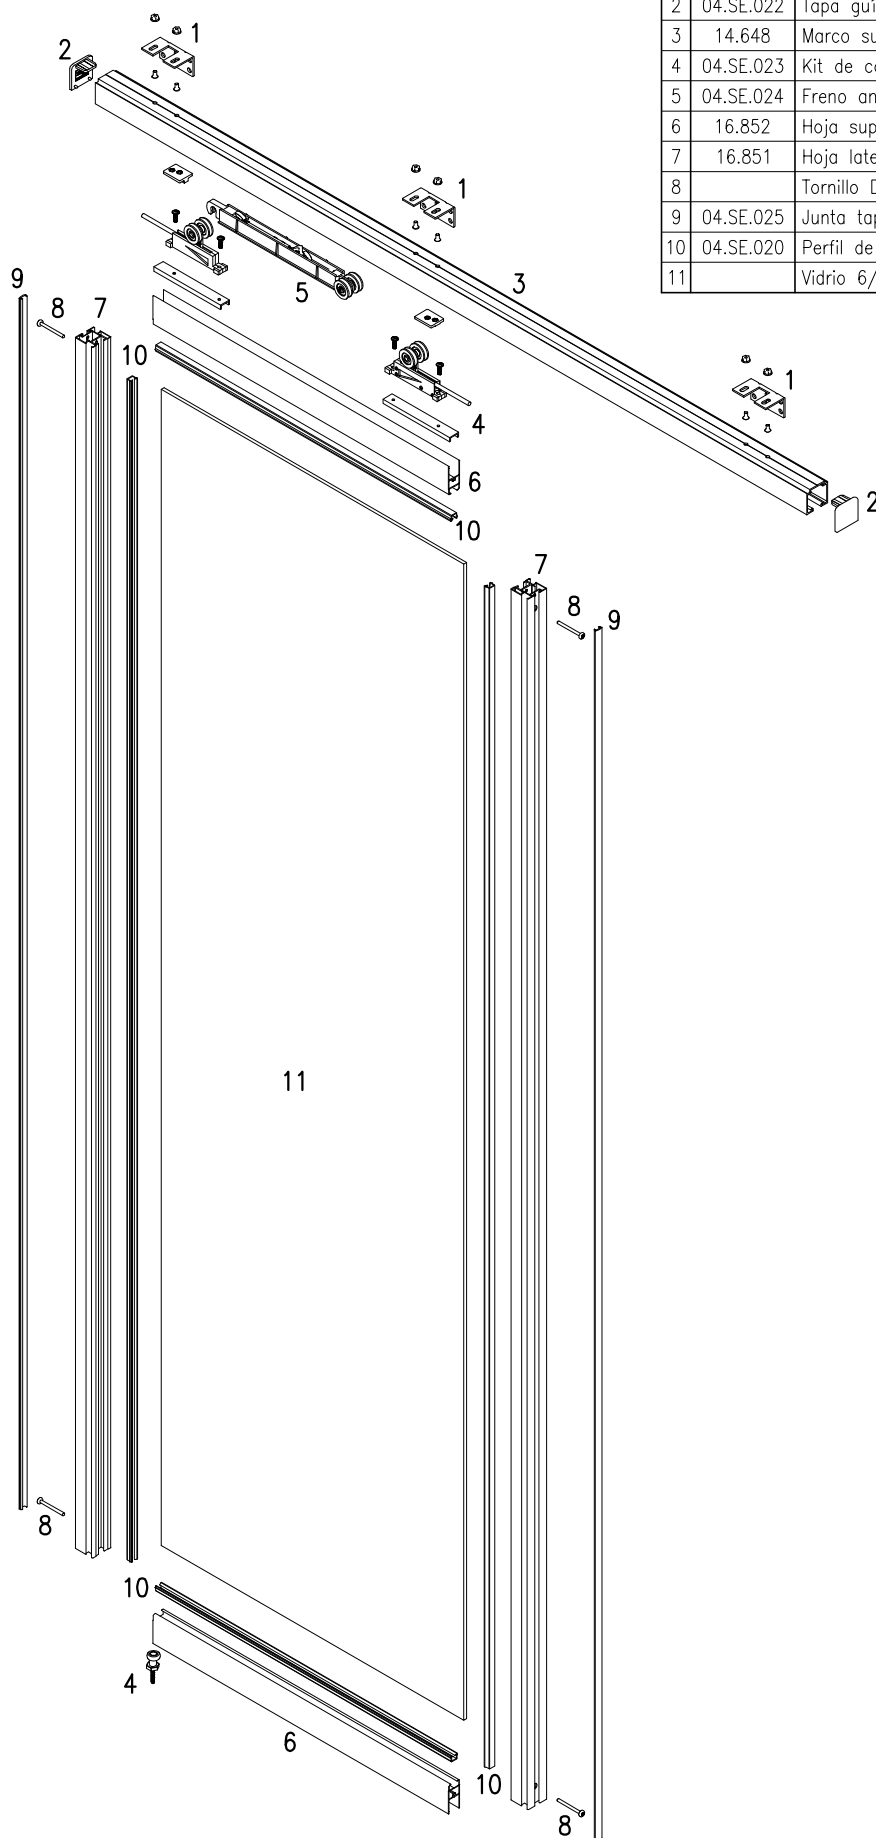







PUERTA CORREDERA, OPCIONES Y MEDIDAS

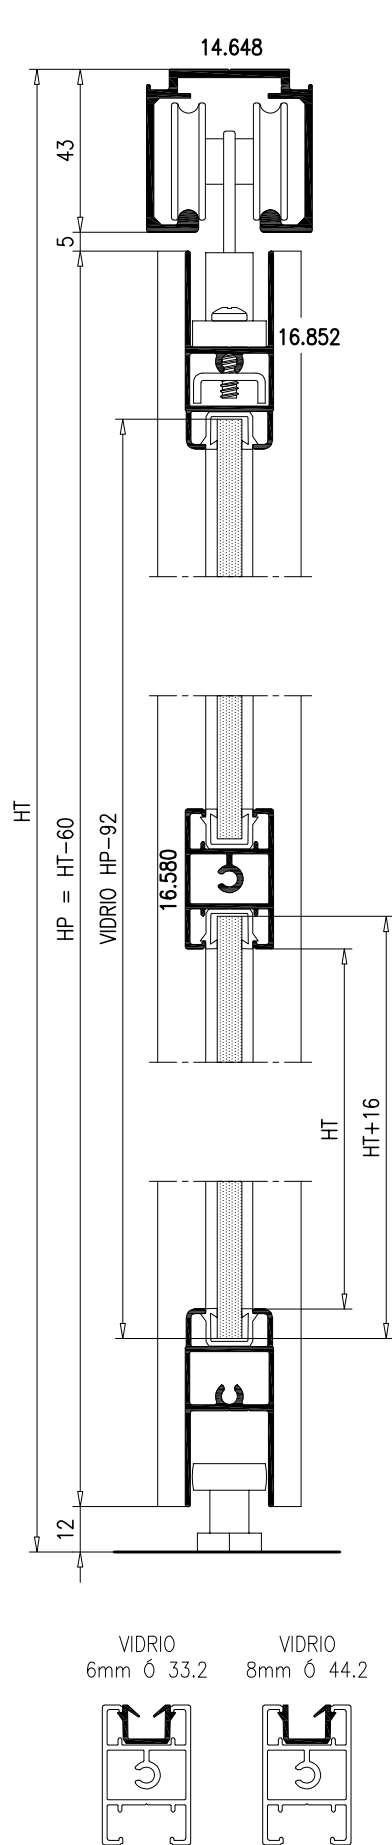

Cortar un labio a la junta 04.SE.020

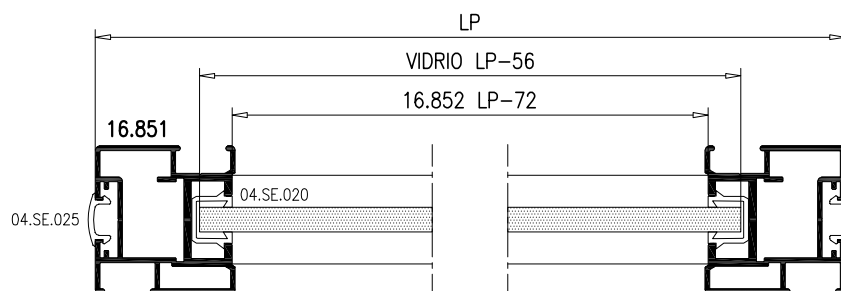

LONGITUD MARCO 16.648 2LP

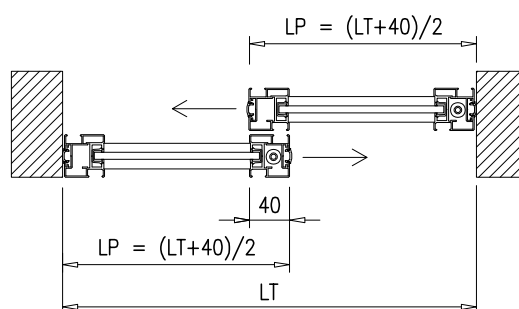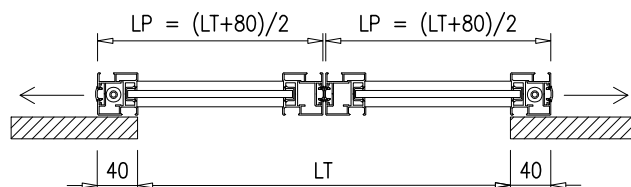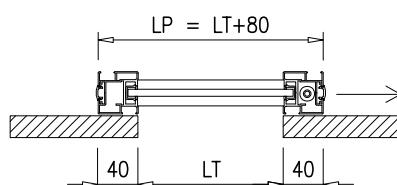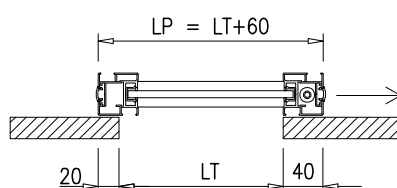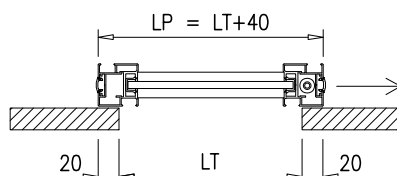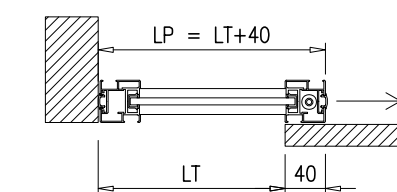


LT = Longitud total de paso
LP = Longitud puerta terminada
HT = Altura total incluida guía superior
HP = Altura puerta terminada




PUERTA CORREDERA, MECANIZADOS

Mecanizado Hoja Lateral 16.851

Mecanizado para acceder a la regulación de los carros







Mecanizado para fijar Hoja superior y Hoja inferior





Los mecanizados se realizan con el troquel 04.TRO.E30

Mecanizado para Guía inferior

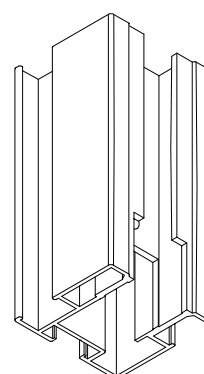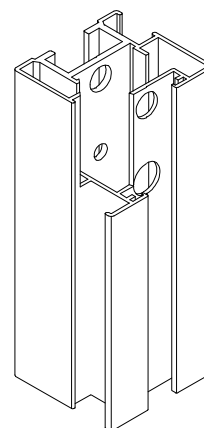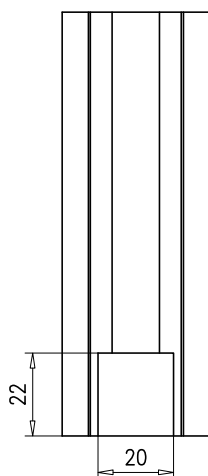


Mecanizado Hoja Superior 16.852 para la colocación de los carros

Se realiza con el troquel 04.TRO.E30

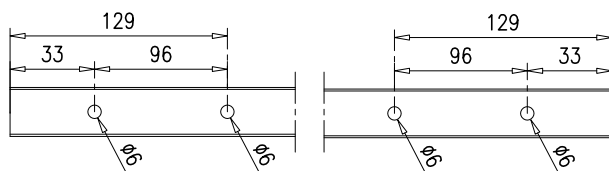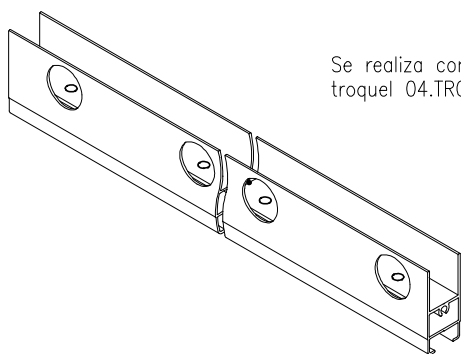


Mecanizado de la Guía Superior 14.648

FIJACION A TECHO

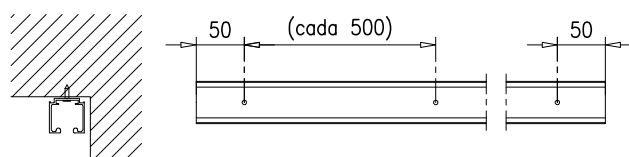


FIJACION A PARED CON SOPORTES 04.SE.021

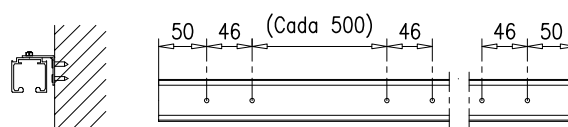

Uso de taladros.


Ø8 Regulación carros
Ø10/Ø5.5 Fijación hojas



Ø6 Sujeción carros




Avellanar el taladro (la cabeza del tornillo de fijación no debe sobresalir)




PUERTA CORREDERA, MONTAJE DE LA HOJA


1- Montaje de la junta de acristalamiento en hoja lateral 16.851

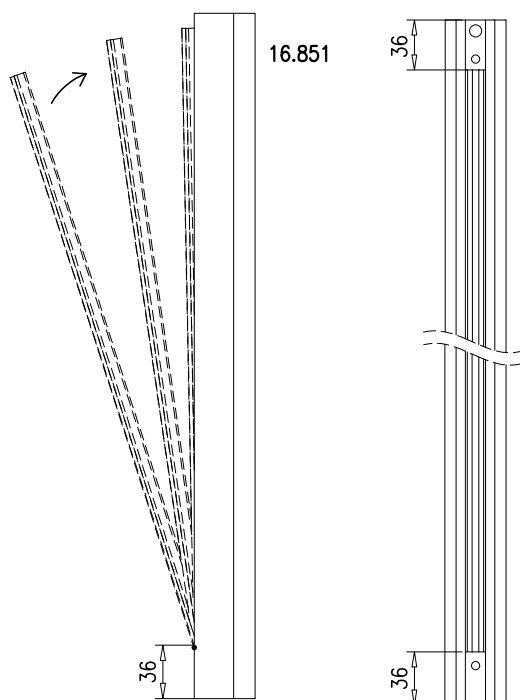

2- Montaje de la junta de acristalamiento en hoja superior/inferior 16.852

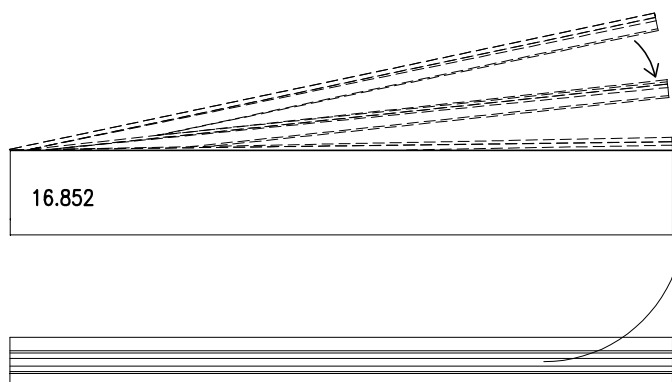


3- Montaje de la hoja superior/inferior en el vidrio

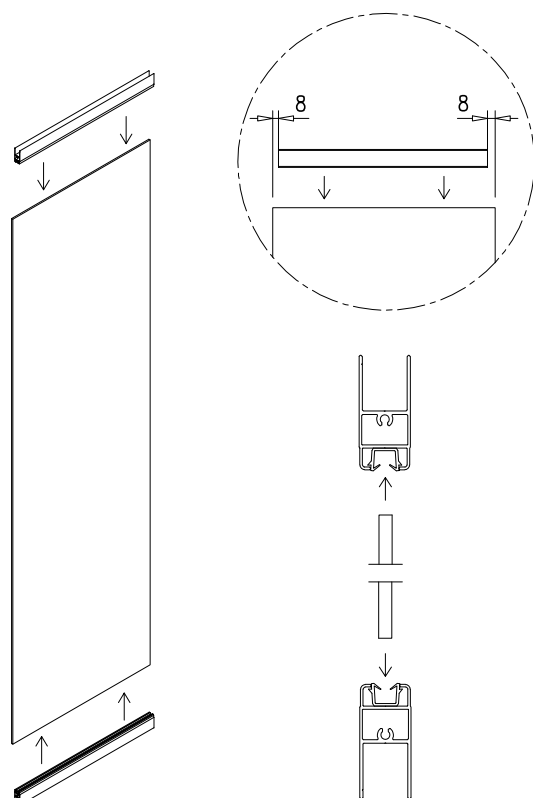



3- Montaje de las hojas laterales en el vidrio



Antes de montar las hojas laterales en el vidrio instalar los carros en la hoja superior

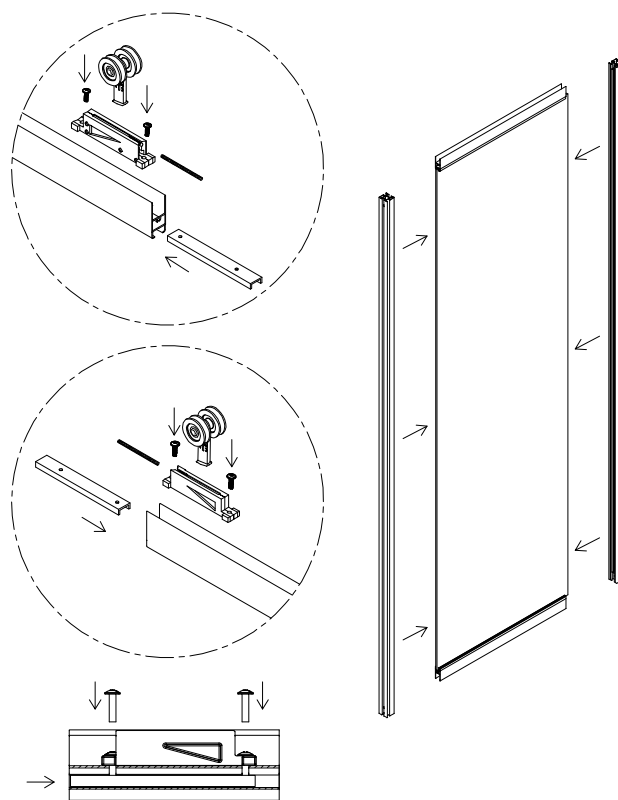


PUERTA CORREDERA, MONTAJE DEL FRENO AMORTIGUADOR 04.SE.024

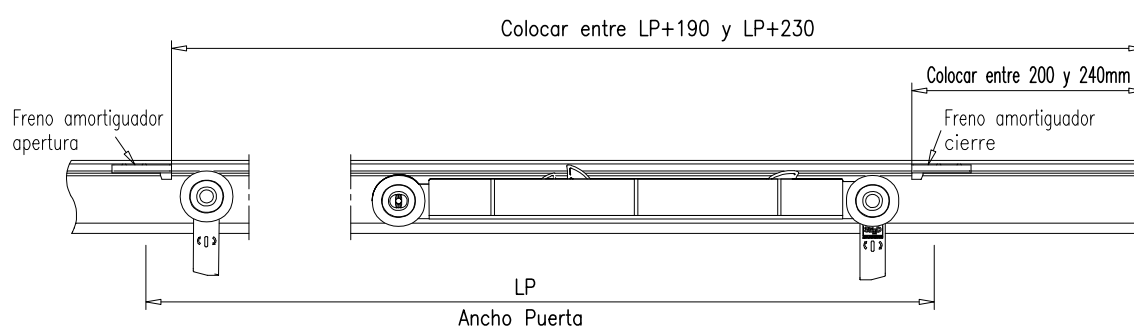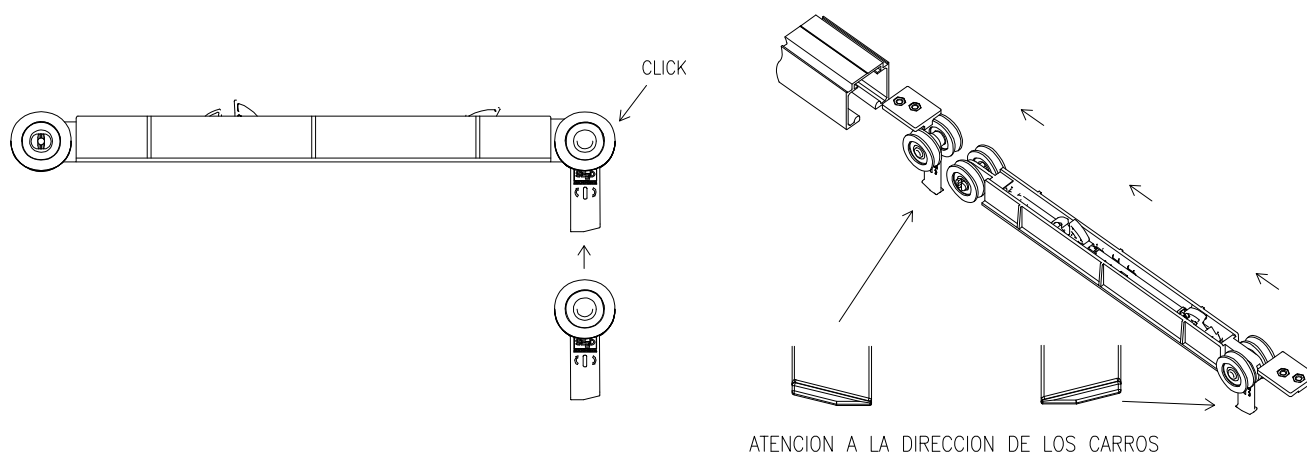


PUERTA CORREDERA, MONTAJE DE LA GUIA SUPERIOR 14.648

FIJACION A TECHO

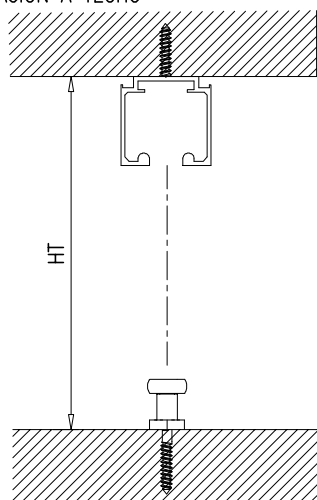


FIJACION A PARED CON SOPORTES 04.SE.021

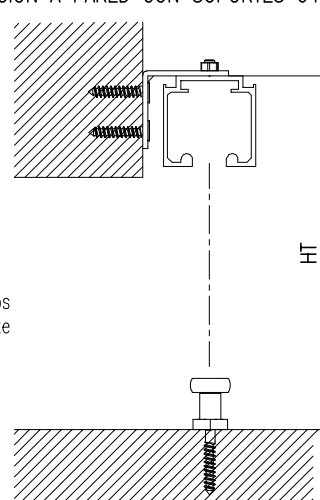


El metodo de fijación, el tipo de tacos y tornillos se eligen en función de la naturaleza del soporte y es responsabilidad exclusiva del instalador

PUERTA CORREDERA, MONTAJE DE LA GUIA INFERIOR


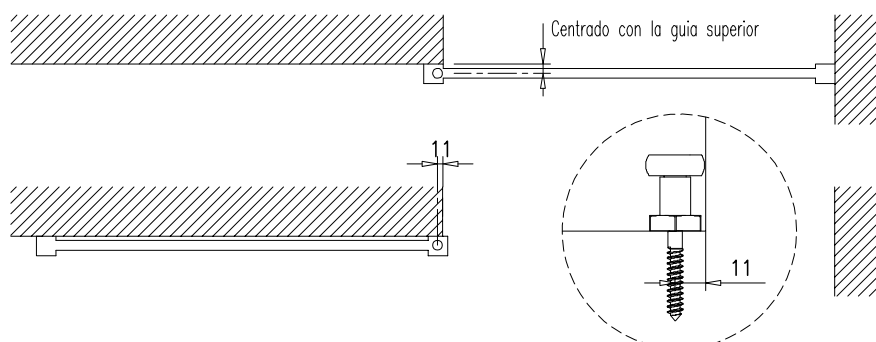


PUERTA CORREDERA, INSTALACION DE LA HOJA


Colocar la hojas de la puerta sobre la guía inferior

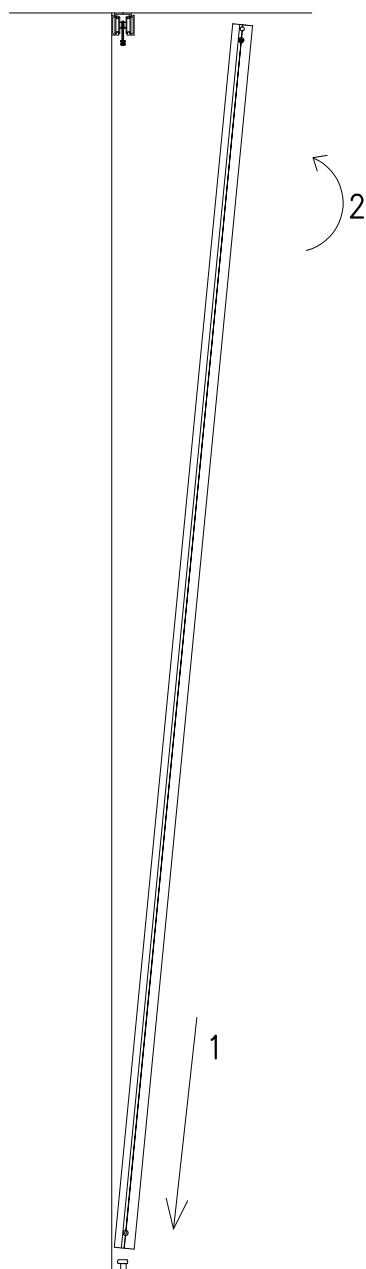

Colocar los insertos de los carros en las bases
Ayudandose con un destornillador plano

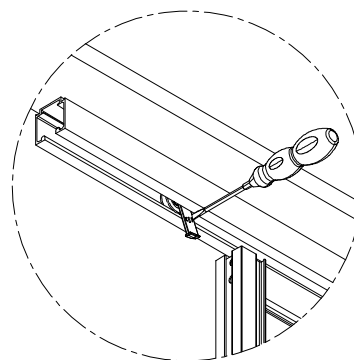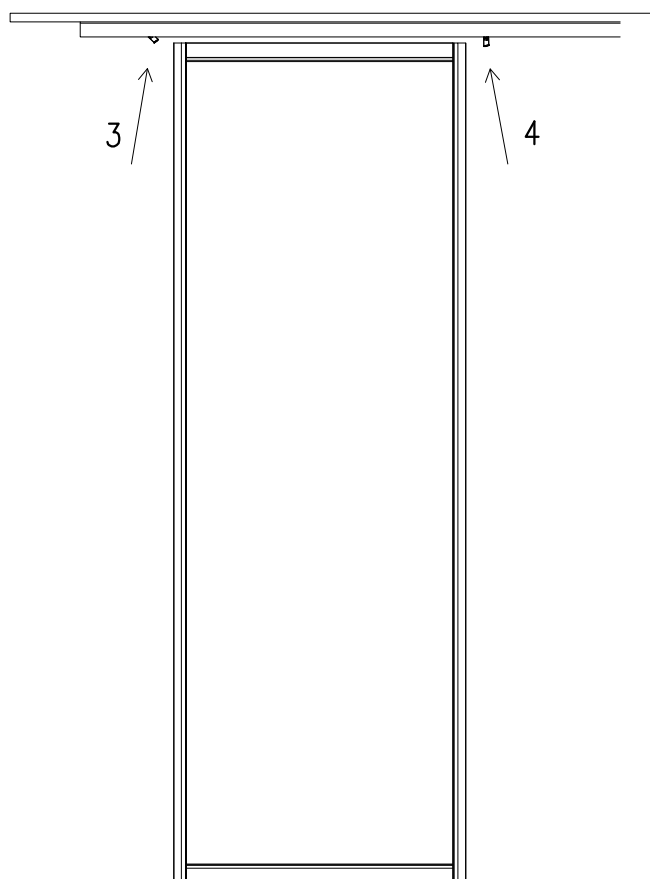


Ranura para destornillador plano

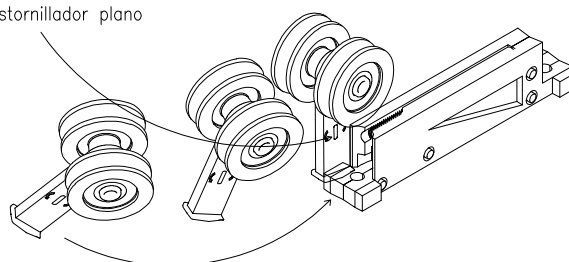

PUERTA CORREDERA, REGULACION

Una vez colocada la hoja en los carros introducir los tornillos de regulación


1 y 2: Ajuste de altura y plomada
3 y 4: Ajuste de los frenos del amortiguador

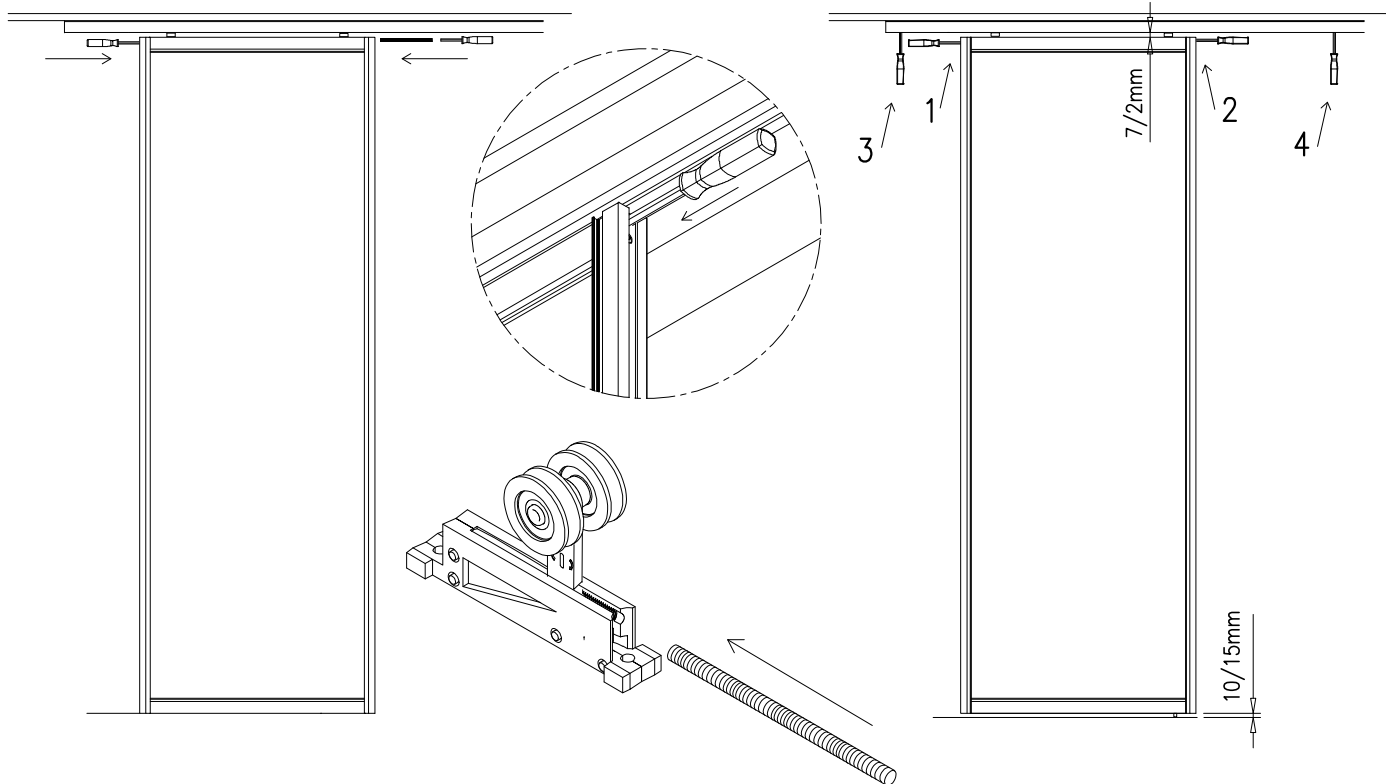


Tornillo de ajuste de altura y plomada

ACABADO

Colocar las juntas tapacanal 04.SE.025

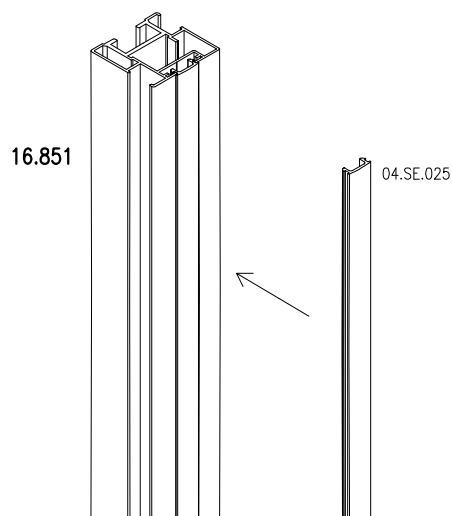

Colocar las tapas 04.SE.022 a la guía superior

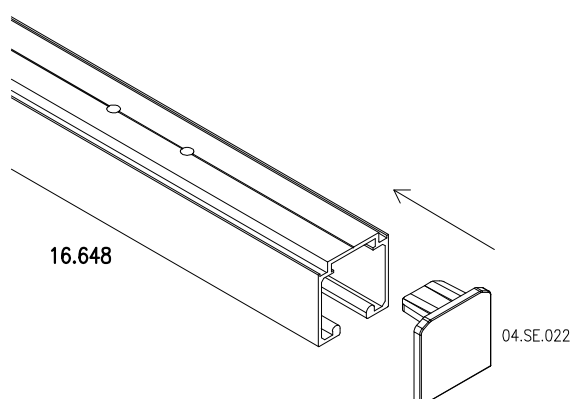



serie 30
by Sead Gammiste



Parque Empresarial Campollano
Calle A Nº 42
02007 Albacete
Tlf. 967 21 66 62 - 21 64 51
Fax 967 21 80 48
extrual@extrual.com
www.extrual.com